


※オプション (別売)
 詳細は各型番の仕様図
 をご参照ください

- アーム
 ・RB-584H
 ・RB-589H
- フレンジ
 ・RB-374H

可動範囲

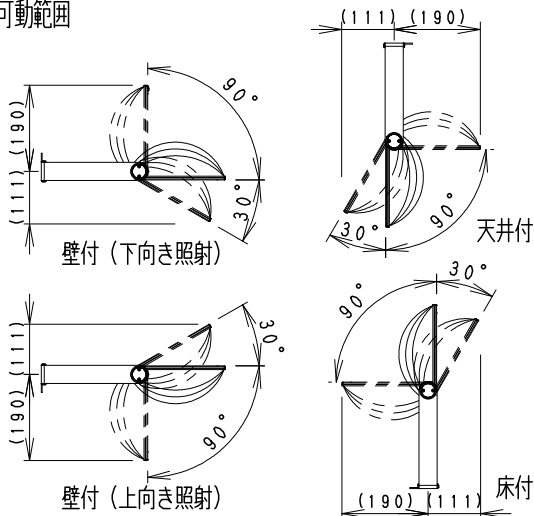

安全に関するご注意

この器具は、-25℃~35℃の温度範囲でご使用ください。一時的に40℃を超える場所でも使用可能ですが、継続使用はしないでください。高温で使用すると火災の原因となります。

この器具は防湿防雨器具です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用された場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。

壁面取付けの場合、壁面の強度が十分にある場所に取付けてください。(P180取付ボルト穴で施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないください。)

床面直付けの場合は、浸水しない場所に取付けてください。草木が覆いぬける場所には取付けしないでください。土中に埋めないでください。取付ボルトは必ず基礎部分に固定してください。

別売オプションへの取り付けの場合は、取扱説明書の内容に従ってください。
 (注意 取り付け方向が限定される場合があります。)

振動が衝撃の影響を受ける場所には取付けしないでください。

点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。


海岸より2000m以内の塩害地域には取付けしないでください。

左記の可動範囲に示した方向以外では取付けしないでください。

※受圧面積 正面:0.07576m²
 側面:0.02216m²

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、パルス電圧があるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

取付アンカーボルト高さ



| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| AC100-242 | 50/60 | 100 | 1004 | 99.8 |
| | | 200 | 507 | 97.8 |
| | | 242 | 432 | 98.1 |

ダークグレー 日塗工: N-20・マンセル: N2 (近似値)

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 | 器具質量 | 約 | 4.5 Kg | 尺度 | 1/6 |
|---------------------|----------|------------|----|--------------------|--|---|--------|----|-----|
| 8 | ア - ム | ステンレス・t2.0 | 1 | レザ-仕上(ダークグレー) | 特記事項 ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可 ・防湿防雨形 (IP65) ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) ・LEDモジュール交換不可 適合ランプ 10000TYPE LEDモジュール 電球色タイプ (3000K) Ra85 球付 W・数 - | - | - | - | |
| 7 | 電源ユニット | | 1 | 日塗工: N-20 (ダークグレー) | | | | | |
| 6 | 枠 | ステンレスt1.2 | 4 | レザ-仕上(ダークグレー) | | | | | |
| 5 | カバー | P C | 1 | 透明消 | | | | | |
| 4 | 反射板 | アルミ | 2 | 鏡面仕上 | | | | | |
| 3 | 固定ツマミ | アルミダイキャスト | 2 | レザ-仕上(ダークグレー) | | | | | |
| 2 | LEDモジュール | | 2 | | | | | | |
| 1 | ヒートシンク | アルミダイキャスト | 1 | レザ-仕上(ダークグレー) | | | | | |
| 部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考 | | | | | 器具質量 | 約 | 4.5 Kg | 尺度 | 1/6 |

型番 (拡散)
 ERS5204H

生産終了品

