

※オプション (別売)
詳細は各型番の仕様図
をご参照ください


- アーム
・RB-584W
・RB-589W
- フレンジ
・RB-374W

※適合電源 (別売)
詳細は仕様図をご参照
ください
・RX-393N

△安全に関するご注意

- ・この器具は、-25℃~35℃の温度範囲でご使用ください。一時的に40℃を超える場所でも使用可能ですが、継続使用はしないでください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は防湿防雨器具です。浴室やプールなどの湿気の高い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用された場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・天井直付けの場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください。天井の強度が十分にある場所に取付けてください。(P180取付け用ボルト穴で施工ください。オプション用穴でボルト施工は行わないでください。)電源線の接続は電源ボックスなどの中で接続ください。
- ・壁面取付けの場合、壁面の強度が十分にある場所に取付けてください。(P180取付け用ボルト穴で施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないでください。)
- ・床面直付けの場合は、浸水しない場所に取付けてください。草木が覆いかぶる場所には取付けしないでください。土中に埋めないでください。取付ボルトは必ず基礎部分に固定してください。
- ・別売オプションへの取り付けの場合は、取扱説明書の内容に従ってください。
(注意 取り付け方向が限定される場合があります。)
- ・振動や衝撃の影響を受ける場所には取り付けしないでください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・海岸より2000m以内の塩害地域には取り付けしないでください。
- ・左記の可動範囲に示した方向以外では取り付けしないでください。
- ・上向き照射する場合、カバー上の堆積物は定期的に取り除いてください。堆積物によって器具内部に熱がこもり、堆積物の発火、カバーの変形や器具破損による火災・感電・浸水の原因となります。


可動範囲

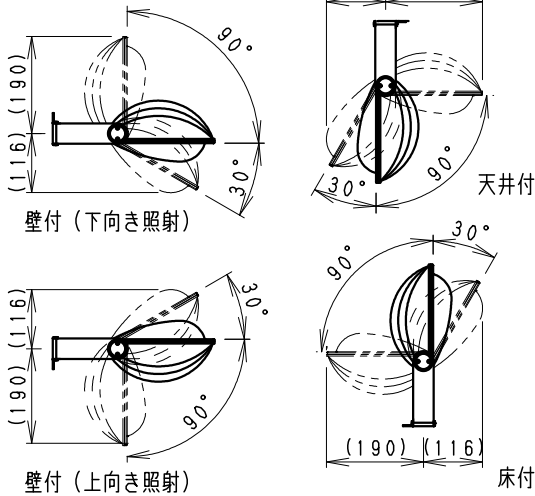

※受圧面積 正面:0.05273m²
側面:0.02160m²

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

取付アンカーボルト高さ

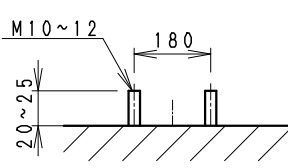

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	539	53.3
		200	281	52.7
		242	238	52.7

白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)					特記事項		型番 (ワイドフラッド)				
7	ア	△	ステンレス・t2.0	1	白	艶	消	ERS5206W			
6		枠	ステンレスt1.2	4	白	艶	消				
5	カ	バ	P C	1	透	明	消				
4	反	射	P B T	2	鏡	面	仕				上
3	固	定	アルミダイキャスト	2	白	艶	消				
2	LED	モジュール		2							
1	ヒート	シンク	アルミダイキャスト	1	白	艶	消				
部番	部	品	名	材質・素材厚	数量	備	考	適合ランプ		尺	
								球付	6000TYPE LEDモジュール ナチュラルホワイト (4000K) Ra83	度	
								W・数	-	1/6	
								器具質量	約 2.8 Kg		

承認 検印 作成
三 村 池
沢 山 永

