


※オプション (別売)
詳細は各型番の仕様図
をご参照ください

- アーム
・RB-584W
・RB-589W
フレンジ
・RB-374W

可動範囲

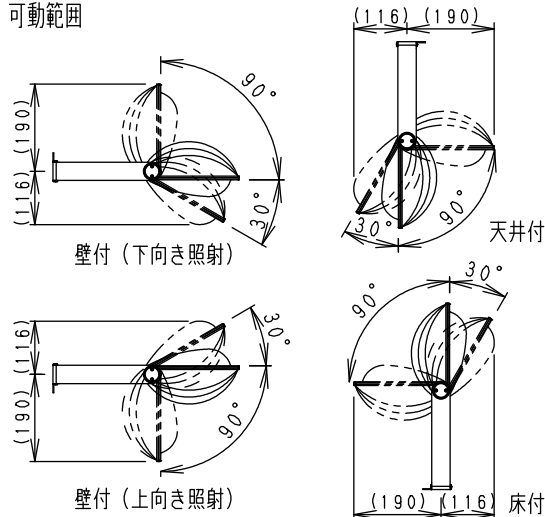

▲安全に関するご注意

この器具は、 $-25^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ の温度範囲でご使用ください。一時的に 40°C を超える場所でも使用可能ですが、継続使用はしないでください。高温で使用すると火災の原因となります。

この器具は防湿防雨形器具です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用された場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。

天井直付けの場合、器具の取付けは凹凸面のない平面に取付けてください。天井の強度が十分にある場所に取付けてください。(P180取付け用ボルト穴で施工ください。オプション用穴でボルト施工は行わないでください。)電源線の接続は電源ボックスなどの中で接続ください。

壁面取付けの場合、壁面の強度が十分にある場所に取付けてください。(P180取付け用ボルト穴で施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないでください。)

床面直付けの場合は、浸水しない場所に取付けてください。草木が覆いかぶる場所には取付けてください。土中に埋めないでください。取付ボルトは必ず基礎部分に固定してください。

別売オプションへの取り付けの場合は、取扱説明書の内容に従ってください。
(注意 取り付け方向が限定される場合があります。)

振動や衝撃の影響を受ける場所には取り付けないでください。

点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。


海岸より2000m以内の塩害地域には取り付けないでください。

左記の可動範囲に示した方向以外では取り付けないでください。

上向き照射する場合、カバー上の堆積物は定期的に取り除いてください。堆積物によって器具内部に熱がこもり、堆積物の発火、カバーの変形や器具破損による火災・感電・浸水の原因となります。

※受圧面積 正面: 0.07140m^2
側面: 0.02562m^2

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

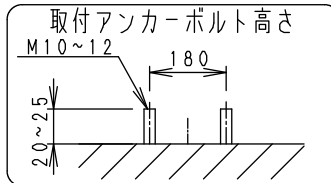

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	539	53.3
		200	281	52.7
		242	238	52.7

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	適合ランプ	W・数	尺度	承認	検印	作成
8	アーム	ステンレス・t2.0	1	白艶消	約 4.2 Kg	6000TYPE LEDモジュール 昼白色タイプ (5000K) Ra83	-	1/6	三	村	池
7	電源ユニット		1	日塗工: N-93 (白艶消)							
6	枠	ステンレス t1.2	4	白艶消							
5	カバー	P C	1	透明消							
4	反射板	P B T	2	鏡面仕上							
3	固定ツマミ	アルミダイキャスト	2	白艶消							
2	LEDモジュール		2								
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	白艶消							
<p>特記事項 ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可 ・防湿防雨形 (IP65) ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) ・LEDモジュール交換不可 ・任意方向取付可能</p> <p>型番 (ワイドフラッド) ERS5211W</p> <p>承認 検印 作成 三 村 池 沢 山 永</p> <p>株式会社 遠藤照明</p>											