


器具外 約600mm
 キャブタイヤケーブル
 2PNCT (0.75mm²) 3芯
 外径φ9.4 黒色
 N:白/L:黒/A:ス:緑・黄

※オプション (別売)
 詳細は各型番の仕様図
 をご参照ください

- アーム
 ・RB-584W
 ・RB-589W
- フレンジ
 ・RB-374W

※本製品とフレンジを組み合わせて
 使用する際、回転角度が30°に
 なります。

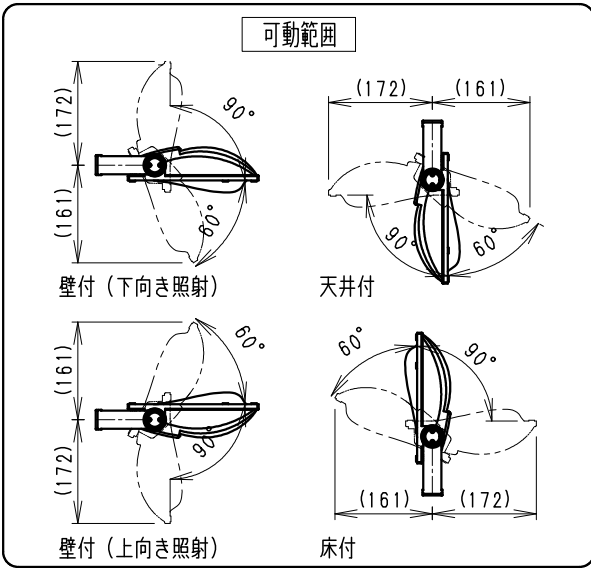


安全に関するご注意

- この器具は、-25℃~35℃の温度範囲でご使用ください。一時的に40℃を超える場所でも使用可能ですが、継続使用はしないでください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は防湿防雨器具です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用された場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 壁面取付けの場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。(P120取付ボルト穴で施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないください。)
- 床面直付けの場合は、浸水しない場所に取り付けてください。草木が覆いかぶる場所には取付けしないでください。土中に埋めないでください。取付ボルトは必ず基礎部分に固定してください。
- 別売オプションへの取り付けの場合は、取扱説明書の内容に従ってください。(注意 取り付け方向が限定される場合があります。)
- 振動や衝撃の影響を受ける場所には取り付けしないでください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- 海岸より2000m以内の塩害地域には取り付けしないでください。
- 左記の可動範囲に示した以外の方向では取付けしないでください。
- 上向き照射する場合、カバー上の堆積物は定期的に取り除いてください。堆積物によって器具内部に熱がこもり、堆積物の発火、カバーの変形や器具破損による火災・感電・浸水の原因となります。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため
 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

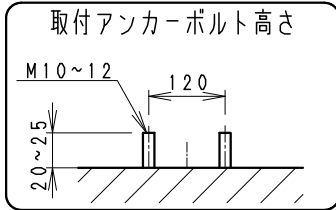

適合ランプ	4000TYPE LEDモジュール 電球色タイプ (3000K)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	20Aブレーカー 最大接続台数 (台)
配光	拡散	AC100 -242	50/60	100	369	36.2	23
				200	180	34.9	18
				242	152	35.0	15
器具質量	1.8kg						

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	アーム	ステンレス・t1.5	1	白艶消
7	電源ユニット		1	
6	枠	ステンレス	4	白艶消
5	カバー	PC	1	透明消
4	反射板	PBT	2	鏡面仕上
3	固定ツマミ	アルミダイキャスト	2	白艶消
2	LEDモジュール		2	
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	白艶消

※受圧面積	
正面	0.04158m ²
側面	0.01148m ²
型番	ERS5222W