2013/04/05

ライン照明

H24年グリーン購入法適合品

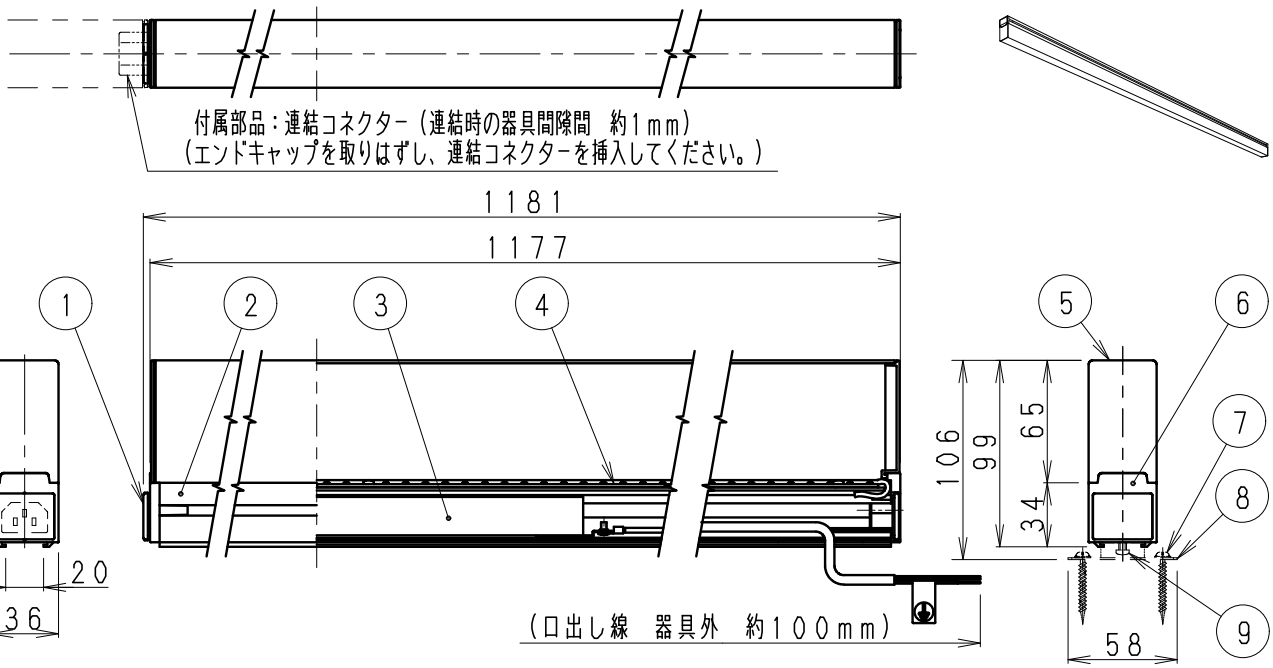

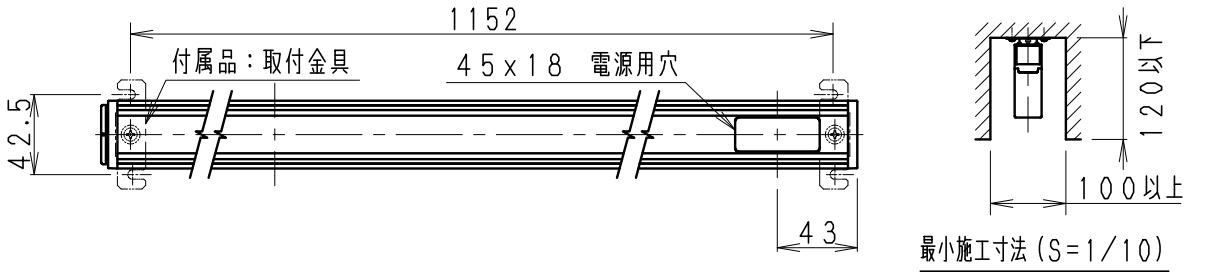

最小施工寸法（S=1/10）

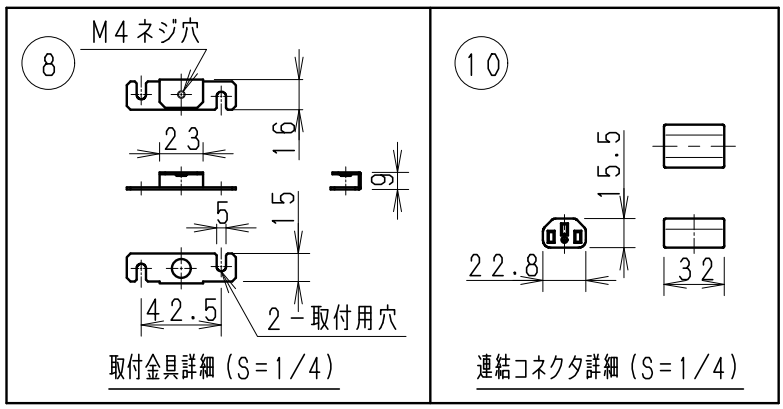

取付金具詳細（S=1/4）　連結コネクタ詳細（S=1/4）

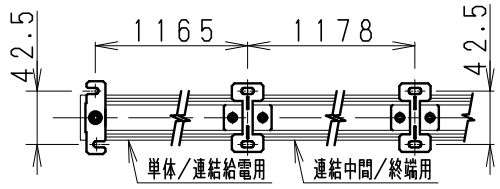

連結取付ピッチ（S=1/6）

※連結時は先端用の器具として使用してください。（中間/終端には使用不可）
（2連結の場合、連結給電用1台+中間/終端用1台）
（3連結の場合、連結給電用1台+中間/終端用2台）

※入力電流値（連結時合計）7.0A以内でご使用ください。

定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電圧（V）	入力電流（mA）	消費電力（W）
AC100-242	50/60	100	317	30.4
		200	158	29.7
		242	133	29.7

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ　バラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
10	連結コネクター	PVC/PBT	1	白
9	金具固定ネジ	鋼・M4	2	三価クロム
8	取付金具	亜鉛鋼板 t1.0	2	
7	取付ネジ	鋼・呼び4	4	三価クロム
6	側面カバー	PC	2	シルバー
5	レンズカバー	アクリル	1	乳白マット
4	LED基板		1式	
3	電源装置		1	
2	本体	アルミ	1	アルマイト仕上
1	エンドキャップ	PC	1	シルバー

特記事項
・電源内蔵（100-242V）　・調光不可　・LED交換不可
・単体/連結給電用　・任意方向取付可能　・壁面縦付可能
・連結コネクター付　・取付金具2個付
・設計寿命：約40,000h

適合ランプ	LEDラインユニット　Ra82 昼白色タイプ（5000K） L126L-L850F
球付	
W・数	−
器具質量	約　1.1Kg

型番　ERX9167S

承認	検印	作成
西	沢	田

生産終了品

尺度　1/4

ENDO

単位　mm　　第三角法（JIS　A-4）　　ERX9167S-K　　株式会社　遠藤照明