
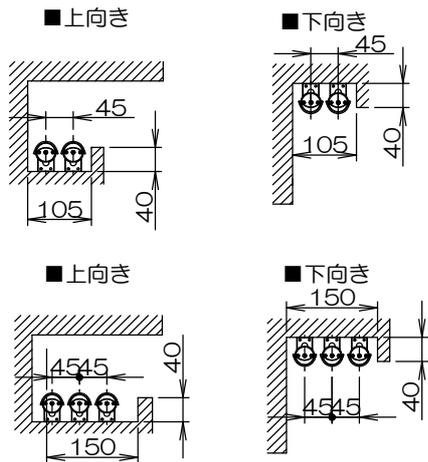



最小施工寸法 ※熱的な限度寸法になります。施工のしやすさ・光の伸びは考慮されていません。

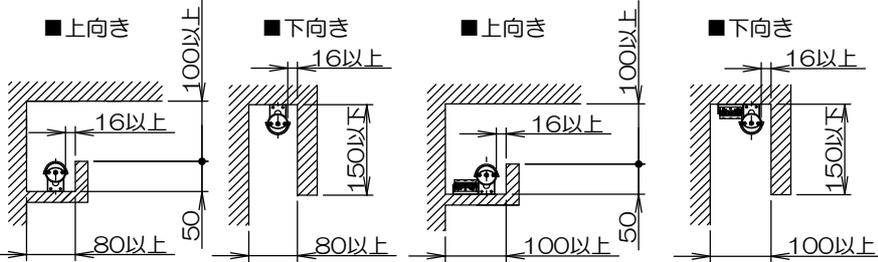

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバリエーションがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

無線調光タイプ(Smart LEDZ)

- 調光率5~100%(無線信号制御方式)
- 適合システム機器
タブレット型コントローラ(RX-383N・RX-270N)
ゲートウェイ(RX-266W)
照度・人感センサー(RX-268W)
シーンセレクトリモコン(RX-342N)
壁付けリモコン(RX-384W)
- 無線調光制御システム(スマートレス)の詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

▲安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・指定以外の取り付けを行うと、火災・器具落下の原因となります。
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。
- ・端子台の送り容量は、15A以下で使用ください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	入力電流値(連結時合計) 3.0A以内でご使用ください。
					最大接続数(台)
AC100-242	50/60	100	217	20.8	13
		200	110	20.7	27
		242	94	20.9	31

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	特記事項	型番
6	エンドキャップ	P	C	2	乳白半透明	ERX9349N
5	ヒートシンク	アルミ	1	白	・無線調光タイプ・電源内蔵タイプ(100-242V)・全方向取付可能 ・LED光源寿命40,000時間(JIS C8155:2010準拠) ・給電はオプション RK-561N, RK-562N, RK-566N, RK-5681Nをご使用ください。 ・連結は付属コネクタで接続してください。(連結使用可能台数参照) ・灯具間隔がある場合はオプション RK-559N, RK-560Nをご使用ください。	
4	カバー	P	C	1	乳白半透明	
3	落下防止バンド	シリコンゴム・t2	2	半透明		
2	ランプホルダー	ステンレス・t0.4	2			
1	本体	亜鉛鋼板・t0.8	1			
					適合ランプ 球付	Smart LEDZ シームレスチューブ L:1200 温白色タイプ(3500K) Ra82
					W・数	-
					器具質量	約1.0kg
					尺度	1/10

生産終了品

