

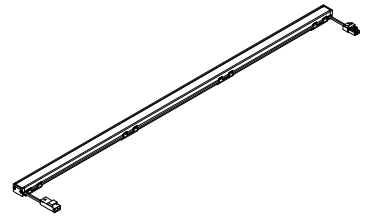


単体使用の場合 (縮尺1/10)

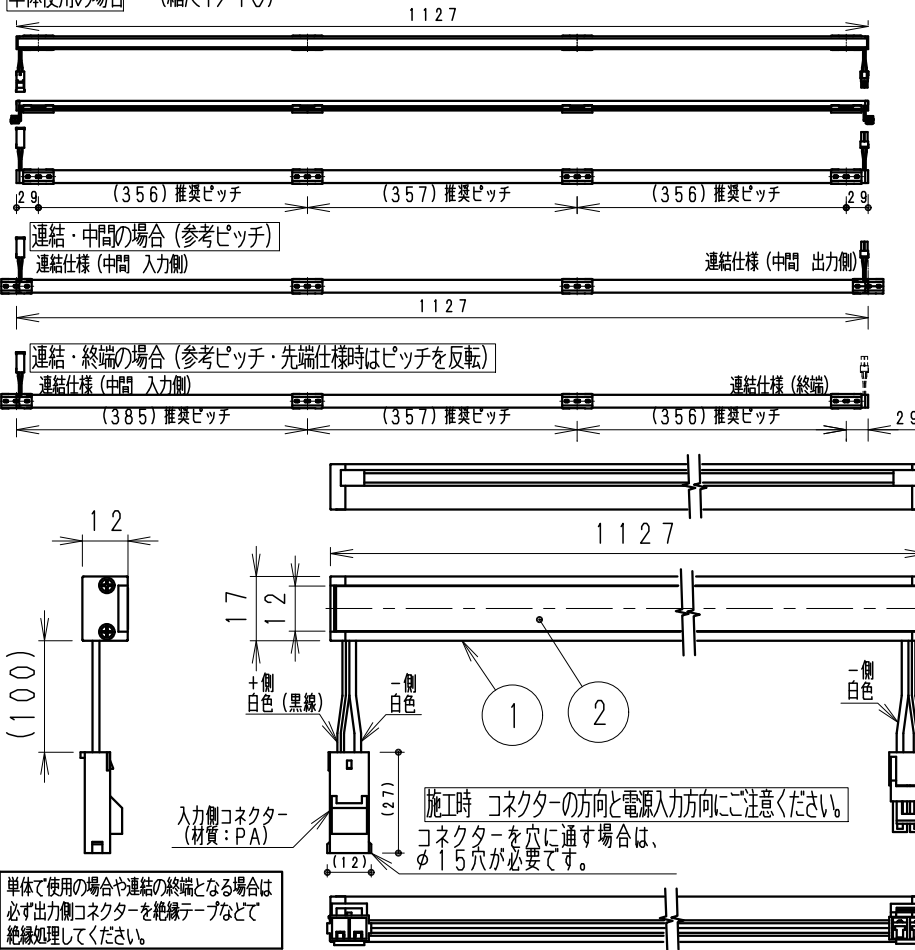


●最小施工寸法 (付属取付金具使用時)

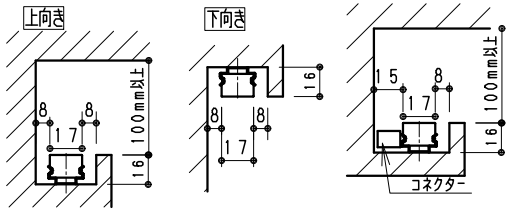


●コネクタを本体横に設置の場合



●コネクタを横に出す場合 (棚下など)

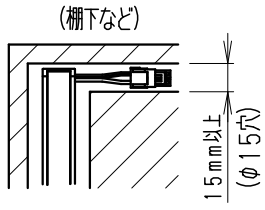

●連結時の施工図

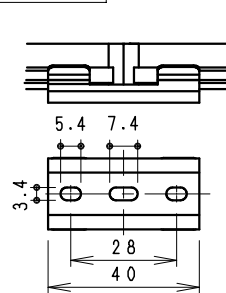


●単独・連結先頭/終端時の施工図

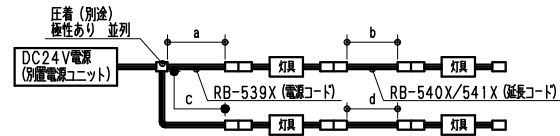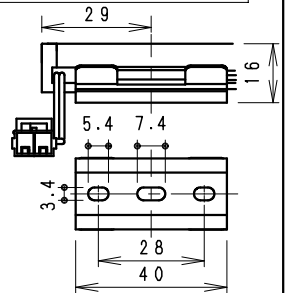


▲安全に関するご注意

- ・一般屋内用です。ディスプレイライトに通じません。
- ・冷蔵・冷凍器仕様の仕器・ショーケースなどで使用できません。
- ・仕器・ショーケース内が5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・生鮮食品や惣菜などの湿気や油などの蒸気等でご使用しないでください。
- ・別売の専用電源の取付けについて、電源設置位置はかならず広い空間に設置ください。
- ・電源を複数設置の場合、個々の電源を100mm以上離して設置ください。
- ・別売の専用電源は口出し線式の為、有資格者による接続工事を行ってください。
- ・別売の専用電源への2次側接続は専用接続コードをご使用ください。
- ・灯具と電源コネクタの接続は、確実に接続ください。
- ・多灯接続の場合は、仕様図・取扱説明書を参照ください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

- オプション
- ・電源接続コード (L200mm) RB-539X
 - ・延長コード (L1000mm) RB-540X
 - ・延長コード (L3000mm) RB-541X
 - ・取付金具 (可動タイプ・2個セット) RB-467N

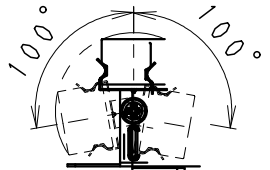

(詳しくはRB-467N仕様図を参照ください。)

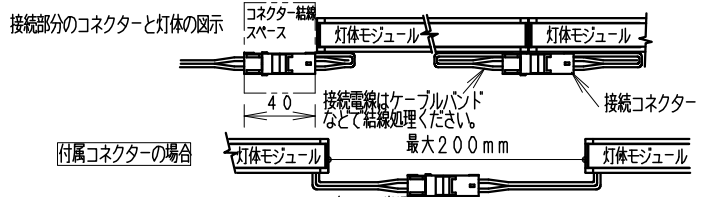

ランプ名	リコア 17 L1200 TYPE LEDモジュール (交換不可)
配光	棚下タイプ
光源色	電球色タイプ (3000K)
演色性	Ra82 LED光源寿命40000時間

モジュール 入力電圧 (V)	モジュール 入力電流 (mA)	モジュール電力 (W)
DC24	960	23.2

調光タイプ	専用別売電源ユニット	入力電圧	最大接続可能設定値		モジュール総配線長 電力最低値 a b c d
			モジュール電力最大値 直列接続時合計	モジュール電力最大値 並列接続時合計	
非調光	RX-326N	AC100V	16W点灯	16W点灯	-
	RX-318N	AC100V	24W点灯	24W点灯	-
調光	RX-406N	AC 100V -200V	48W点灯	48W点灯	3W以上 5m以内
	RX-405N		72W点灯	72W点灯	5W以上
	RX-404N		104W点灯	120W点灯	7W以上

詳細、調光に関しては各電源ユニットの仕様図を参照ください。

5	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
4	取付金具	ステンレス t0.4	4	取付木ネジ3x20付属
3	エンドキャップ	P	C	灰色・一部半透明
2	カバー	P	C	乳白
1	本体	アルミ	1	アルマイト仕上
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

器具質量 約0.3Kg

縮尺	1/2	タイプ	L1200タイプ (L1127)	型番	ERX9388S
品名	間接照明 Linear17				

2018/12/17 承認 三沢 作成 松下

仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm) ERX9388S-K

株式会社 遠藤照明