


首振角度 210°

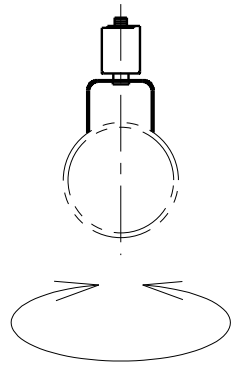

回転角度 320°

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

7						特記事項 ・近接照射限度1.0m	型番 ES-2907
6							
5							
4	調整ツマミ	亜鉛ダイカスト	2	黒艶消		適合ランプ 球別 ビーム球75W形60W~150W形120W BS(BF)110V60W~120W ハロゲンビーム球IR-PAR38 JDR110V60・100WN/K12 口金：E26	生産終了品 増新訂 村上
3	本体	鋼板(t0.8)	1	白艶消			
2	アーム	鋼板(t1.6)	1	クロームメッキ			
1	ダクトプラグ	P C	1	白		W・数 最大150W X 1	尺 度
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.4 Kg	1 / 3

