


12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球		12Vφ70ダイクロハロゲン球	
ランプ品種	近接照射限度	ランプ品種	近接照射限度
35W・狭角	0.5m	50W・狭角	0.8m
35W・中角	0.3m	50W・中角	0.5m
35W・広角	0.3m	50W・広角	0.3m
50W・狭角	0.8m	12Vφ50リアコート省電力ダイクロハロゲン球	
50W・中角	0.5m	ランプ品種	近接照射限度
50W・広角	0.3m	50W・狭角	0.5m
50W・超広角	0.3m	50W・中角	0.5m
60W・狭角	0.8m	50W・広角	0.3m
60W・中角	0.5m	12Vφ50リアコート省電力ダイクロハロゲン球	
60W・広角	0.5m	ランプ品種	近接照射限度
60W・超広角	0.3m	35W中角・広角	0.3m

※カタログには12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球 60W・中角の0.5mを表示しています。



7					特記事項	型番
6	モード切替スイッチ	樹脂	1	黒	<ul style="list-style-type: none"> <li>電子トランス内蔵 (Long Lifeモード付)</li> <li>標準モード時50W/60W調光可能、35W調光不可</li> <li>調光する場合、専用調光器 (X-220W) またはL10Sをご使用ください</li> <li>各調光器の最低負荷容量にご注意ください。チラツキの原因となります</li> <li>Long Lifeモード時調光不可、35W使用不可</li> </ul>	ES-8590HA
5	化粧ビス	シンチュウ	2	メタリック仕 (ダークグレー)		
4	灯体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕 (ダークグレー)	適合ランプ 球別 12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球 JR12V35~60WL/K/EZ-H 12Vリアコート省電力ダイクロハロゲン球 12V50WL_X/K/EZ-H-BL 口金: E210	承認 検印 作成 生産終了品 納本出
3	パイプ	鋼管 (φ9.5)	1	メタリック仕 (ダークグレー)		
2	ダクトトランス	アルミダイキャスト	1	メタリック仕 (ダークグレー)		
1	着脱レバー	P C	1	メタリック仕 (ダークグレー)	W・数	最大 60W X 1
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.3 Kg
						尺度 1/3

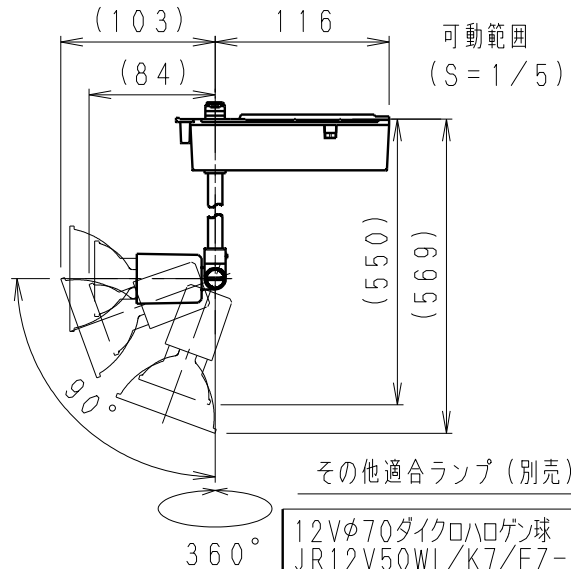