



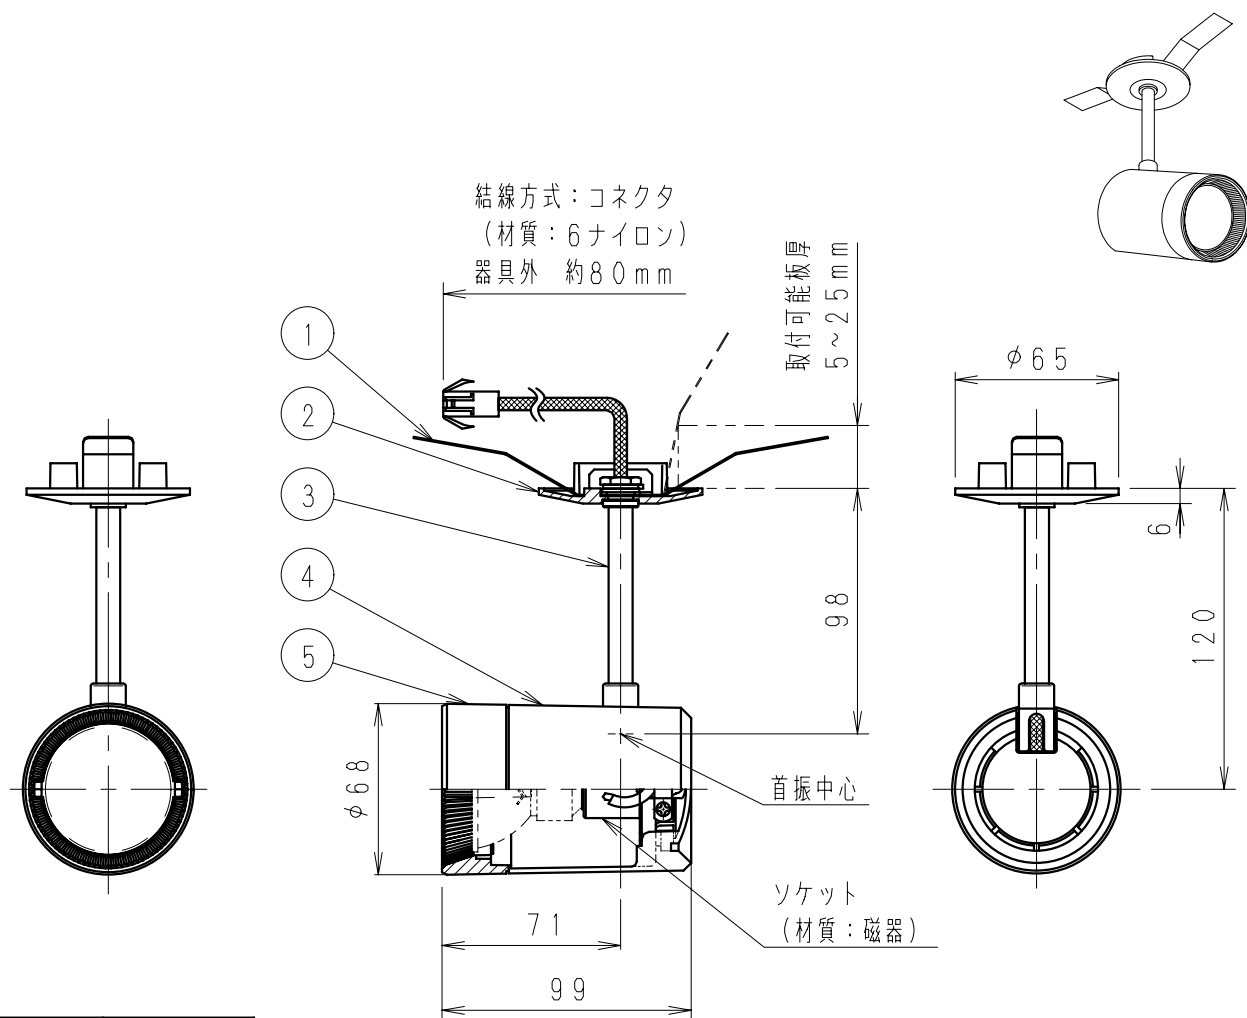

ランプ 品種	近 接 照 射 限 度
3 5 W ・ 狭 角	0 . 5 m
3 5 W ・ 中 角	0 . 3 m
3 5 W ・ 広 角	
5 0 W ・ 狭 角	0 . 8 m
5 0 W ・ 中 角	0 . 5 m
5 0 W ・ 広 角	0 . 3 m
5 0 W ・ 超 広 角	
6 0 W ・ 狭 角	0 . 8 m
6 0 W ・ 中 角	0 . 5 m
6 0 W ・ 広 角	
6 0 W ・ 超 広 角	0 . 3 m

※カタログには60W・中角の0.5mを表示しています。

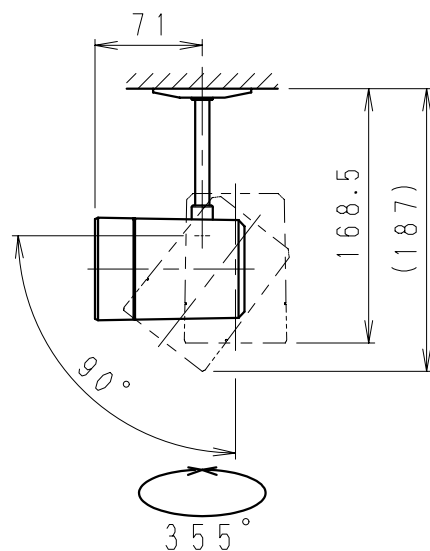

埋込穴寸法

50

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）

可動範圍 ($S = 1/5$)

7							特 記 事 項 ・ 専用トランス別売（別置形） ・専用電子トランス（X-223B・X-224B・X-228B）は 埋込穴より挿入可能 ・調光する場合、調光可能形専用電子トランス、専用調光器（X-220W） をご使用ください。 ・各調光器の最低負荷容量にご注意ください。チラツキの原因となります。	型 番 ES-8599W	承認捺印作成 生産終了品 田納野			
6												
5	フ	-	ド	アルミダイキャスト	1	白 艶 消				適合ランプ 球別	12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球 JR12V35W〜60WL/K/EZ-H 12Vφ50グレアレスダイクロハロゲン球 JR12V50WL X/K/EZ-H 口金：EZ10	
4	灯		体	アルミダイキャスト	1	白 艶 消						
3	パ	イ	プ	鋼管（φ9.5）	1	白 艶 消						
2	フ	レ	ン	ジ	アルミダイキャスト	1						白 艶 消
1	取	付	バ	ネ	ステンレス	1						
部番	部	品	名	材質・素材厚	数量	備	考	器具質量	約 0.4 Kg	尺 度 1/3		