



埋込穴寸法

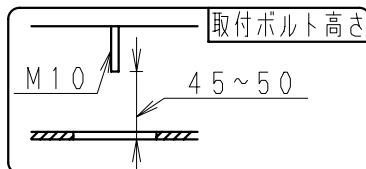

※各部の仕様については、各型番の仕様図をご覧ください
 連結使用時の取付寸法は取扱説明書をご覧ください

7					特記事項	型番
6					・インバータ式高効率(100V/200V)	LEK5017W
5					・取付用ボルトの長さはフレンジ内20mm以内としてください	K-983WA
4					・電源の送り配線はできません	K-984W
3	灯体	LEK5017W	1	連結金具付	適合ランプ	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 生産終了品 承認 検印 作成 高 納 野 </div>
2	吊り具	K-984W	1	電源は取れません	T5管蛍光灯 FHF54S 口金:G5	
1	吊り具	K-983WA	1	配線工事用コード付	W・数	54W X 2
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 5.1 Kg
						尺度 1/8