

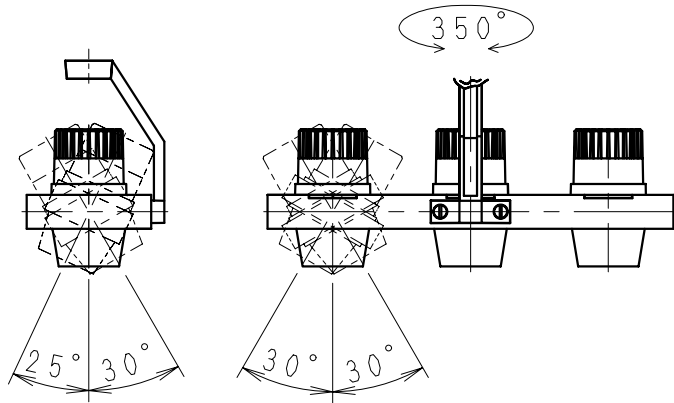
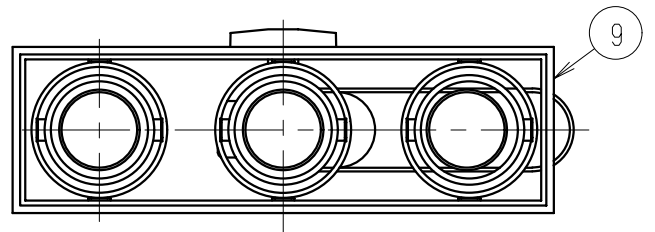
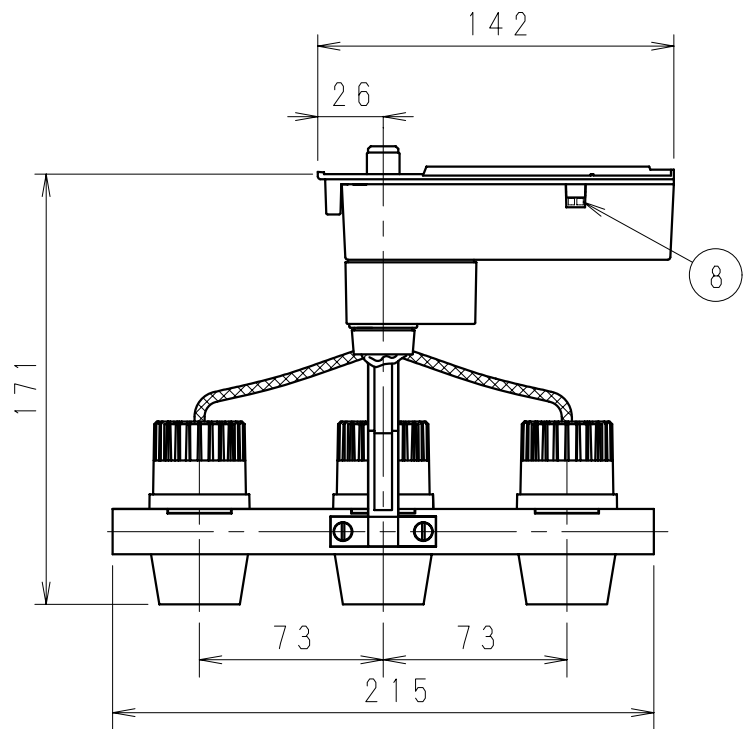
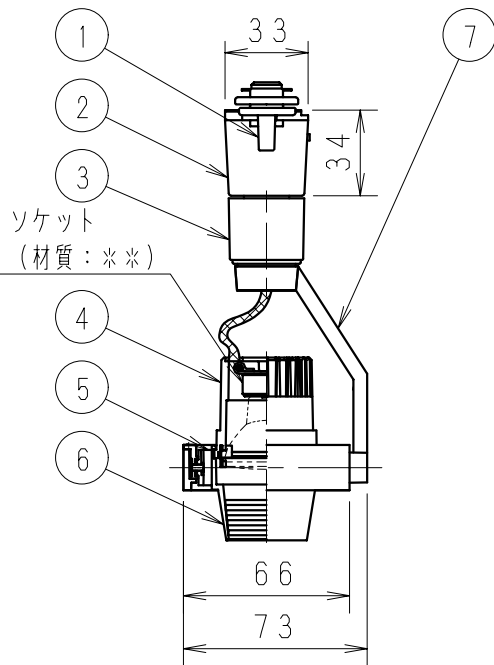


可動範囲 (S=1/4)

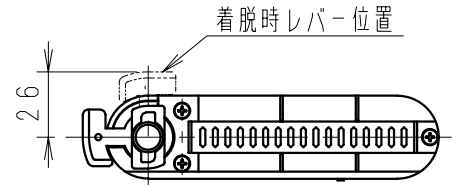

※中央アーム部分は25°



黒 日塗工: N-10・マンセル: N1 (近似値)

9	枠	アルミダイキャスト	1	黒	艶	消
8	モード切替スイッチ	樹脂	1		黒	
7	アーム	アルミダイキャスト	1	黒	艶	消
6	フード	アルミダイキャスト	3	黒	艶	消
5	リング	アルミダイキャスト	3	黒	艶	消
4	灯体	アルミダイキャスト	3	黒	艶	消
3	配線ボックス	樹脂 (ABS)	1	黒	艶	消
2	ダクトランス	アルミダイキャスト	1	黒	艶	消
1	着脱レバー	樹脂 (PC)	1	黒	艶	消
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備	考	

特記事項
 近接照射限度0.3m
 電子トランス内蔵 (LongLifeモード付)
 調光不可
 3灯全点灯状態でLongLifeモード使用可能
 LongLifeモード時調光不可

適合ランプ
 球別 12Vφ35ダイクロハロゲン球
 JR12V20WL/K3-H
 口金: GZ4

W・数 最大 20W X 3
 器具質量 約 0.7 Kg

型番
 LES8124B

承認 検印 作成
生産終了品
 森田 州

尺 度
 1/3

ENDO