


可動範囲
(S=1/20)

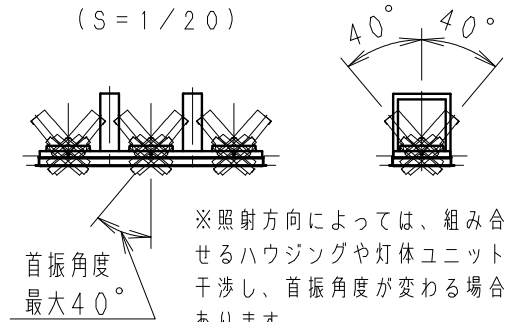




※照射方向によっては、組み合わせるハウジングや灯体ユニットと干渉し、首振角度が変わる場合があります。

※組合わせいただく灯体はカタログをご参照ください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

枠・フード・プレート：白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

埋込穴寸法

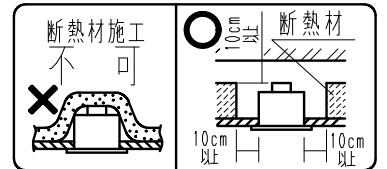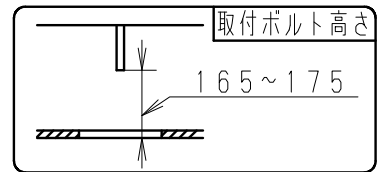

7					特記事項 ・灯体ユニット別売 ・取付ボルト施工専用	型番 RB-303W
6						
5	プレート	鋼板 (t1.0)	1	白艶消		
4	フード	アルミダイキャスト	3	白艶消 (内側黒艶消)		
3	枠	アルミ	1	白艶消		
2	支柱	亜鉛鋼板 (t1.0)	2			
1	落下防止ワイヤー	ステンレス (φ1.0)	3			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 1.9 Kg
						尺度 1/10

承認 検印 作成
生産終了品
知 井 件

