


オプション (連結可動型アーム)

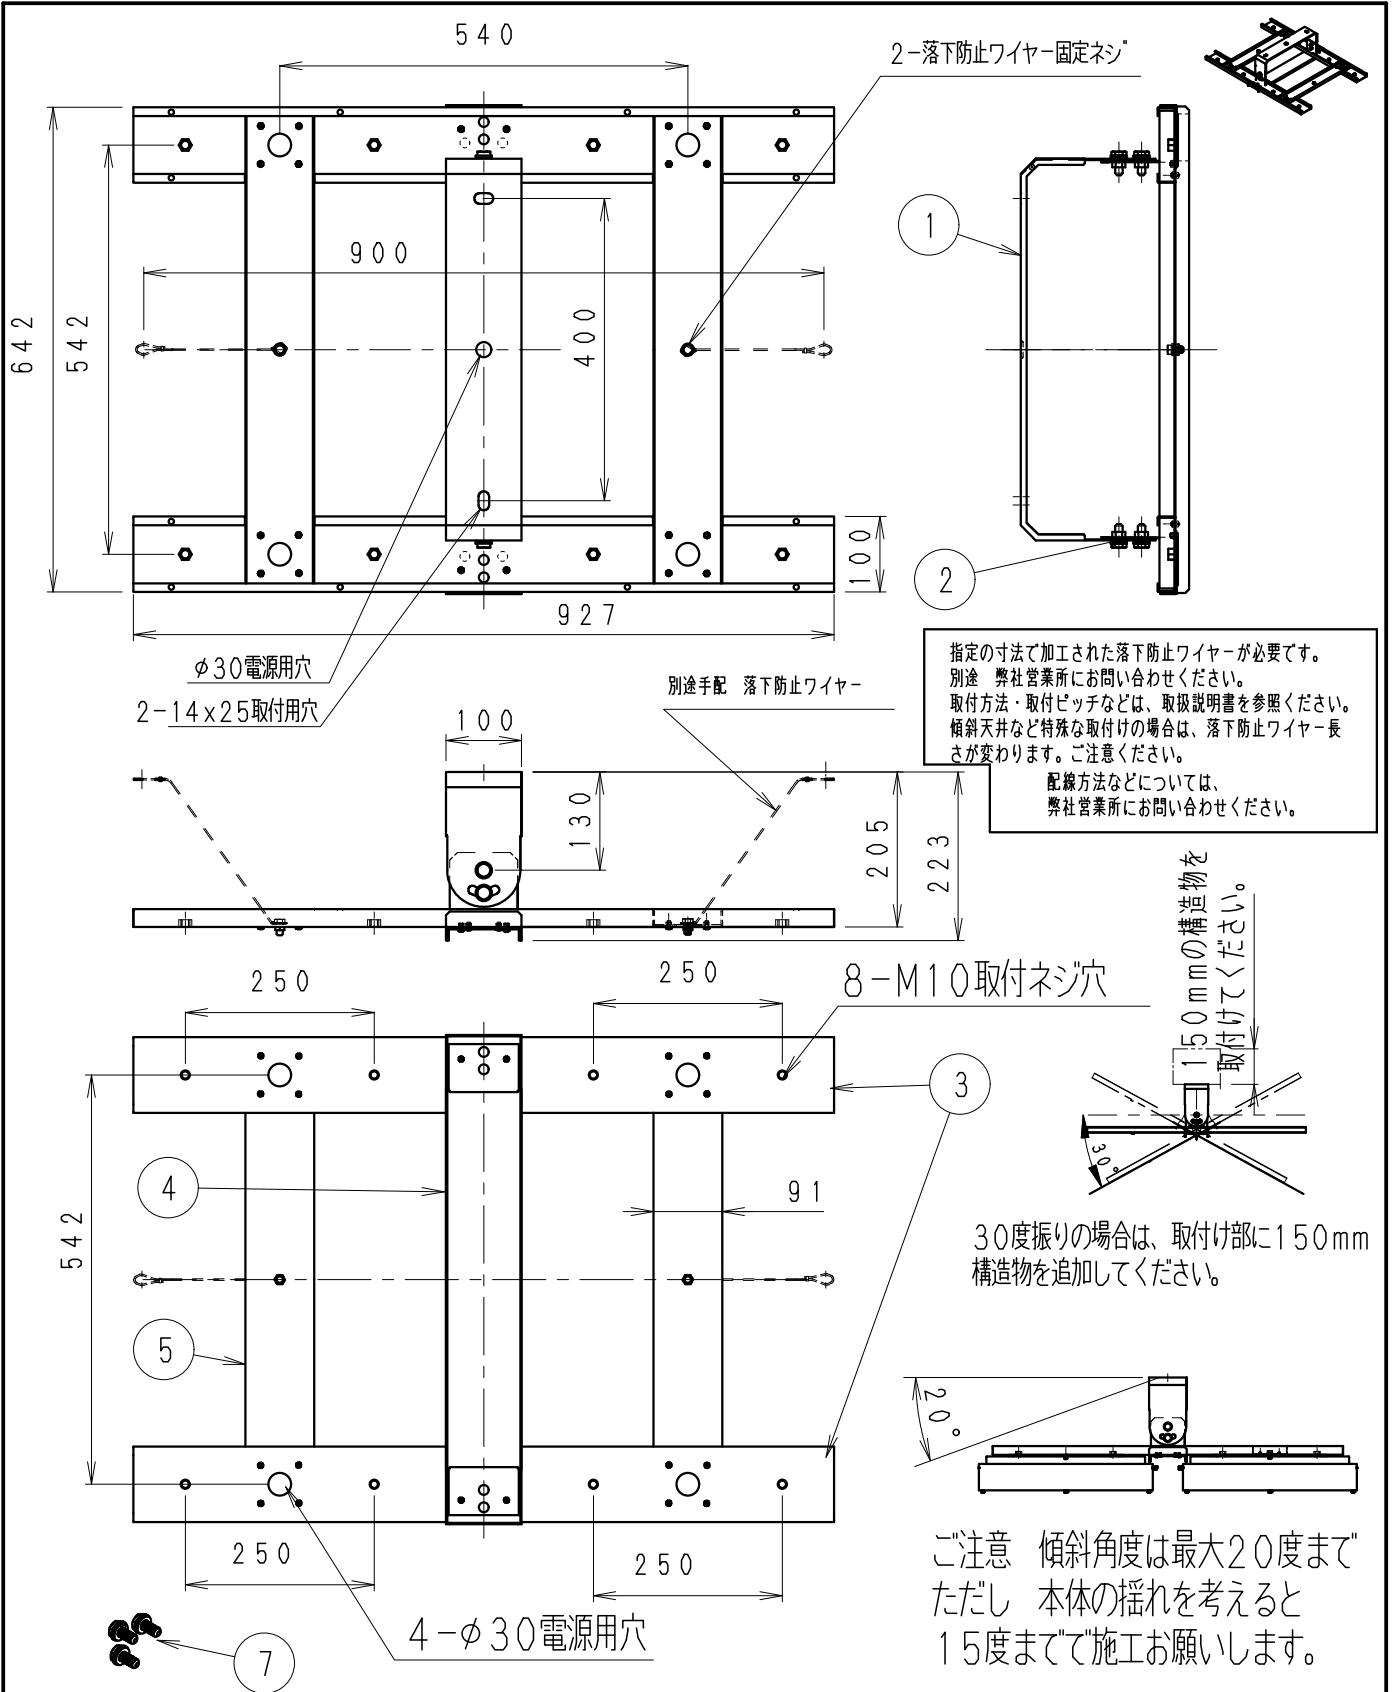

7					特記事項	型番		
6	取付ボルト	SWRH (M10)	8	(バネ座金・座金付)	4灯用 (必ず4灯でご使用ください。)	RB-545SA		
5	アーム (補強2)	鋼板・t1.6	2	メタリック仕上げ (シルバーメタリック)	角度振りの場合 平面天井の場合は15度までです。			
4	アーム (補強)	鋼板・t1.6	1	メタリック仕上げ (シルバーメタリック)	適合器具	承認	検印	作成
3	アーム (可動取付部)	鋼板・t1.6	2	メタリック仕上げ (シルバーメタリック)		ERG5480SA, 5481SA専用	三	村
2	アーム (可動)	鋼板・t1.6	2	メタリック仕上げ (シルバーメタリック)	器具質量	約 8.9 Kg	尺 度	1/10
1	アーム (固定)	鋼板・t1.6	1	メタリック仕上げ (シルバーメタリック)				
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	約 8.9 Kg			