



連結取付ピッチ (例) 3台連結時 (S=1/25)

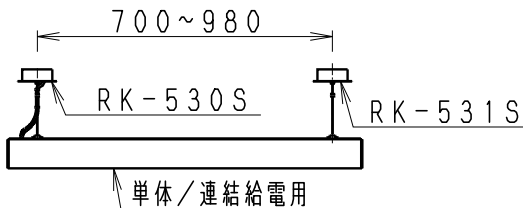

単体取付ピッチ (S=1/25)

適合灯体型番	
単体/連結給電用	連結中間/終端用
ERX9167S	ERX9170S
ERX9168S	ERX9171S
ERX9187S	ERX9190S
ERX9188S	ERX9191S
ERX9189S	ERX9192S



9	吊金具	鋼板・t1.0	1	メトリック社(シルバーメトリック)
8	吊金具固定ネジ	鋼・M4	2	
7	ワイヤー	ステンレス・φ1.2	1	
6	ワイヤーアジャスター	シンチュウ	1	ニッケルメッキ
5	フレンジ固定ナット	シンチュウ・M10	1	ニッケルメッキ
4	引掛金具	亜鉛鋼板・t1.2	1	
3	フレンジ	鋼板・t1.0	1	メトリック社(シルバーメトリック)
2	取付ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ
1	取付板	鋼板・t1.2	1	黒艶消
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特記事項
 ・直付タイプ
 ・給電部品付
 ・連結時合計7.0A以内でご使用ください。

型番
 RK-530S

適合ランプ

承認 検印 作成
生産終了品
 西 沢 田

W・数
 器具質量 約 0.7 Kg

尺度
 1/4