


耐熱シリコンキャプタイヤコード
1.25mm²×3芯 外径φ11.6 白


棒端子
(アース用)

2-棒端子
(電源線用)


埋込穴寸法



単体取付ピッチ (S=1/25)

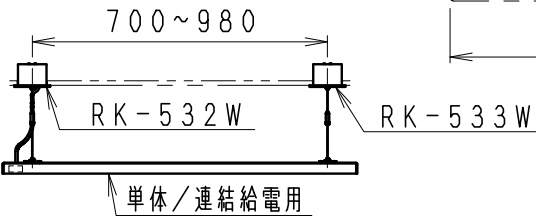

連結取付ピッチ (例) 3台連結時 (S=1/25)

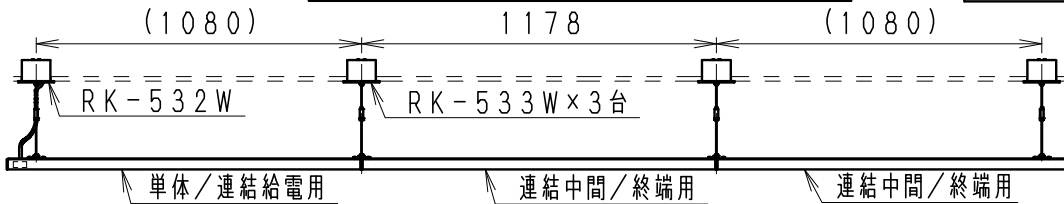

適合灯体型番	
単体/連結給電用	連結中間/終端用
ERX9139S	ERX9141S
ERX9140S	ERX9142S
ERX9145S	ERX9147S
ERX9146S	ERX9148S
ERX9151S	ERX9153S
ERX9152S	ERX9154S

白 日塗工: N-95・マンセル: N9.5 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	ワイヤー式	ステンレス・φ1.2	1	
8	バランス調節ネジ	ステンレス・M8	1	
7	ワイヤーアジャスター	シンチュウ	1	ニッケルメッキ
6	フレンジ固定ナット	シンチュウ・M10	1	ニッケルメッキ
5	受け金具	亜鉛鋼板・t1.6	1	
4	枠	鋼板・t0.8	1	白 艶 消
3	取付ボックス	鋼板・t0.8	1	白 艶 消
2	引掛金具	亜鉛鋼板・t1.6	1	
1	固定ビス	シンチュウ・M4	1	三価クロム

特記事項
・埋込タイプ
・給電部品付
・連結時合計7.0A以内でご利用ください。

型番		
RK-532W		
承認	検印	作成
小西	三沢	河上

適合ランプ

W・数	尺度
器具質量	1/4
約 0.6 Kg	

