



グレアカッターバーの取付方法

- ・電源コード接続の前に灯具にスライドさせて取付けてください。
- ・灯体取付後、ルーバー同士をすきまなく連結してください。
- ※連結時、終端のはみ出したルーバーはカットすることが可能です。必要に応じてカットしてください。カットした部分はルーバーの連結部には使用できません。

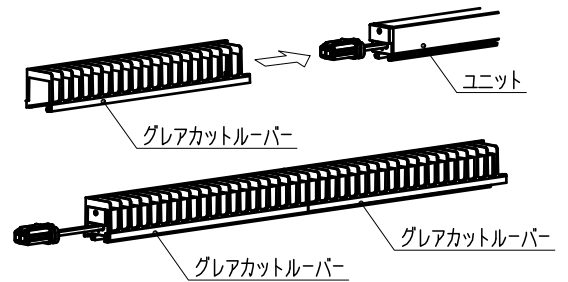


ユニット取付時

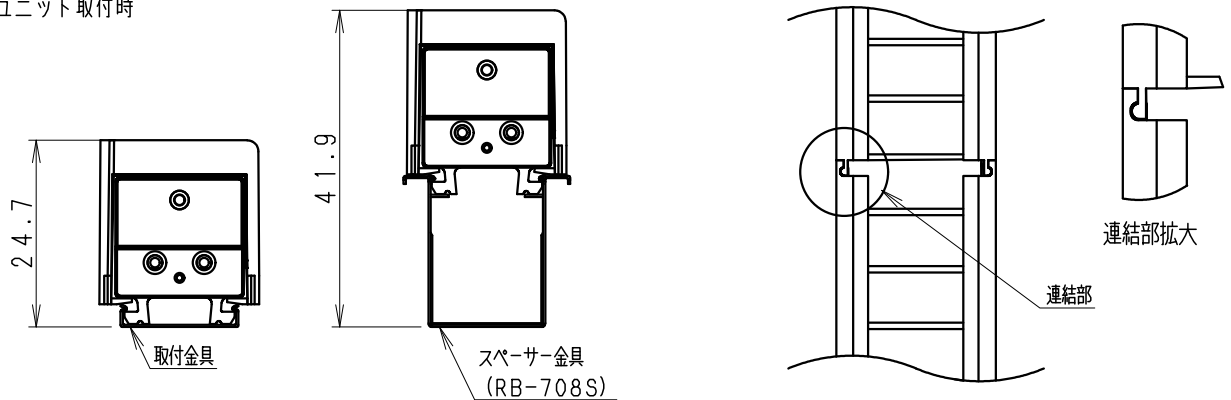

< 注意事項 >

- ※連結する灯具の長さに合わせてグレアカッターバーを取り付けてください
- ※直射日光の当たる場所では使用できません。
- ※グレアカッターバーは取り付け方向があります。照射の方向に注意して施工してください
- ※グレアカッターバー装着時の光束は約50%程度になります。
- ※天井面下向きに施工する場合は、別売のRB-708S金具が必要になります。付属のシリコンバンドをグレアカッターバーの上から装着して落下防止してください。壁面への縦付けはできません。

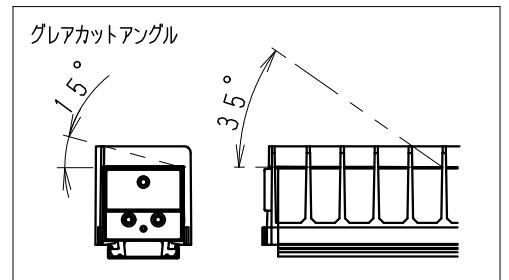

7					特記事項		型番		
6					アウトドアLinear17用 グレアカッターバー		RK-611B		
5							承認	検印	作成
4							三	中	青
3							沢	山	木
2									
1	グレアカッターバー	樹脂 (黒)	2	L150mm	W・数	-	尺度		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.1 Kg	1/1		