


灯具電源線通線穴

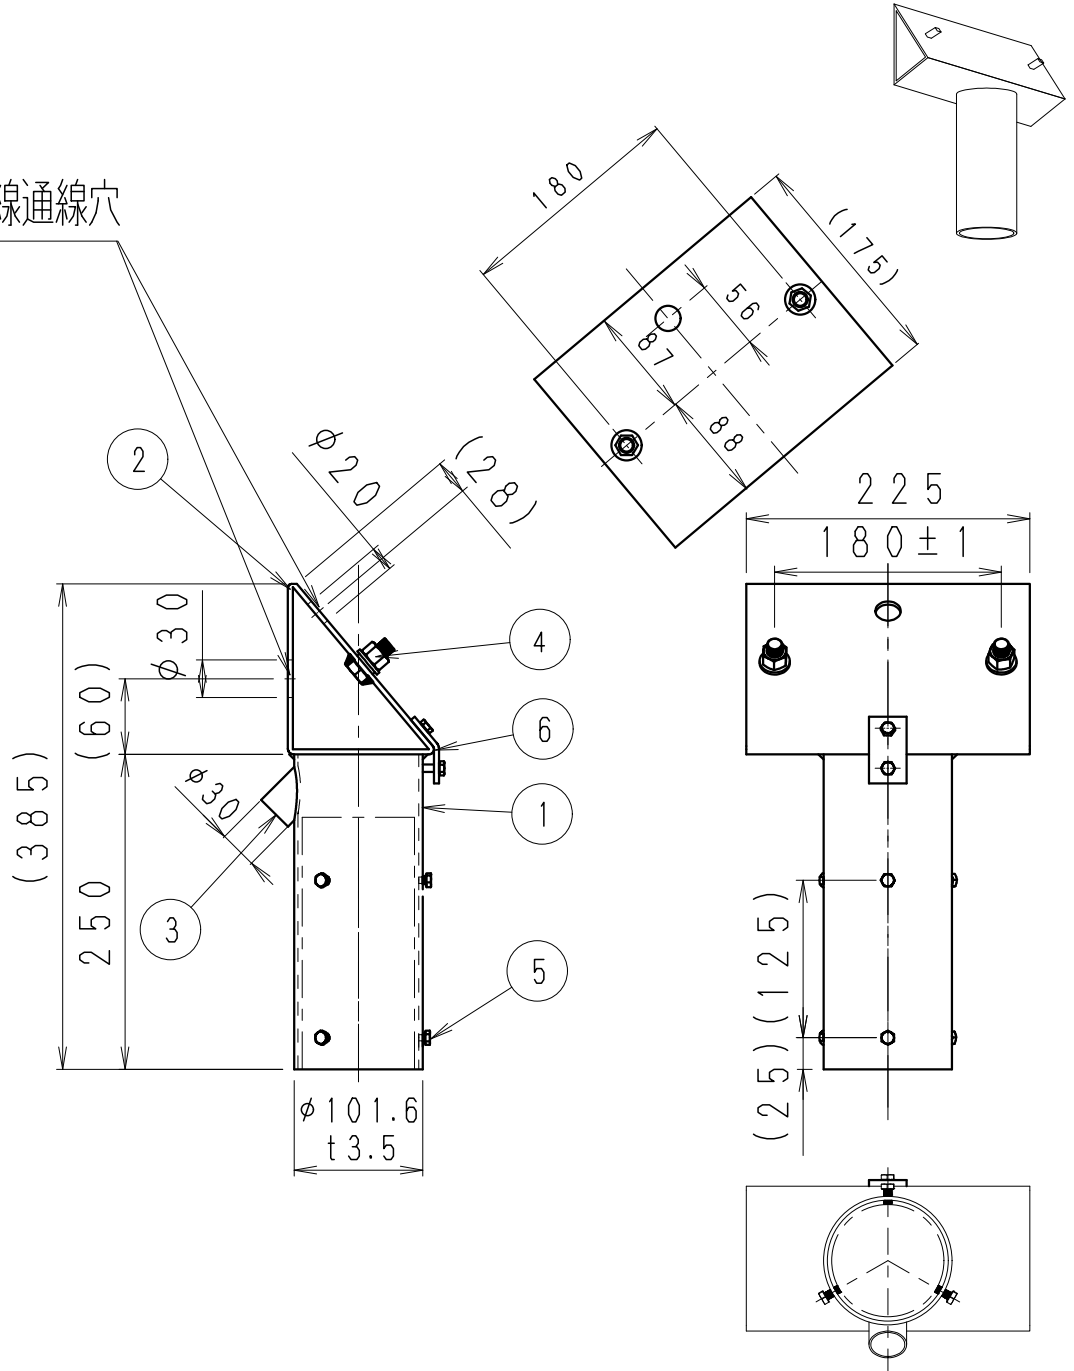

風力係数
1.0

受圧面積 (㎡)
0.05690

φ89ポール用

組合せポール	組合せ仕様図番
L-199N	RL836S-L
L-160NA	RL836S-L2

ご注意) Rs-12, Ss-12タイプは取付け不可

7					特記事項 φ89ポール L-199N L-160NA	型番 RL-836S
6	固定金具	鋼板・t4	1	メトリック社(シルバメトリック)	適合器具 2700, Ss36, Ss30, Rs36, Rs24 ERS4819S, ERS4820S, ERS4821S	承認 櫻井 作成 三沢 嶋田 松下
5	六角ボルト	SUS M6x12	6		ERS3773S, 3772S, 3774S ERS3415S, 3639S, 3641S ERS3416S, 3640S, 3642S ERS3770S, 3769S, 3771S ERS3413S, 3635S, 3637S ERS3414S, 3636S, 3638S	
4	六角ナット	SUS M12・P1.75用	2	ハネ座金・座金各2付属	ERS3828S, 3830S, 3829S, 3831S, 3832S, 3834S ERS3833S, 3835S	
3	通線口	鋼管φ30・t1.5	1	メトリック社(シルバメトリック)		
2	ア - △	鋼板・t4	1	メトリック社(シルバメトリック)		
1	ポ - ル	鋼管φ101.6・t3.5	1	メトリック社(シルバメトリック)		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 6.1Kg

