


1灯用ポールヘッド" (φ60)

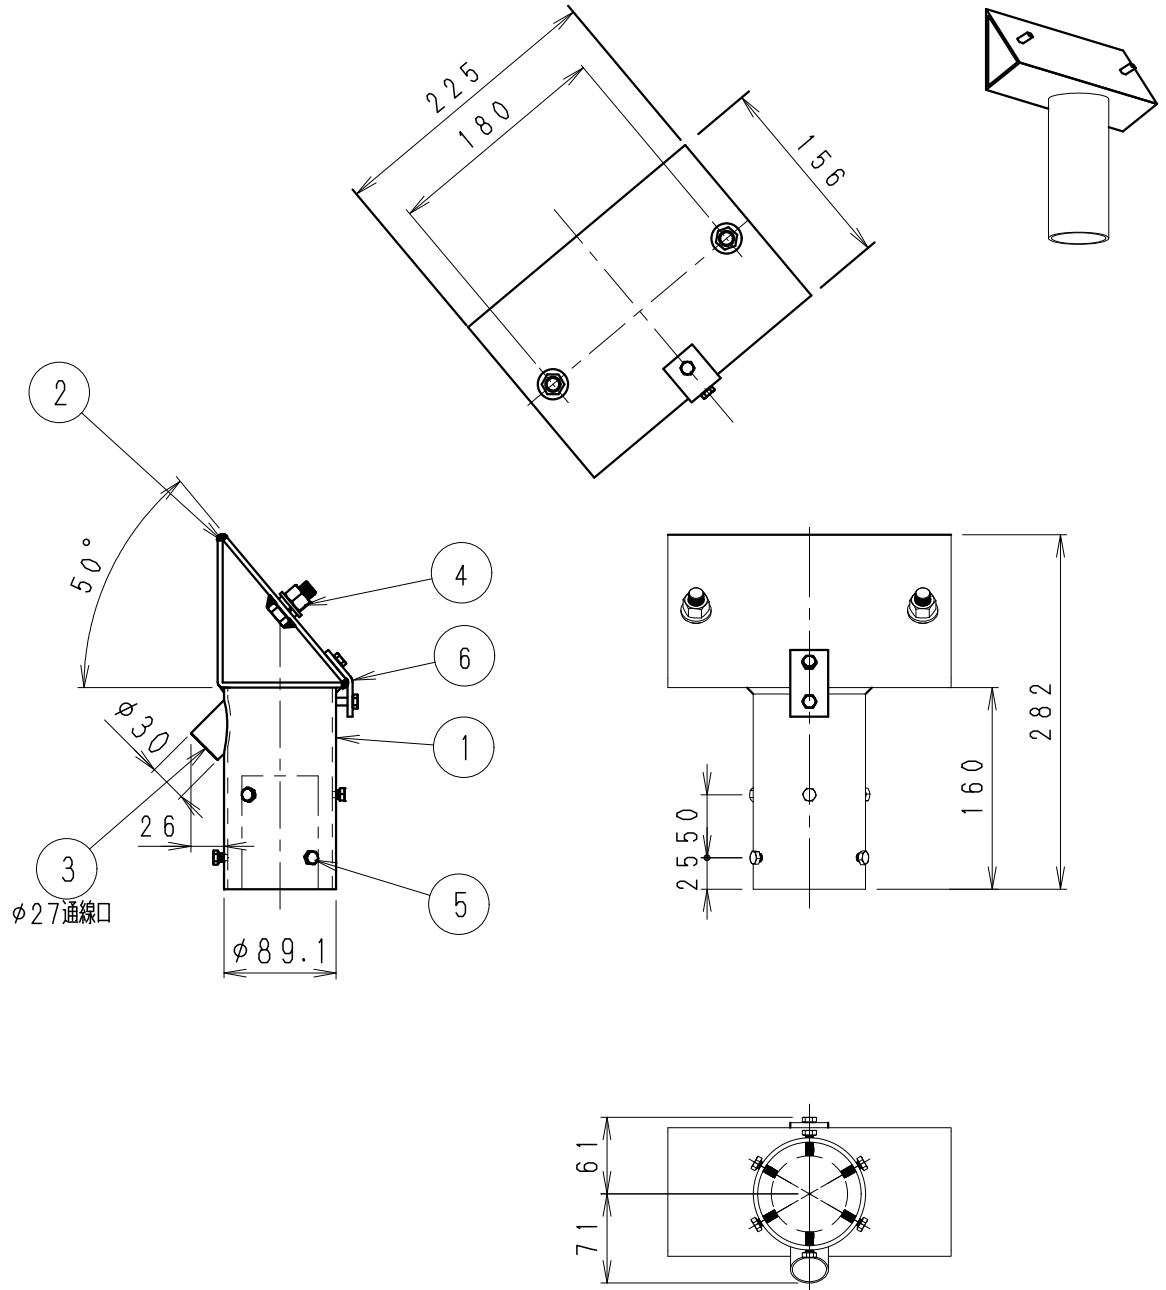

ポール組合せ	組合せ仕様図番
L-224B	RL837S-L
L-225B	RL837S-L2
L-273N	RL837S-L3
L-159NA	RL837S-L4

風力係数	1.0
受圧面積 (㎡)	0.049356

注) Rs-12, Ss-12タイプは取付けできません。

7					特記事項 φ76ポール L-159NA	型番
6	固定金具	鋼板・t4	1	夕メック社(ルバ)夕メック	φ60ポール L-224B L-225B L-273N	RL-837S
5	六角ボルト	SUS M6x12	6		適合器具 2700, Ss36, Ss30, Rs36, Rs24	
4	六角ナット	SJS M12・P1.75用	2	バネ座金・座金各2付属	ERS4819S, ERS4820S, ERS4821S	承認
3	通線口	鋼管φ30・t1.5	1	夕メック社(ルバ)夕メック	ERS3773S, 3772S, 3774S ERS3415S, 3639S, 3641S	検印
2	ア - △	鋼板・t4	1	夕メック社(ルバ)夕メック	ERS3416S, 3640S, 3642S ERS3770S, 3769S, 3771S	作成
1	ポ - ル	鋼管 φ89.1・t3.5	1	夕メック社(ルバ)夕メック	ERS3413S, 3635S, 3637S ERS3414S, 3636S, 3638S	三 沢
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	尺 度
					約 3.9 Kg	1/6

