


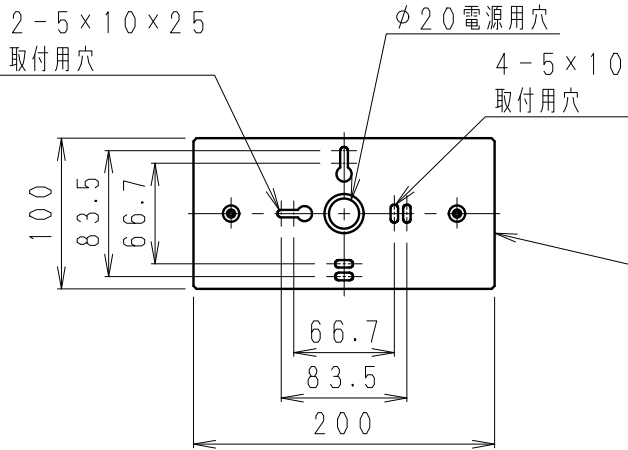
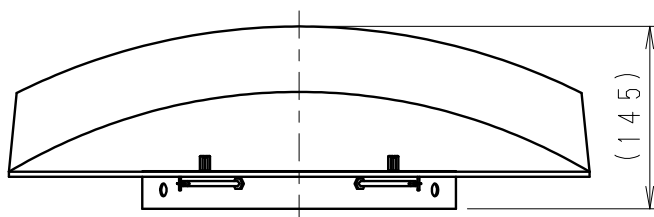


取付面寸法図 (S=1/5)

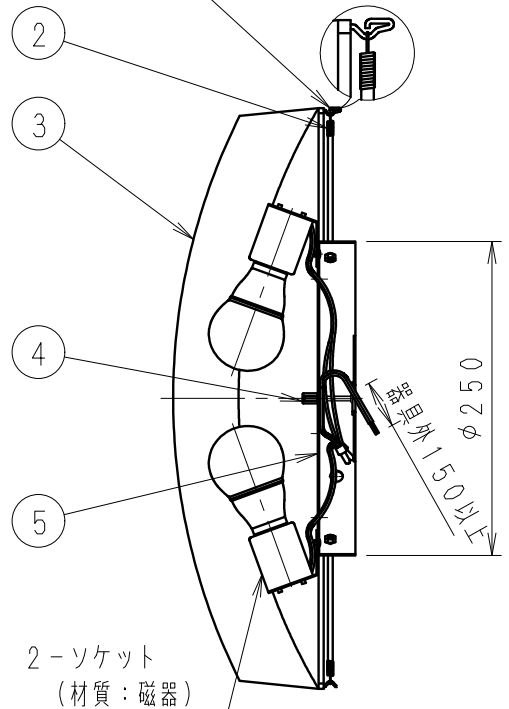

壁付の際は、こちら側のフックが上になるよう取付されることをおすすめします。バネで引き込む為、セードが多少たわみます。

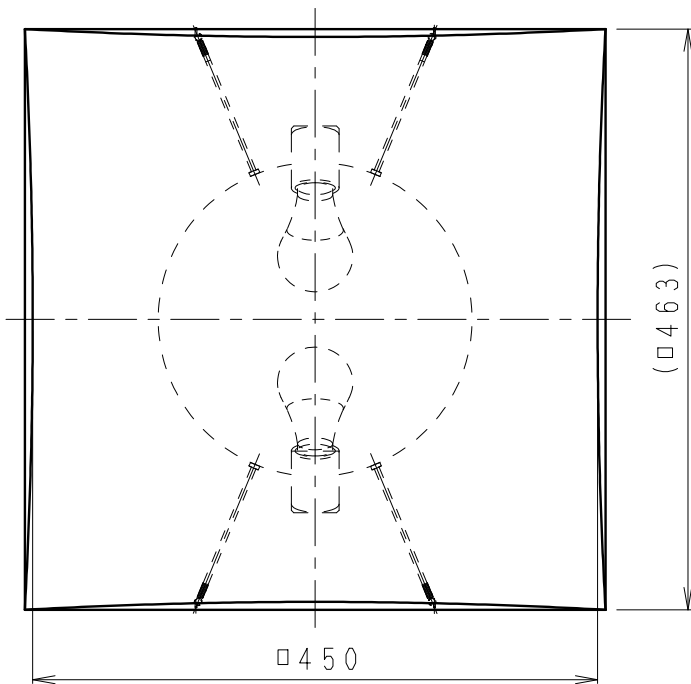

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬間的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化する場合があります。

ランプ×数	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	調光
R7000A (LDA6L-G) x2	100V	50/60Hz	12W	220mA	不可
R7000B (LDA5L-G) x2	100V	50/60Hz	9.8W	190mA	不可

7					特記事項	型番
6					・壁面、天井面取付兼用型	XR B1004N
5	本体	鋼板	1	白	・LED光源寿命：約40,000時間 ・調光不可	
4	取付用ナット	シンチュウ	2	クロームメッキ		
3	セード	土佐和紙	1	無地	適合ランプ	
2	セード取付用バネ	ステンレス	4		球付	
1	取付板	亜鉛鋼板	1		LEDZランプ電球色タイプ 2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G) または 2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G) 口金:E26	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	尺度
					最大6.0W×2	1/6
					約 1.3 Kg	

承認 検印 作成
生産終了品

