2014/03/16

シャンデリア

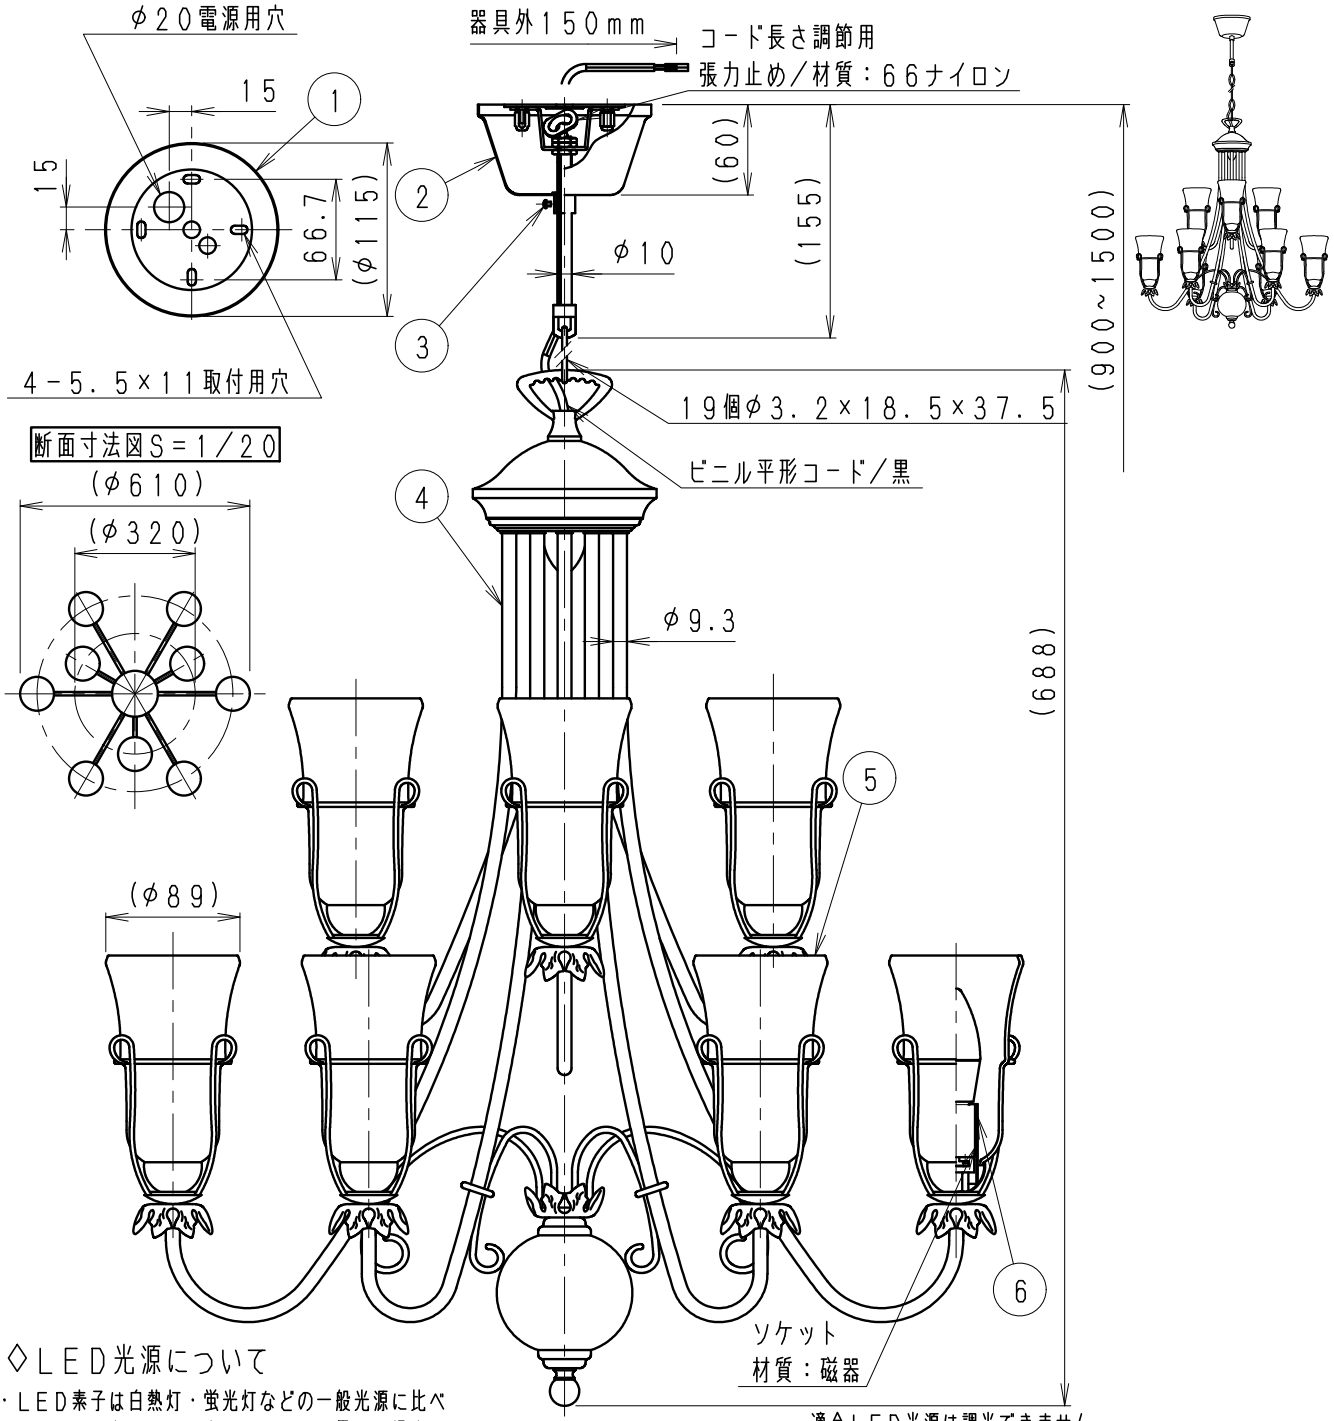

◇LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせではLEDが完全に消灯しない場合があります。
・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。

・適合LED光源は調光できません。
・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（mA）	消費電力（W）
AC100V	50／60	810	45

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7				
6	ロウ管	鋼管	9	古味仕上／ブラウン
5	セード	泡入ガラス	9	透明
4	本体	鋼板／鋼管	1	古味仕上／ブラウン
3	フレンジ固定ネジ	シンチュウ・M3	1	古味仕上／ブラウン
2	フレンジ	鋼板	1	古味仕上／ブラウン
1	取付板	亜鉛鋼板	1	

特記事項

調光不可、設計寿命：約40000h
手作り品の為、（）内寸法、色味、模様が多少異なります。

型番 XRC2012U

適合ランプ	LEDZランプ電球色タイプ（2700K）・Ra80 RAD-425L（LDC5L-E17/C/S） 口金：E17
球付	
W・数	最大 5W X 9
器具質量	約 5.5 Kg

承認	検印	作成
	嶋	李
	沢	田

生産終了品

尺度 1／5

ENDO

単位 mm　第三角法（JIS A-4）　XRC2012U-K　株式会社 遠藤照明