
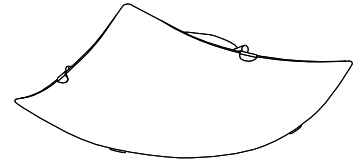


4-5 × 10 取付用穴

角型引掛シーリングプラグ
(角型引掛シーリングボディ付)
(材質: ユリア)

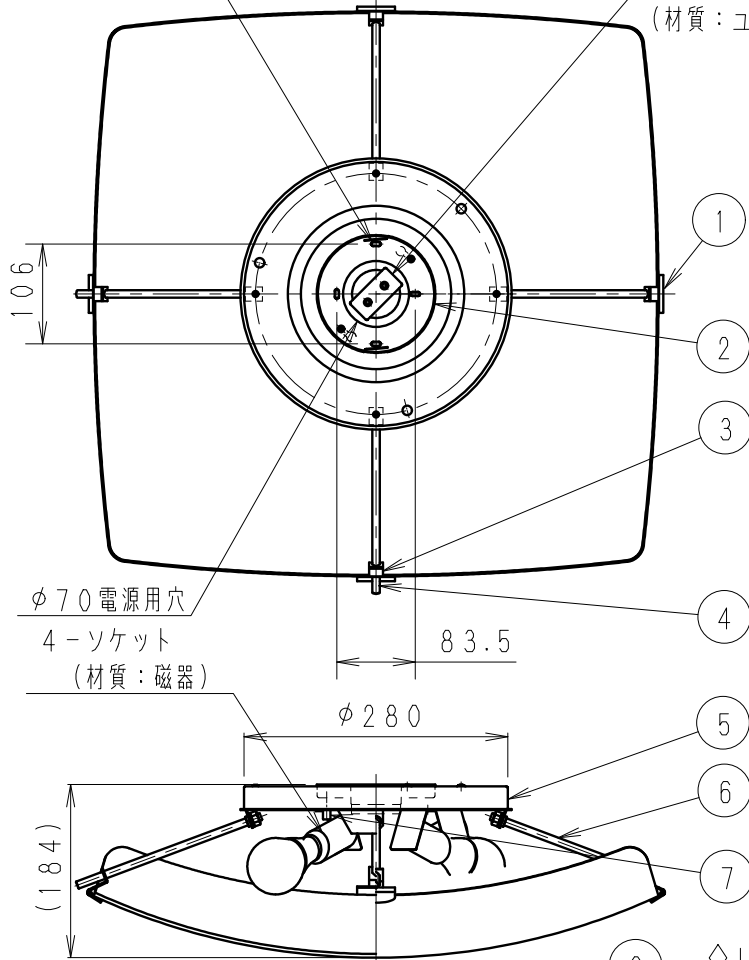

φ70 電源用穴

4-ソケット
(材質: 磁器)

83.5

φ280

(184)

(□614)

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬間的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化することがあります。

ランプ×数	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	調光
R7000A (LDA6L-G) x4	100V	50/60Hz	24W	440mA	不可
R7000B (LDA5L-G) x4	100V	50/60Hz	19.6W	380mA	不可

8	セード	ガラス	1	透明	消
7	取付ナット	シンチュウ/M4	2	ニッケルメッキ	
6	パイプ	鋼棒	4	クロームメッキ	
5	本体	鋼板	1	白	
4	取付ビス	シンチュウ/M4	2	クロームメッキ	
3	取付金具	鋼板/可動側	2	クロームメッキ	
2	取付板	亜鉛鋼板	1		
1	取付金具	鋼板/固定側	2	クロームメッキ	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

特記事項
 ・天井面取付専用型(傾斜天井取付不可)
 ・引掛ローゼットに取付可能
 ・() 内寸法は手作り品の為バラツキがあります。
 手作り品の為、寸法、色味、模様が異なります。
 ・LED光源寿命: 約40,000時間 : 調光不可

型番
XRG4001F

適合ランプ
 LEDZランプ電球色タイプ
 2800K. Ra80 R7000A (LDA6L-G)
 または
 2700K. Ra82 R7000B (LDA5L-G)
 口金: E26

承認・検印・作成
 生産終了品
 次 田 田

器具質量
 W・数
 最大 6.0W × 4
 約 5.4 Kg

尺度
 1/8