


◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせではLEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・適合LED光源は調光できません。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

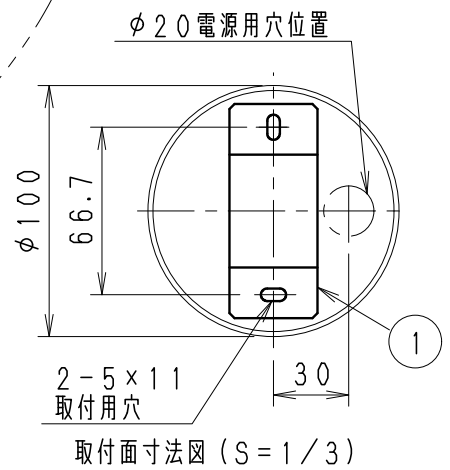

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	720	40

7					特記事項	型番
6	ネジリング	鋼板	8	ニッケルメッキ	調光不可、設計寿命：約4000h 壁面、天井面取付兼用型 器具外結線専用型（ボックス対応）	XRG4018X
5	グローブ	スカボガラス	8	一部ピンク		
4	本体	鋼管/鋼板	1	古味仕上		
3	ギボシ	アルミ	1	古味仕上	適合ランプ	LEDランプ電球色タイプ (2800K)・Ra80 RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) 口金：E17
2	フレンジ	鋼板	1	古味仕上	球付	
1	取付板	亜鉛鋼板	1		W・数	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	尺度
					約 9.3 Kg	1/8

承認 検印 作成  
生産終了品  
水田

