
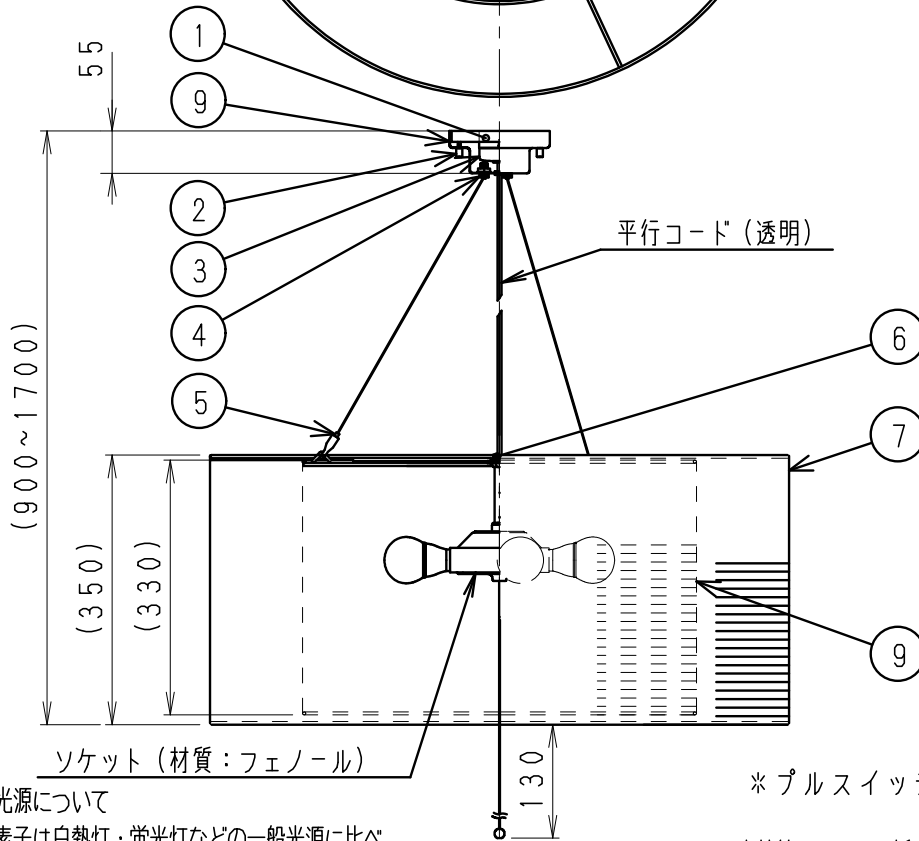


取付面寸法図

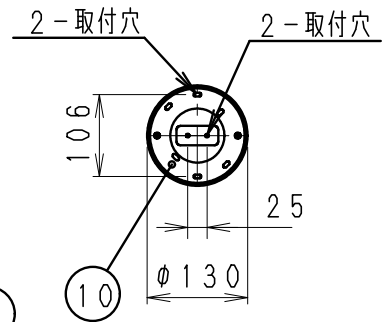

* プルスイッチ付 (4 灯 → 2 灯 → 消灯)

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。

- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器 (コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など) を使用した場合の瞬時的な電圧変動によってちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
10	取付板	鋼板・t1.2	1	三価クロメート
9	フレンジ	鋼板	1	ヘアライン・クリアー
8	内セード	美濃和紙	1	春雨紙・白
7	セード	美濃和紙	1	美濃レース和紙・七宝・白
6	取付ナット	シンチュウ (M13)	1	生地
5	ワイヤー・フック	ステンレス・φ1.2	3	
4	調整金具	ステンレス	3	クロームメッキ
3	角形掛ネーリングブラグ	ユリア樹脂	1	ヘア・ジュ
2	取付ナット	シンチュウ (M4)	2	ニッケルメッキ
1	角形掛ネーリングカバー	ユリア樹脂	1	ヘア・ジュ

型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光対応
R7000A	AC100	50/60	24.0	440	不可
R7000B	AC100	50/60	19.6	380	不可

特記事項

- ・手印の為 () 内法一部色見・機軸異なる場合があります。
- ・ご使用上、年月により色あせ等の変色が生じますが、風合いを損ねるものではありません。
- ・LED光源寿命：約40,000時間


型番

XRP6050W

適合ランプ
球付

LEDZランプ電球色タイプ
2800K・Ra80・R7000A (LDA6L-G)
もしくは
2700K・Ra82・R7000B (LDA5L-G)
日産:E26

承認 検出 作成
大 貴
田



W・数	最大 6.0W×4
器具質量	約 3.5 Kg

尺度
1/10

