
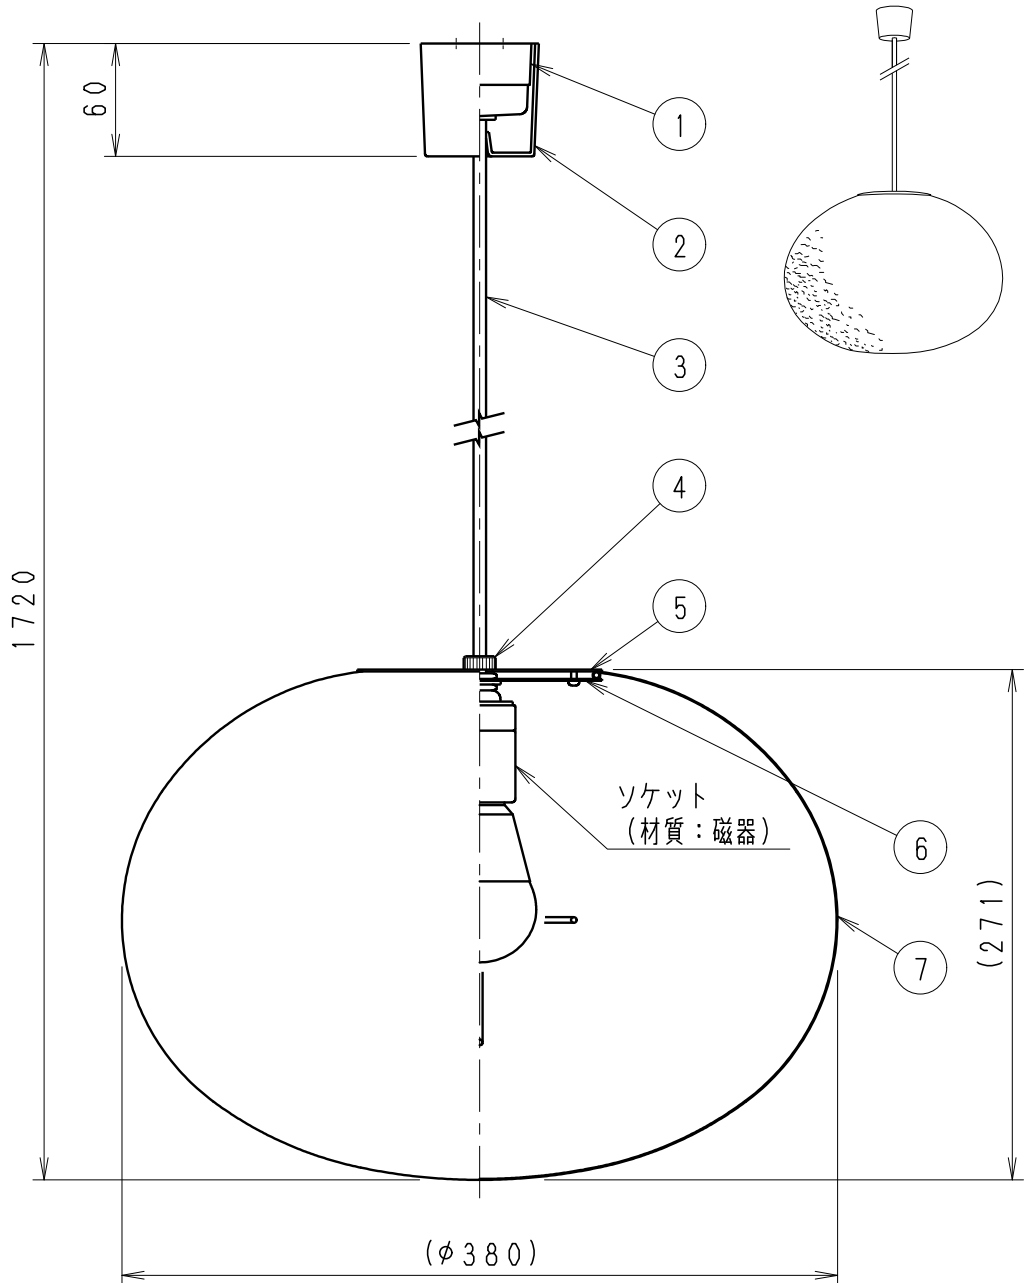


取付面寸法 S = 1 / 3

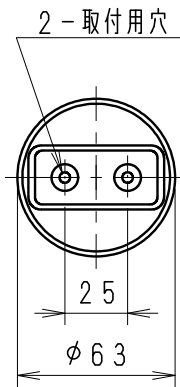

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

ランプ 型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (A)	調光 対応
RAD-716L (LDA8L-G) ×1	AC100	50/60	8.0	0.09	不可

7	セード	因州和紙	1		特記事項 ・角型引掛シーリング付 ・コードハンガー付 ・手造り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります ・調光不可 ・LED光源寿命：約40,000時間	型番 XRP6054N
6	セード受け	亜鉛鋼板	1			
5	セードカバー	鋼板	1	オフホワイト艶消		
4	ローレットナット	シチエウ・4分24山	1	クロームメッキ		
3	キャブタイヤコード	耐熱ビニル・φ6.6	1	黒(0.75mm <sup>2</sup> ×2芯)	適合ランプ LEDZ LAMP 電球色タイプ RAD-716L (LDA8L-G) Ra82 (2700K) 口金：E26	承認 検印 作成 <b>生産終了品</b>
2	フレンジ	樹脂 (PP)	1	黒	球付	
1	引掛シーリングキャップ	ユリア	1		W・数 最大 8.0W×1	尺度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量 約 0.6 Kg	1/4

