



ペンダント EP 3975, 3976, 3979 9092Y, 9111Y

■ 取付ピッチ



■ 各部の名称

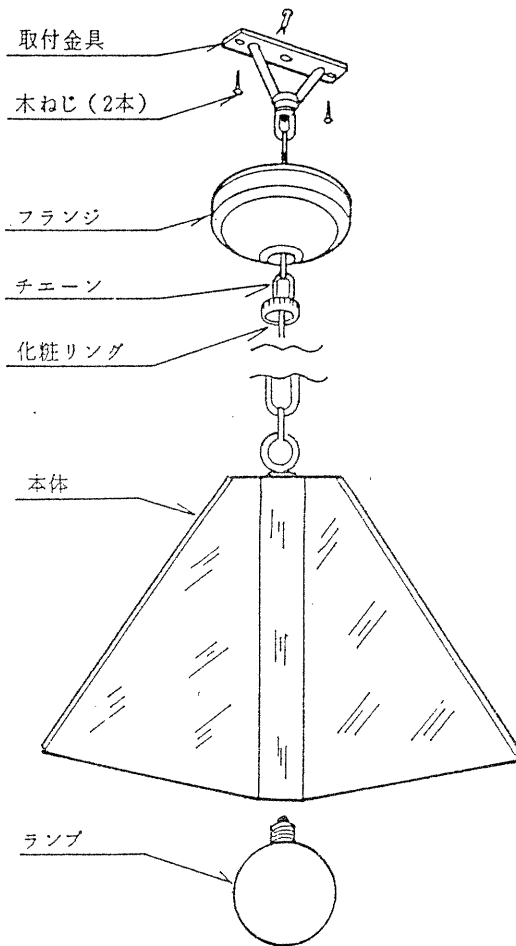

※これは共通説明書ですのでお買上げ商品が上図と異なる場合があります。

■ 定 格

品 番	電 圧	適 合 ラ ン プ
EP3975, 3976	100V	95φ透明ボール球 60W×1 E-26
EP3979	100V	95φ透明ボール球 100W×1 E-26
EP9092Y	100V	95φ乳白ボール球 100W×1 E-26

■ 取付方法

- ① 取付金具の電源穴に電源線を通し、木ねじ(2本)で取付金具を天井面に取付けて下さい。
- ② リード線と電源線を結線して下さい。
- ③ フランジを持ち上げて化粧リングで固定して下さい。
- ④ ランプをセットして下さい。

この説明書は工事終了後、お客さまにお渡しください。

明るい街並りに貢献する



株式会社 遠藤照明

裏面もよくご覧になって正しくご使用ください。

お客様へお願い

スタンドガラス器具はガラスとガラスの合わせ面に高温、高湿に弱い
コパーテープ（両面テープ）を使用しております。

そのため常時高温（50℃以上）、常時高湿（湿度80%以上）に
なるような場所（例えば風呂、サウナ風呂、シャワー室など）での
ご使用は分解落下の原因となりますので絶対にさけてください。