



EP9115KA

注) ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行って下さい。

◆各部の名称

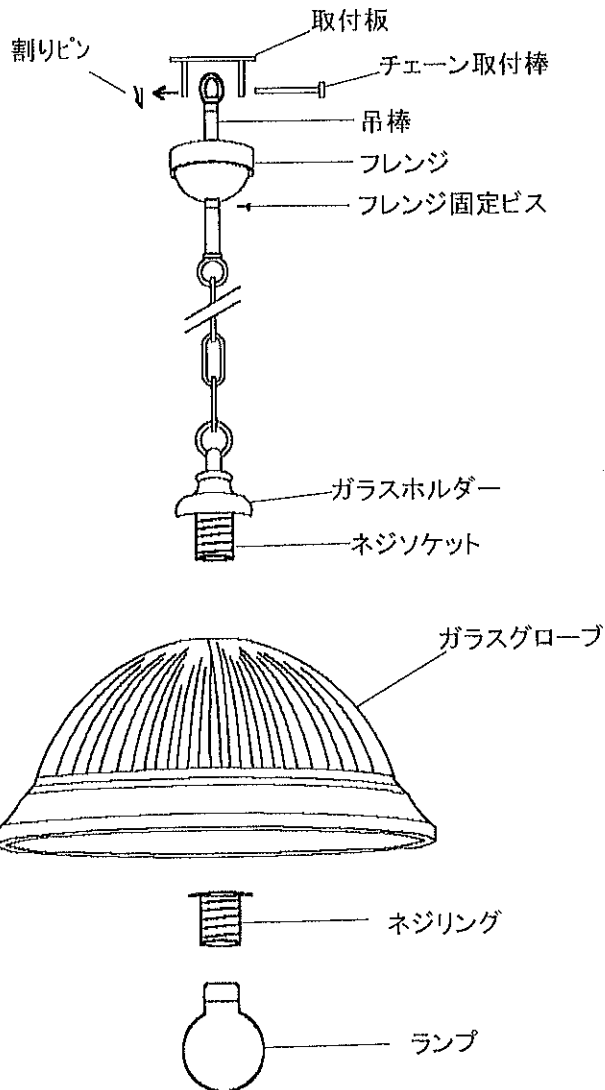

◆取付ピッチ



◆取付方法

1. 安全保護の為、電源ブレーカーは遮断して取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合器具落下の原因となります。

3. 天井に取付板を付属の木ビス2本で固定して下さい。

⚠ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。

4. 取付板中央部に吊棒をチェーン取付棒にて固定し、割りピンで止めて下さい。

⚠ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。

5. 器具からのリード線と電源線をフレンジ内にて結線して下さい。

⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

6. フレンジを上押し上げ、フレンジ固定ビスにて固定して下さい。

7. ガラスグローブを、ガラスホルダーにネジリングにて取り付けて下さい。

⚠ 取付が不完全な場合、破損・落下の原因となります。

8. ネジソケットにランプを取り付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

◆適合ランプ

品番	使用ランプ(球付)
EP9115K	電球形蛍光灯ランプEFA25EL/21-R ×1灯E26(球付)

EP9115KA-T

■清掃方法について ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

●中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げてください。

●シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。