


[型番] ERD5276W, ERD5276B, ERD5277W, ERD5277B, ERD5279W, ERD5279B  
ERD5280W, ERD5280B

## ◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

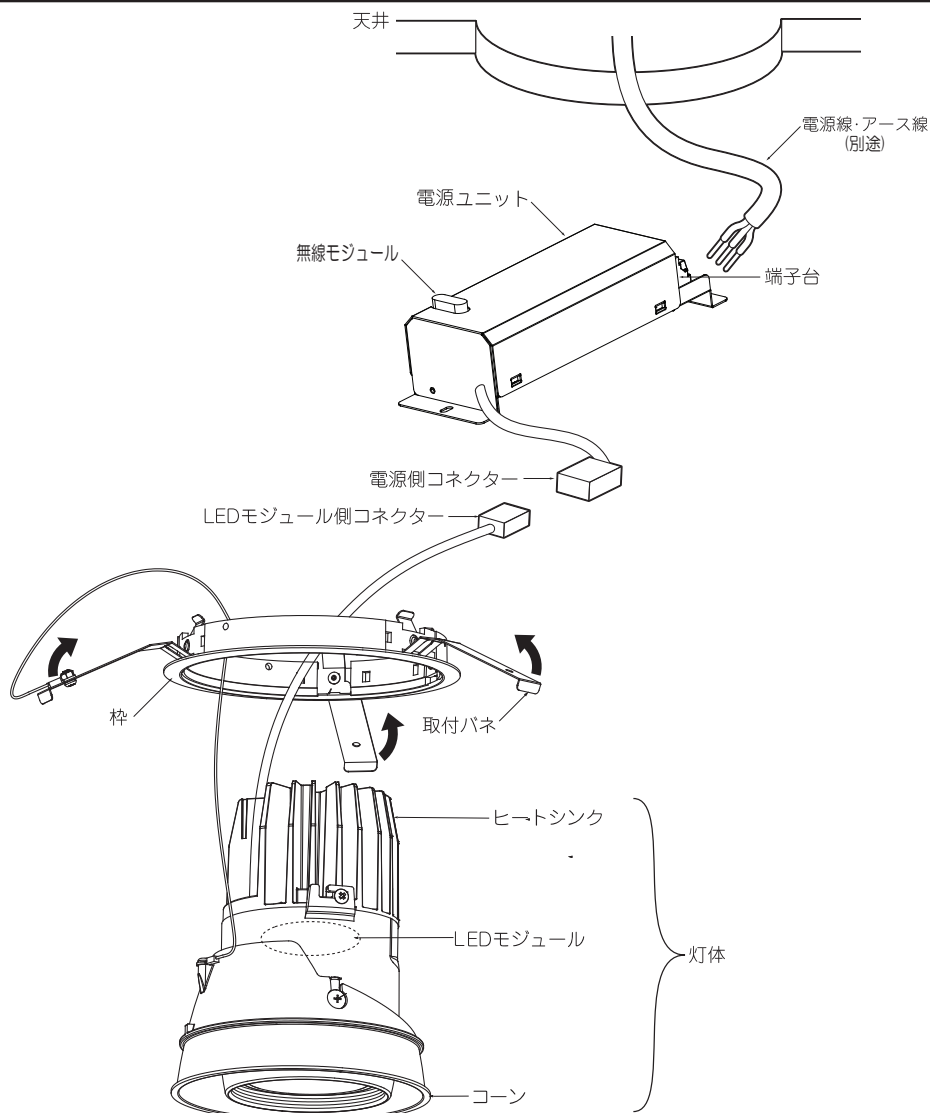

## ◆仕様

区分	型番	ランプ色	配光	近接照射限度	定格電圧	周波数	入力電圧	入力電流	消費電力
1400 タイプ	ERD5276W	快適調色ウォームホワイト (2900K-1900K)	中角	0.2m	AC100V-242V	50Hz/60Hz	100V	235mA	23.2W
	ERD5276B		広角				200V	119mA	23.1W
	ERD5277W	快適調色ウォームホワイト (2900K-1900K)	中角				242V	101mA	23.2W
	ERD5277B		広角				242V	68mA	15.7W
900 タイプ	ERD5279W	快適調色ウォームホワイト (2900K-1900K)	中角	0.2m	AC100V-242V	50Hz/60Hz	100V	158mA	15.6W
	ERD5279B		広角				200V	81mA	15.6W
	ERD5280W	快適調色ウォームホワイト (2900K-1900K)	中角				242V	68mA	15.7W
	ERD5280B		広角				242V	68mA	15.7W

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

### ■清掃方法について


⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店が、最寄営業所へお問い合わせください。

## ◆可動範囲

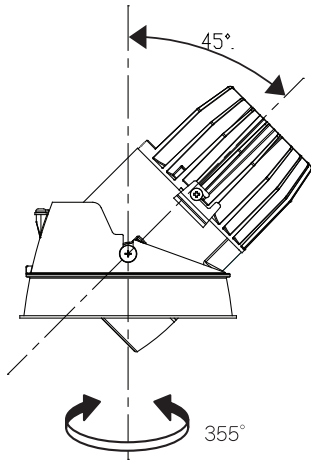

⚠ 指定範囲以外可動させないでください。破損・落下・感電の原因となります。

## ◆LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・LEDモジュールの交換はできません。

## ◆取付方法


1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2. この器具は天井取付専用器具です。器具重量に十分耐えるよう、天井取付部の強度を確保し、指定の埋込穴をあけてください。(取付有効板厚3mm~25mm)

型番	埋込穴寸法
ERD5276W, ERD5276 B, ERD5277W, ERD5277 B ERD5279W, ERD5279 B, ERD5280W, ERD5280B	φ100±1

器具の上部より100mm以上の天井懐を確保してください。

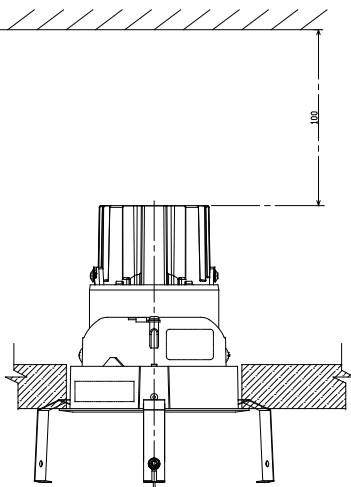

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、上記埋込穴寸法より大きい場合は、器具落下・光モレの原因となります。

3. 電源線を端子台に接続してください。
  - 電線はストリップゲージ長 $12\pm 2\text{mm}$ にむいてください。
  - 電線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
  - 送り容量15A以下。
  - D種接地工事を行ってください。必ず端子台のアースを使用してください。



⚠ 電源線は解除ボタンを押さずに引き抜かないでください。接点金具が変形し、焼損、漏電、感電、不点灯の原因となります。


⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

⚠ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。

4. 電源ユニットを埋込穴より挿入し、天井内で横転などしないように設置してください。

⚠ 電源ユニットが器具に触れないように設置してください。火災の原因になります。

5. LEDモジュール側コネクタに電源側コネクタを確実に差し込み接続してください。

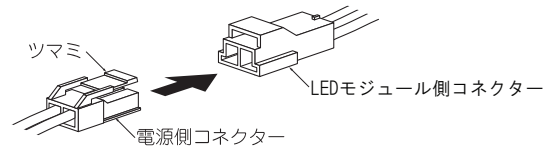

⚠ 接続不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

6. 枠を埋込穴に押し込んでください。
  - 取付パネ(3ヶ所)を矢印方向へ縮め、枠と灯体を埋込穴へ押し込んでください。(表面図参照)

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

7. 灯体を調整し、照射位置を合わせてください

⚠ 点灯中は灯体が高温になりますので十分にご注意ください。やけどの原因となります。