


◆型番


ERG5284K
ERG5285K

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

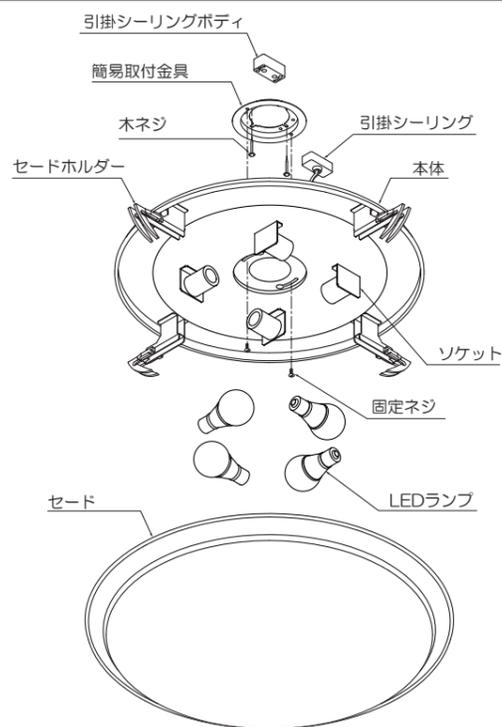

◆取付寸法

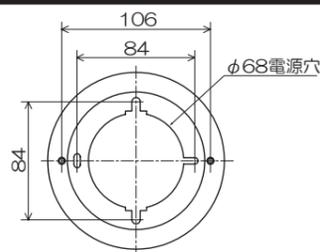

◆仕様

型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ			口金
ERG5284K	100V	50Hz/60Hz	24W	440mA	LEDZ LAMP	R7000A	4灯	E26
ERG5285K			18W	330mA		R7000B	3灯	

◆適合ランプ(球付)

ランプ	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ色(色温度)	調光	口金
R7000A	100V	50Hz/60Hz	6W	110mA	電球色タイプ(2800K)	調光不可	E26
R7000B	100V	50Hz/60Hz	4.9W	95mA	電球色タイプ(2700K)	調光不可	E26

△ 適合ランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

△ ランプ交換の時は必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

△ 3年以上お使いいただいた器具配線は、安全のため1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆LED光源について

- LED素地は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- 大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

◆取付方法


- 安全確保の為、電源ブレーカー及び電源スイッチを遮断してください。
△ 感電の原因となります。
- 取付部の強度を確保してください。
△ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
- 天井面に右図の電気引出口部品が付いていれば簡単に取付けることができますので確認してください。



△ 破損(ひび割れ・かけ等)している引掛シーリング、引掛埋込ローゼットは絶対に使用しないでください。強度が低下していますので、器具落下の原因となります。


△ 取付に不備があると、器具落下の原因となります。

- 本体を取付けてください。
● 角形(丸形)引掛シーリングが天井面に付いている場合
簡易取付金具を角形(丸形)引掛シーリングが中央に入るように木ネジ(2本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。簡易取付金具に付属の固定ネジ(2本)を仮止めしてください。

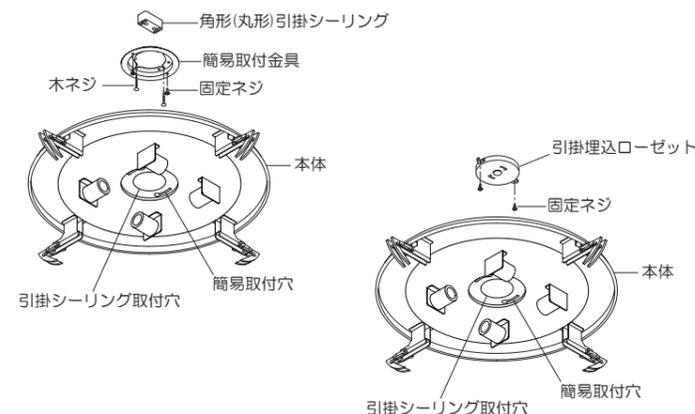


- 引掛埋込ローゼットが天井面に付いている場合
引掛埋込ローゼットの両耳に付属の固定ネジ(2本)を仮止めしてください。

- 本体の簡易取付穴と固定ネジを合わせてください。本体を回転させて固定ネジを締め付けて取付けてください。



△ 取付に不備があると、器具落下の原因となります。

- 角形(丸形)引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットに引掛シーリングプラグを差し込み、最後まで確実に回してセットしてください。

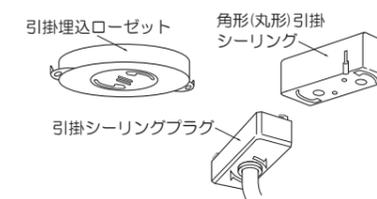

△ 接続不完全な場合、火災・漏電の原因となります。

- LEDランプをセットしてください。

△ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。


△ 点灯中や、消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯20分後にしてください。

- アクリルセードを本体に確実に取付けてください。

△ 取付に不備があると、部品落下の原因となります。

◆アクリルセードの取付方法

- 取りはずし：①レバーを押し下げたまま、
②セードホルダーをスライドさせる。
取り付け：③セードホルダーを水平にセード側にスライドさせる。

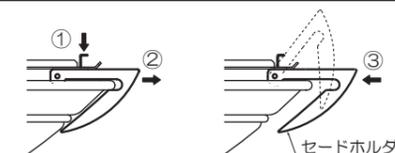

■ 清掃方法について △ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもの、または酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

- 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄りの営業所へお問い合わせください。