


# LEDZ [型番] ERS6371S, ERS6372S, ERS6373S, ERS6374S, ERS6375S, ERS6376S, ERS6377S, ERS6378S, ERS6379S, RB-694S, RB-695S


取扱説明書  
保管用

この図は一部省略抽象した共通部品図です

## ◆各部の名称

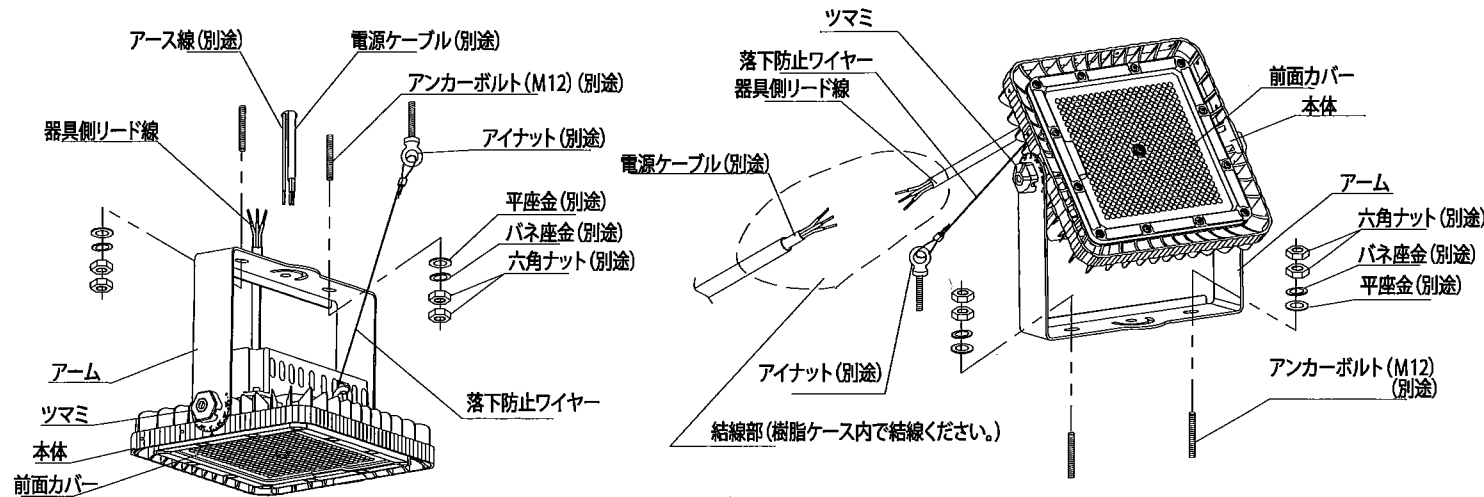


## ◆可動範囲

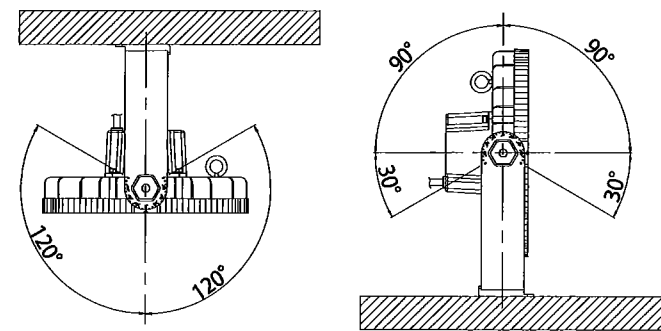


△ 指定範囲以外で可動させないでください。破損・落下・感電の原因となります。

## ◆取付寸法

【明るさ40000lmタイプ】

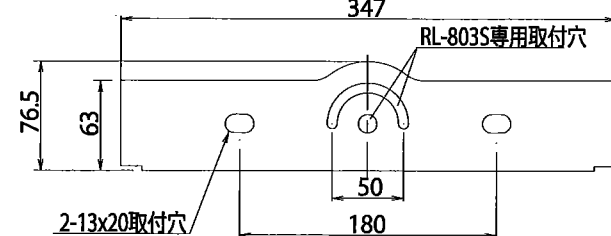

【明るさ20000/16500lmタイプ】

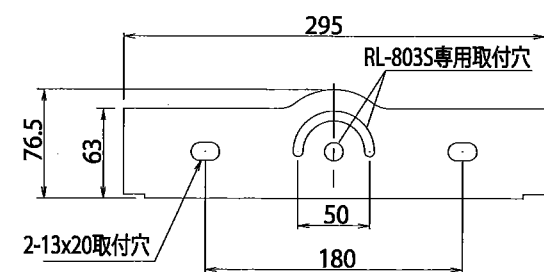


■ 清掃方法について △ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたらないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。


## ◆オプション(別売)

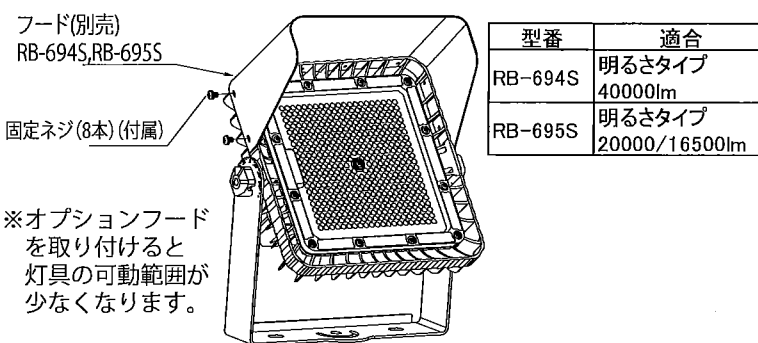

※オプションフードを取り付けると灯具の可動範囲が少なくなります。

【オプション(別売)】 RB-681N, RL-803S, RL-836S, RL-837S, RL-841N  
※詳細は仕様図もしくは営業所までお問い合わせください。

## ◆落下防止ワイヤー取付方法

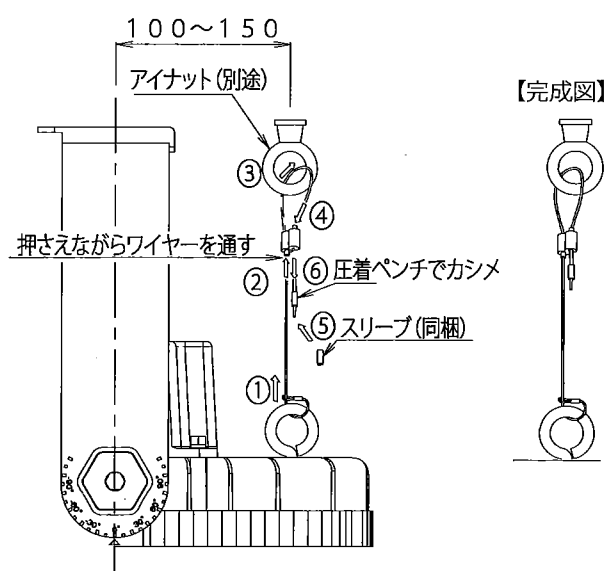

## ◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

△ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、取付面の強度を確保してください。

- 取付寸法指定の位置にアンカーボルトを施工してください。
- 取付用アンカーボルト(M12)は別途用意してください。
- 六角ナット、平座金、パネ座金は別途ご用意ください。
- 本体の取付穴にアンカーボルトを通し、平座金、パネ座金、六角ナット(2個)で天井面に確実に取付けてください。
- 本体側のワイヤーをアイナットに通し、確実に取付けてください。◆落下防止ワイヤー取付方法を参照ください。

△ この商品は重量物です。取り付けの際は2人以上で取り付けてください。

△ 取付け部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. 器具側のリード線と電源線を結線してください。同時に器具側アース線と電源側アース線を結線しD種接地工事を行ってください。

※100Vで使用の場合でもD種接地工事を行ってください。


△ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災、感電、器具故障の原因となります。

△ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災、感電の原因となります。

## ◆施工上の注意事項

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラつきがあるため発光色、明るさが器具により異なる場合があります。
- スイッチ・ブレーカー設置の場合、両切りスイッチ・両切りブレーカーを使用してください。(消灯時に微点灯する場合があります)
- 下記の取付方法では使用できません。

△ 取付け方法が適切でない場合、器具落下、火災、器具故障の原因となります。

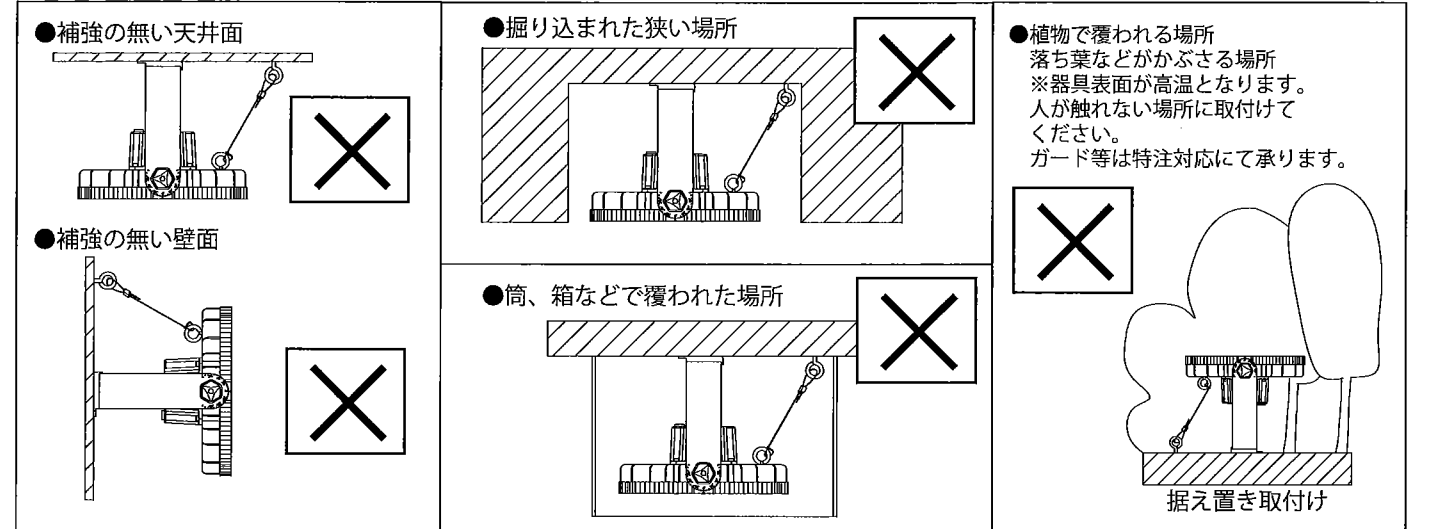

## ◆仕様

明るさタイプ	本体型番	配光タイプ	色温度	周波数	定格電圧	入力電流	消費電力	接続台数 20Aブレーカー使用時
40000lm タイプ	ERS6371S	広角配光タイプ	昼白色 5000Kタイプ	50Hz/ 60Hz	AC100V	2524mA	251W	6台
	ERS6372S	超広角配光タイプ			AC200V	1217mA	241W	5台
	ERS6373S	拡散配光タイプ			AC242V	1014mA	241W	5台
20000lm タイプ	ERS6374S	広角配光タイプ	昼白色 5000Kタイプ	50Hz/ 60Hz	AC100V	1265mA	126W	12台
	ERS6375S	超広角配光タイプ			AC200V	615mA	122W	5台
	ERS6376S	拡散配光タイプ			AC242V	514mA	121W	5台
16500lm タイプ	ERS6377S	広角配光タイプ	昼白色 5000Kタイプ	50Hz/ 60Hz	AC100V	1046mA	104W	12台
	ERS6378S	超広角配光タイプ			AC200V	508mA	100W	6台
	ERS6379S	拡散配光タイプ			AC242V	422mA	100W	6台