


Soft Slim ベッドブラケットライト

CISPR・IEC 準拠

eco green

100V

光束維持時間
40,000h
(光束維持率90%)



無線調光

6500K-2700K相当 | Ra82

EFB6596W ¥73,500

(電源内蔵・常夜灯付)

定格光束: 4489lm
S 32.3W 138.9lm/W (5000K 昼白色 時)

PWM制御

3500K | Ra82 温白色

ERB6597W ¥68,500

(電源内蔵・常夜灯付)

定格光束: 4437lm
P 30.4W 145.9lm/W

- 天井への柔らかなアップライトと手元の明かりを取る読書灯を1台に兼ね備えたハイパワーなLEDブラケット
- やさしい角型断面とスリムなデザイン
- 清潔感を保つ出幅100mmと、凹凸が無く清掃がしやすい形状
- 上向きアップライト、下向き読書灯、常夜灯は別回路で点灯可能

消費電力



S アッパー	LED 21.4W [100V]
S 読書灯	LED 10.4W [100V]
常夜灯	LED 0.5W [100V]

LEDモジュール 白艶消、乳白アクリル
LED交換不可
無線モジュール付
重: 3.6kg
調光率: 1~100%

消費電力

P アッパー	LED 20.0W [100V]
P 読書灯	LED 9.9W [100V]
常夜灯	LED 0.5W [100V]

LEDモジュール 白艶消、乳白アクリル
LED交換不可
重: 3.6kg
調光率: 5~100%




OPTION (ライトコントローラ)


[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.75

照度分布



上・下点灯時



上向点灯




下向点灯時

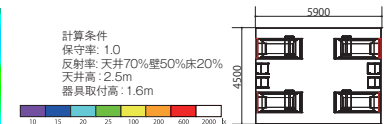

Smart LEDZシステムで個別コントロール

【調光調色使用例】

- ① 間接アップライトによるベースライトは、一日の外光変化に合わせて明るさと光色をスケジュール運転。施設側での一括管理 (ナース管理) がおすすめです。
- ② パーソナル向けとなる読書灯は使用者の好みに合わせ、明るさや光色をハンディリモコンで選択。
- ③ 常夜灯は使用者が壁スイッチで操作。



- ナース管理 (自動スケジュール管理)
- 個人管理 (ハンディリモコン/壁スイッチ)

【操作デバイスおすすめ例】

ナース管理

- ① Smart LEDZ
タブレット型コントローラ
ゲートウェイパネル




個人管理


- ② Smart LEDZ
ハンディリモコン



- ③ 壁スイッチ
(市販)



【調色による光束比率】

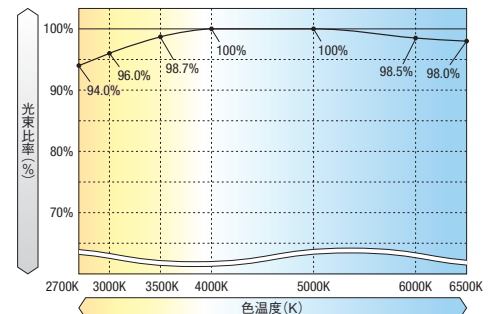

※5000K時を100%とした時の調色による光束変化率を表しています。
※比率の曲線はイメージです。器具種類や調光率によって若干のバリエーションがあります。
※LEDの特性上、10%以下の調光率では光色のバラツキが大きくなる場合があります。

非調光 S Smart LEDZ 無線制御 P PWM信号制御 CISPR・IEC 準拠 CISPR 11・15・22, IEC61547規格に準拠

製品価格に消費税は含まれておりません。
※製品を安全にお使いいただくため、「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になりません。
器具を設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。詳しくは弊社ホームページ<https://www.endo-lighting.co.jp/products/pickup/smart-ledz/>に記載の「通信について」をご確認ください。