

ベッドブラケットライト


Small Box ベッドブラケットライト

CISPR・IEC準拠

100V

光束維持時間
40,000h
(光束維持率90%)

ランプ交換可能



6500K-2700K相当 | Ra82

ERB6512W (本体) ¥27,500
(ユニット別売・常夜灯付)

S FAD-933X (ユニット) ¥15,500

S FAD-934XA (ユニット) ¥13,500

セット価格 ¥56,500

定格光束: 292lm
S 31.8w 91.8lm/W (5000K時)

3500K | Ra82 温白色

ERB6512W (本体) ¥27,500
(ユニット別売・常夜灯付)

非 RAD-415WWC (ユニット) ¥13,500

非 RAD-416WWC (ユニット) ¥11,000


セット価格 ¥52,000

定格光束: 2843lm
非 31.3w 90.8lm/W

消費電力

非 アッパー	LED 17.8W [100V]
S アッパー	LED 19.2W [100V]
非 読書灯	LED 13.5W [100V]
S 読書灯	LED 12.6W [100V]
非 常夜灯	LED 0.5W [100V]


白、高透過拡散アクリル
重: 3.5kg
非 調光不可
S 調光率: 1~100%





- 高さ99mm、出幅94mm、長さ680mmのコンパクトなサイズ
- 安全性を考慮し、両サイド角を面取りした角型デザイン
- ランプ交換が簡単なLEDZ TWINチューブユニットを使用
- 使用ランプの色温度は選択可能
爽やかな暖かみの3500Kを推奨
- 上向きアッパーライトと下向読書灯、常夜灯は別回路で点灯可能

OPTION (ライトコントロール)

[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.75



照度分布

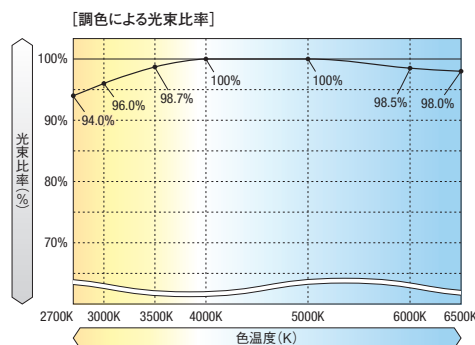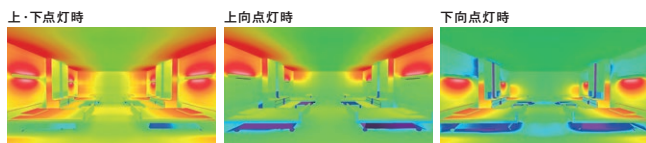

※5000K時を100%とした時の色温度による光束変化率を表しています。
※比率の曲線はイメージです。器具種類や調光率によって若干のバラツキがあります。
※LEDの特性上、10%以下の調光率では光色のバラツキが大きくなる場合があります。

Small Box用LEDユニット TWIN TUBE®

無線調光 FHP45WTYPE	
ユニット型番	価格
6500K-2700K相当 FAD-933X	¥15,500 圈 (電源内蔵)

無線調光 FHP32WTYPE	
ユニット型番	価格
6500K-2700K相当 FAD-934XA	¥13,500 圈 (電源内蔵)

非調光 FPL55W/FHP45WTYPE	
色温度	ユニット型番 価格
昼白色タイプ 5000K 圈	RAD-415NC
ナチュラルホワイト 白色タイプ 4000K 圈	RAD-415WC
温白色タイプ 3500K 圈	RAD-415WWC

非調光 FPL36W/FHP32WTYPE	
色温度	ユニット型番 価格
昼白色タイプ 5000K 圈	RAD-416NC
ナチュラルホワイト 白色タイプ 4000K 圈	RAD-416WC
温白色タイプ 3500K 圈	RAD-416WWC

フットライト



ERB6489W ¥10,500
LEDランプ×1 (調光不可)
乳白ナツメ球5W形×1相当
消費電力: 0.5W (調光不可)
オフホワイト艶消/乳白アクリル
重0.1kg/1個用スイッチボックス(別送)
取付専用(金属製スイッチボックス深さ44mmのものをご使用ください)
取付有効板厚3~12.5mm
光源寿命40,000時間
(光束維持率70%)
※パイロットランプを内蔵したスイッチの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しないことがあります。
※CISPR・IECには準拠していません。
径100 出12 埋込深50mm

LEDランプ: RAD-543LA (E12)
電球色 (2800K) Ra70
固有エネルギー消費効率 / 4.0lm/w (2lm)