



CISPR・IEC準拠	屋内	V Free 100-242	電源 内蔵	無線 調光	調色	光束維持時間 40,000h (光束維持率90%)	Ra82
-------------	----	-------------------	----------	----------	----	---------------------------------	------

Hf32W×1灯 器具相当 L:1200type 4000 2443lm 調光調色

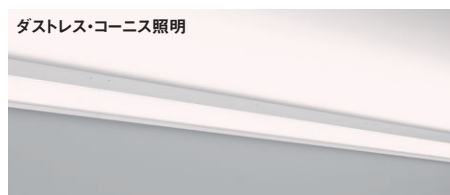


LED モジュール付
本体：アルミ（白）
樹脂（アクリル・高透過高拡散）
無線モジュール付
入力電圧：100-242V
LED 交換不可
調光率:1~100%

OPTION (ライトコントロール)
[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.75



詳しくは仕様図をご確認ください。


ダストレス・コーニス照明
施工納まり図 参考例



長さタイプ 本体長 (L)	ユニット	消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率	配光データ
無線調光	6500K-2700K相当 Ra82		
L:1200タイプ (L:1160mm)	EFK1045W ¥40,500 (電源内蔵)	20.7W (100-242V) 2443lm 118.0lm/W 重: 1.6kg (5000K 昼白色 時)	
L:900タイプ (L:890mm)	EFK1046W ¥38,500 (電源内蔵)	15.5W (100-242V) 1888lm 121.8lm/W 重: 1.3kg (5000K 昼白色 時)	
L:600タイプ (L:590mm)	EFK1047W ¥33,500 (電源内蔵)	11.1W (100-242V) 1217lm 109.6lm/W 重: 1.0kg (5000K 昼白色 時)	


連結システム例

■連結時埋込寸法
N:器具台数 (L:600 1台使用時)
高さ90×幅(1160×N)+(590×1)+3

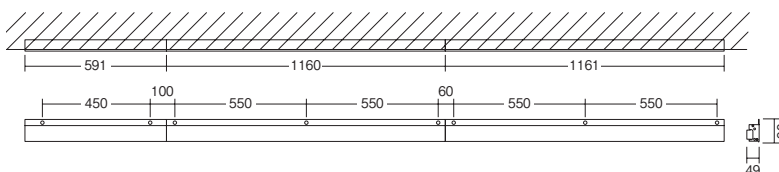


CISPR・IEC準拠	屋内	V Free 100-242	電源 内蔵	無線 調光	調色	光束維持時間 40,000h (光束維持率90%)	Ra82
-------------	----	-------------------	----------	----------	----	---------------------------------	------

Hf32W×1灯 器具相当 L:1200type 4000 2332lm 調光調色

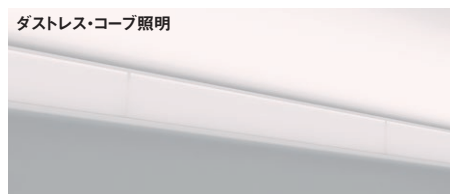


LED モジュール付
本体：アルミ（白）
樹脂（アクリル・高透過高拡散）
無線モジュール付
入力電圧：100-242V
LED 交換不可
調光率:1~100%

OPTION (ライトコントロール)
[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.75



詳しくは仕様図をご確認ください。


ダストレス・コーブ照明
施工納まり図 参考例

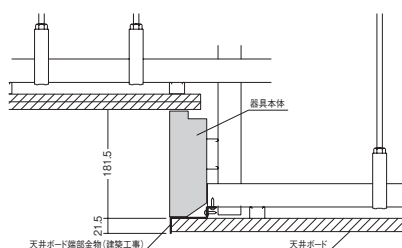

長さタイプ 本体長 (L)	ユニット	消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率	配光データ
無線調光	6500K-2700K相当 Ra82		
L:1200タイプ (L:1167mm)	(本体)連結端用(左用) EFK1050W (本体)連結中間用 EFK1049W (本体)連結端用(右用) EFK1048W ¥65,800 (電源内蔵)	20.7W (100-242V) 2332lm 112.6lm/W 重: 3.3kg (5000K 昼白色 時)	
L:900タイプ (L:897mm)	(本体)連結端用(左用) EFK1053W (本体)連結中間用 EFK1052W (本体)連結端用(右用) EFK1051W ¥61,500 (電源内蔵)	15.5W (100-242V) 1773lm 114.3lm/W 重: 2.6kg (5000K 昼白色 時)	
L:600タイプ (L:657mm)	(本体)連結端用(左用) EFK1056W (本体)連結中間用 EFK1055W (本体)連結端用(右用) EFK1054W ¥57,000 (電源内蔵)	11.1W (100-242V) 1121lm 100.9lm/W 重: 1.9kg (5000K 昼白色 時)	

連結システム例

■連結時埋込寸法
N:器具台数
高さ173×幅(1160×N)+8

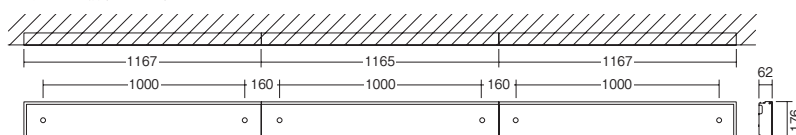

無線調光

※注) Smart LEDZ 無線制御 調色調色可能 性能値は光源色によって変化します。グリーン購入法対象機種適合品 CISPR・IEC準拠 CISPR 11・15・22、IEC61547規格に準拠

製品価格に消費税は含まれておりません。
※製品を安全にお使いいただくため、「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれません。
器具を設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。詳しくは弊社ホームページ<https://www.endo-lighting.co.jp/products/pickup/smart-ledz/>に記載の「通信について」をご確認ください。