埋込穴 600

Glare Cut 40°

eco green / eco 省エネ

調光可能 / V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間

意匠登録出願中

特許出願中




ハイパワータイプ

## G12×4　Ra 70　FHP45W×2灯〔85%調光時〕相当

**ERK8183W　¥59,500**
〈電源ユニット内蔵〉

LEDモジュール付
G12-40B×4
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
消費電力 65W：100%時
70%調光時：41W




枠：白　反射板：白+高透過拡散カバー
重：10.2kg
UGR：19
<調光兼用タイプ>
調光率：10-100%<PWM信号制御方式>
適合ライトコントローラ:X-239W、X-240W ▶LEDZ181
自動調光制御システム レッズ·セーバーは、LEDZ26を参照

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶LEDZ384

埋込穴 450

Glare Cut 40°

eco green / eco 省エネ

調光可能 / V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間

意匠登録出願中

特許出願中






ハイパワータイプ

## G12×4　Ra 70　FHP32W×3灯 相当

**ERK8185W　¥58,500**
〈電源ユニット内蔵〉

LEDモジュール付
G12-40B×4
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
消費電力 65W：100%時
70%調光時：41W

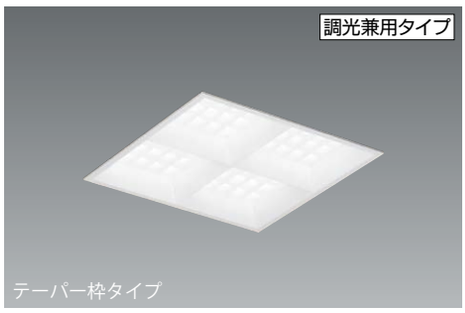


## G9×4　Ra 70　FHP32W×3灯〔85%調光時〕相当

**ERK8187W　¥49,500**
〈電源ユニット内蔵〉

LEDモジュール付
G9-40B×4
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
消費電力 49W：100%時
70%調光時：31W




枠：白　反射板：白+高透過拡散カバー
重：7.8kg
UGR：22
<調光兼用タイプ>
調光率：10-100%<PWM信号制御方式>
適合ライトコントローラ:X-239W、X-240W ▶LEDZ181
自動調光制御システム レッズ·セーバーは、LEDZ26を参照

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶LEDZ384

埋込穴 200

Glare Cut 40°

eco green / eco 省エネ

調光可能 / V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間

意匠登録出願中

特許出願中






ハイパワータイプ

## G12×1　Ra 70　FHT42W×1灯 相当

**ERK8189W　¥27,500**
〈電源ユニット内蔵〉

LEDモジュール付
G12-40B×1
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
消費電力 18.2W：100%時
70%調光時：11.5W

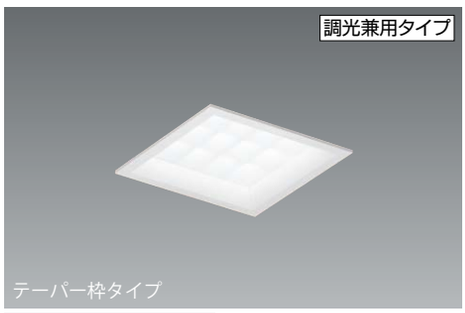


## G9×1　Ra 70　FHT32W×1灯 相当

**ERK8191W　¥24,500**
〈電源ユニット内蔵〉

LEDモジュール付
G9-40B×1
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
消費電力 13.7W：100%時
70%調光時：8.6W




枠：白　反射板：白+高透過拡散カバー
重：2.1kg
UGR：22
<調光兼用タイプ>
調光率：10-100%<PWM信号制御方式>
適合ライトコントローラ:X-239W、X-240W ▶LEDZ181
自動調光制御システム レッズ·セーバーは、LEDZ26を参照

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶LEDZ384



弊社LEDモジュール·電源ユニットに起因する器具不点灯などの故障に対し、
5年間の無償提供をさせていただきます。(取付け·取替えなどの交換費用は含まれません。)
詳しくはLEDZ381をご確認ください。

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、
明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。