

埋込穴
80×1230





eco green 省エネ

調光可能 V Free 100-242

LED光源寿命
40,000時間

意匠登録出願中

特許出願中

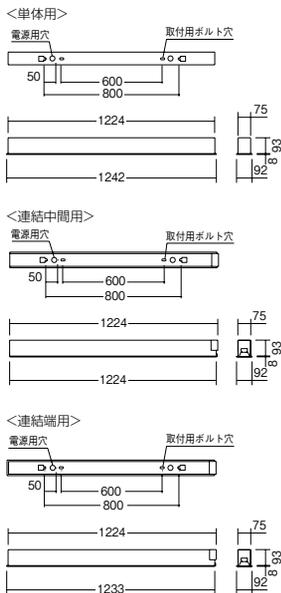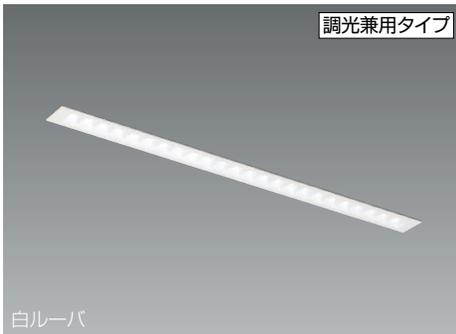

連結端用、中間用
連結時埋込穴寸法
N: 器具台数
80×(1224×N+5)

LHF24Lx1 Ra 70


FHF32W×1 灯(高出力45W)80%調光時 相当

<単体用>
ERK8137W ¥34,500
ルーバ: 白 <電源ユニット内蔵>

<連結中間用> 連結専用型(単体使用不可)
ERK8139W ¥34,500
ルーバ: 白 <電源ユニット内蔵>

<連結端用> 連結専用型(単体使用不可)
ERK8141W ¥34,500
ルーバ: 白 <電源ユニット内蔵>

LEDモジュール付
LHF24L-40BA×1
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
消費電力 33W: 100%時
70%調光時: 20.8W



LHF20Lx1 Ra 70


FHF32W×1 灯(高出力45W)80%調光時 相当

<単体用>
ERK8131W ¥32,500
ルーバ: 白 <電源ユニット内蔵>

<連結中間用> 連結専用型(単体使用不可)
ERK8133W ¥32,500
ルーバ: 白 <電源ユニット内蔵>

<連結端用> 連結専用型(単体使用不可)
ERK8135W ¥32,500
ルーバ: 白 <電源ユニット内蔵>

LEDモジュール付
LHF20L-40BA×1
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
消費電力 29W: 100%時
70%調光時: 18.3W



白
重: 4.0kg
UGR: 16

<調光兼用タイプ>
調光率: 10-100%<PWM信号制御方式>
適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶LEDZ181
自動調光制御システム レッスサーバーは、LEDZ26を参照

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶LEDZ384
LEDモジュール別梱包