

# L series SLIT BASE LIGHT

スリット ベースライト ラインモジュールタイプ

直付

直付タイプ






eco green 省エネ

調光可能 V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間

意匠登録出願中

特許出願中

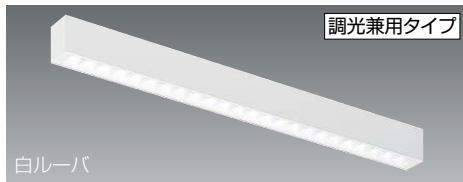

LHF24Lx1 Ra 70

FHF32Wx1灯(高出力45W)80%調光時 相当


<単体・連結兼用>

ERK8145W ¥36,500  
(電源ユニット内蔵)

本体:白艶消/ルーバ:白

LEDモジュール  
LHF24L-40BAX1

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
消費電力 33W:100%時  
70%調光時:20.8W



ハイパワータイプ

LHF20Lx1 Ra 70

FHF32Wx1灯(高出力45W)80%調光時 相当


<単体・連結兼用>

ERK8143W ¥34,500  
(電源ユニット内蔵)

本体:白艶消/ルーバ:白

LEDモジュール  
LHF20L-40BAX1

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
消費電力 29W:100%時  
70%調光時:18.3W



重:4.8kg  
UGR:16

<調光兼用タイプ>


調光率:10-100%<PWM信号制御方式>

適合ライトコントローラ:X-239W、X-240W ▶LEDZ181

自動調光制御システム レッスセーバーは、LEDZ26を参照


メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶LEDZ384  
LEDモジュール別梱包

吊りタイプ連結システム例

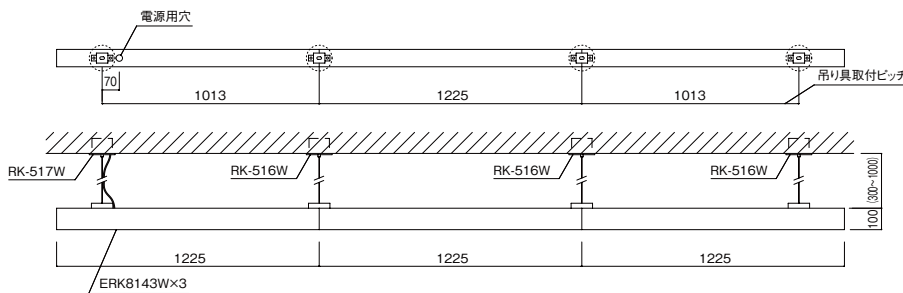

ERK8143W (本体) ¥34,500×3=¥103,500  
RK-516W (吊具) ¥6,500×3=¥19,500  
RK-517W (給電部品付) ¥7,500×1=¥7,500  
セット価格 ¥130,500

埋込タイプ連結システム例

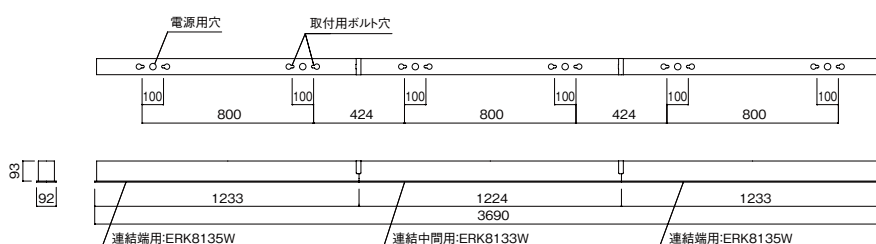


ERK8135W (連結端用) ¥32,500×2=¥65,000  
ERK8133W (連結中間用) ¥32,500×1=¥32,500  
セット価格 ¥97,500

連結端用・中間用  
連結時埋込寸法  
N:器具台数  
80×(1224×N+5)

OPTION



吊具  
RK-516W ¥6,500  
白艶消/ワイヤー



吊具(給電部品付)  
RK-517W ¥7,500  
配線工事用コード付  
白艶消/ワイヤー  
調光用信号線供給可能

