

R series BASE DOWN LIGHT

ベースダウンライト

Rs-9 (R-12モジュール相当) FHT42W 相当 ▶ 相関表 LEDZ140


100 eco green eco 省エネ V Free 100-242 Glare Cut 20° LED光源寿命 40,000時間

意匠登録出願中
特許出願中






NEW
¥21,800 (電源ユニット付)
Rs-9 LEDモジュール個
消費電力 17.1W
枠: アルミダイキャスト (白艶消)
コーン: アルミダイキャスト (白艶消)
電源ユニット別梱包
重: 1.0kg
調光不可

R/Rs-12とレンズ共用の為、中央3個のレンズは使用していません。
天井面より120mm以内に障害物がある場合は取付できません。



■ 非調光タイプ

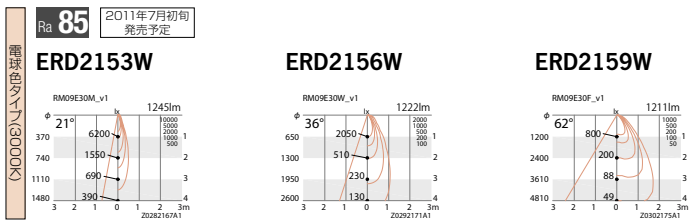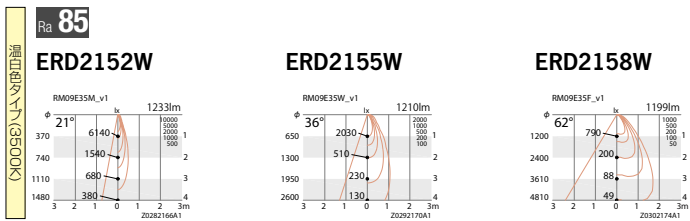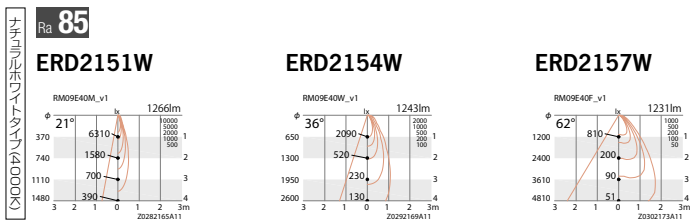

R-9 FHT32W 相当 ▶ 相関表 LEDZ140


100 eco green eco 省エネ V Free 100-242 Glare Cut 20° LED光源寿命 40,000時間

意匠登録出願中
特許出願中






¥19,500 (電源ユニット付)
R-9 LEDモジュール個
消費電力 16W
枠: アルミダイキャスト (白艶消)
コーン: アルミダイキャスト (白艶消)
電源ユニット別梱包
重: 1.0kg
調光不可

R/Rs-12とレンズ共用の為、中央3個のレンズは使用していません。
天井面より120mm以内に障害物がある場合は取付できません。



■ 非調光タイプ

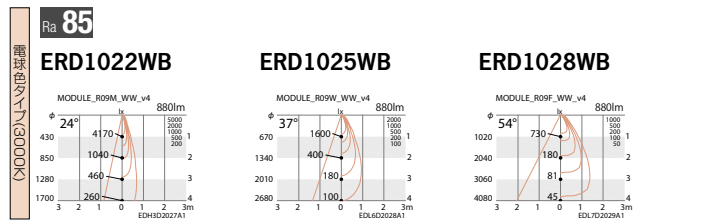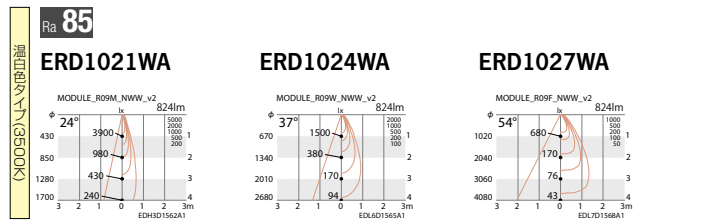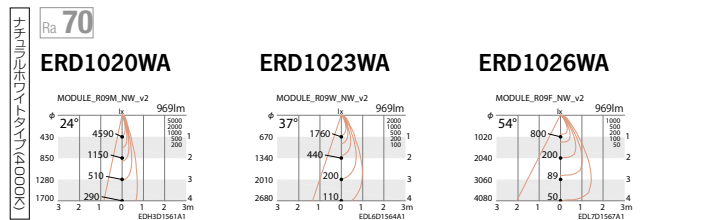

OPTION

拡散フィルター
RB-318F ¥2,000

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶ LEDZ382
メンテナンス用専用電源ユニット(別売) ▶ LEDZ383