

Rs-3 (R-5モジュール相当) 100Vφ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W相当
▶ 関連表 LEDZ140


75 eco green eco 省エネ 45° 355° V Free LED光源寿命 100-242 40,000時間



¥11,500 (電源ユニット付)




Rs-3 LEDモジュール
消費電力 7W

枠: アルミダイキャスト (白艶消)
コーン: アルミダイキャスト (白艶消)
電源ユニット別梱包
重: 0.5kg
調光不可



天井面より90mm以内に障害物がある場合は取付できません。

■ 非調光タイプ

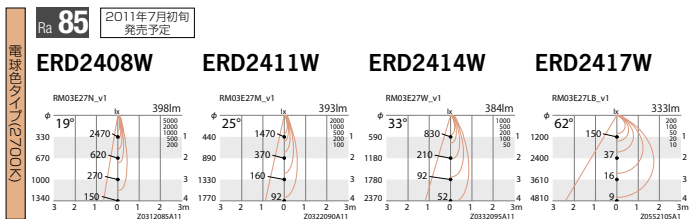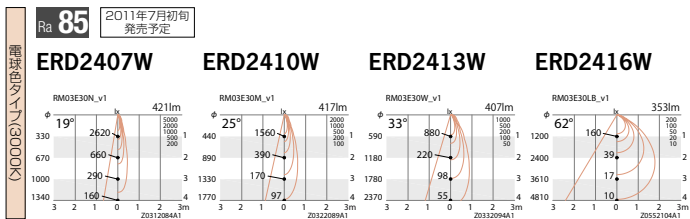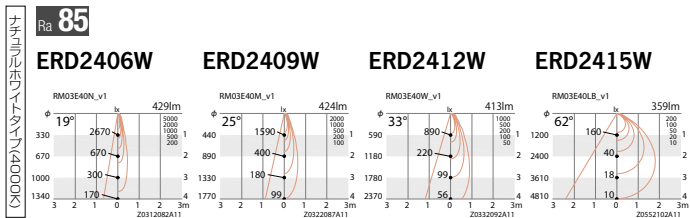

R-3 12Vφ35ダイクロハロゲン球20W相当
▶ 関連表 LEDZ140


75 eco green eco 省エネ 45° 355° V Free LED光源寿命 100-242 40,000時間



¥9,500 (電源ユニット付)




R-3 LEDモジュール
消費電力 5.5W

枠: アルミダイキャスト (白艶消)
コーン: アルミダイキャスト (白艶消)
電源ユニット別梱包
重: 0.5kg
調光不可



天井面より90mm以内に障害物がある場合は取付できません。

■ 非調光タイプ

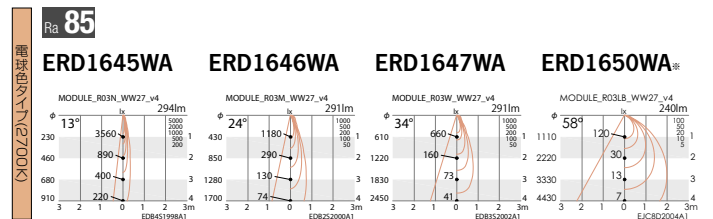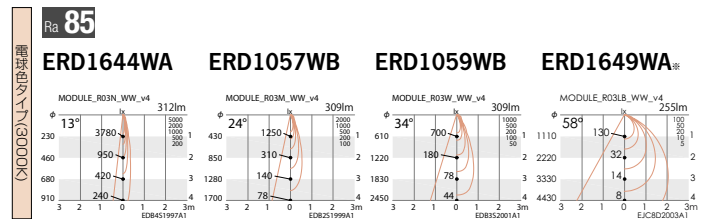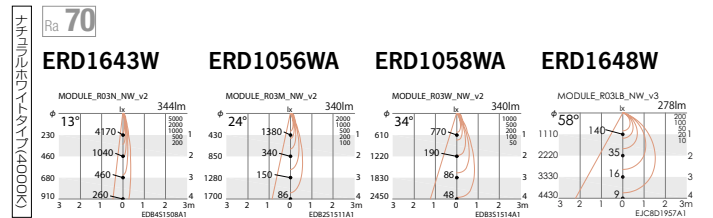

OPTION

拡散フィルター
B-905B ¥1,200
※ERD1648W~1650Wには、
拡散フィルターは使用できません。

ハニカムルーバー
B-906B ¥3,000
黒艶消

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶ LEDZ382
メンテナンス用専用電源ユニット(別売) ▶ LEDZ383