


## R-36

eco green 省エネ 100-242 V Free LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵





R-36 LEDモジュール  
消費電力 58W

アルミダイキャスト  
メタリック仕上 (シルバーメタリック)  
樹脂 (ポリカーボネート・透明)  
重: 4.9kg  
任意方向取付可能  
防雨形 (IP65)  
電源内蔵  
調光不可

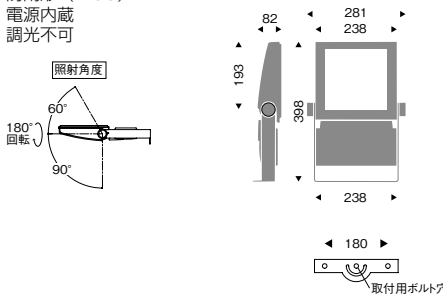

■ 非調光タイプ

▼ 10° ▼ 36°

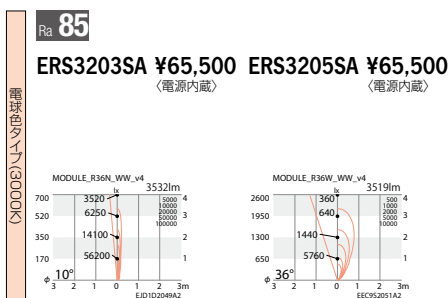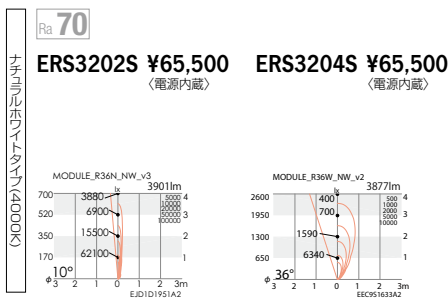

### OPTION



メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶ LEDZ382


## R-24

eco green 省エネ 100-242 V Free LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵





R-24 LEDモジュール  
消費電力 40W

アルミダイキャスト  
メタリック仕上 (シルバーメタリック)  
樹脂 (ポリカーボネート・透明)  
重: 4.8kg  
任意方向取付可能  
防雨形 (IP65)  
電源内蔵  
調光不可

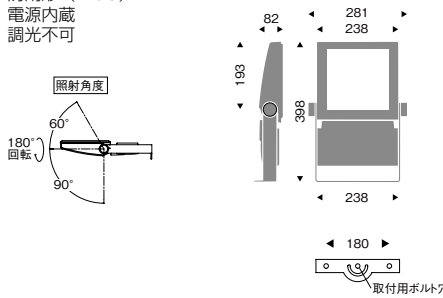

■ 非調光タイプ

▼ 10° ▼ 36°

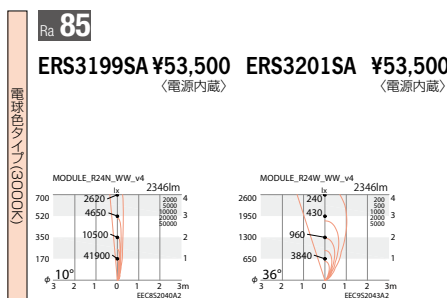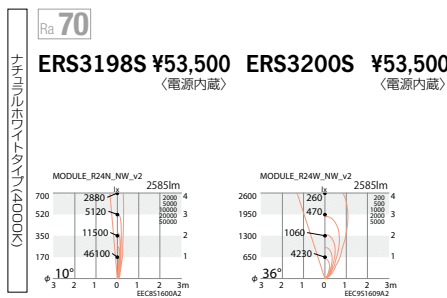


## R-12

eco green 省エネ 100-242 V Free LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵



R-12 LEDモジュール  
消費電力 21W

アルミダイキャスト  
メタリック仕上 (シルバーメタリック)  
樹脂 (ポリカーボネート・透明)  
重: 3.0kg  
任意方向取付可能  
防雨形 (IP65)  
電源内蔵  
調光不可

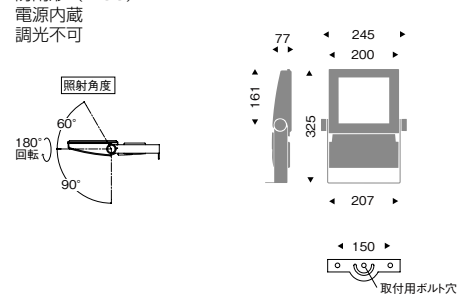

■ 非調光タイプ

▼ 10° ▼ 36°

