埋込穴
120×1200

Glare Cut 30°

eco green | eco 省エネ

調光可能 | V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間

意匠登録済

特許出願中

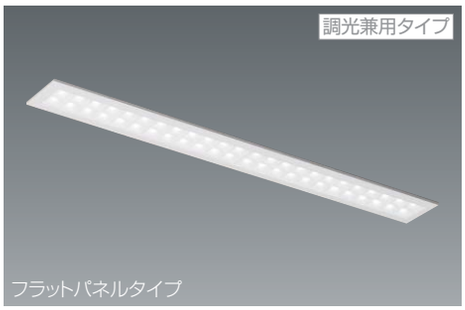





省エネタイプ

GHP24M×2

FHF32W×2灯〔定格出力〕相当

○昼白色タイプ(5000K)
ERK8545W **¥53,500** 施
〈電源ユニット内蔵〉

Ra 85

LEDモジュール付
GHP24M-E850B×2
消費電力 44.1W：100%時
70%調光時：27.8W



定格光束 **4167** lm
固有エネルギー消費効率 **94.5** lm/W

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERK8546W **¥53,500** 施
〈電源ユニット内蔵〉

Ra 85

LEDモジュール付
GHP24M-E840B×2
消費電力 44.1W：100%時
70%調光時：27.8W



定格光束 **3958** lm
固有エネルギー消費効率 **89.8** lm/W

枠：白　反射板：白+高透過拡散カバー
重：4.5kg
UGR：22

<調光兼用タイプ>
調光率：15-100%<PWM信号制御方式>
適合ライトコントローラ:X-239W、X-240W ▶P.41
自動調光制御システム レッズ・セーバーは、P.38を参照

埋込穴
120×1200

Glare Cut 30°

eco green | eco 省エネ

調光可能 | V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間

意匠登録済

特許出願中

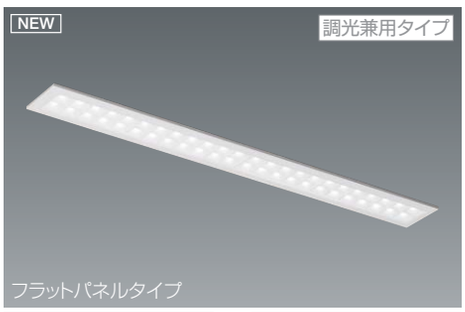





ハイパワータイプ

GHP24M×2

FHF32W×2灯〔高出力45W〕80%調光時 相当

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERK8205WA **¥52,500** 施
〈電源ユニット内蔵〉

Ra 85

LEDモジュール付
GHP24M-E840B×2
消費電力 62.1W：100%時
70%調光時：39.1W



定格光束 **5555** lm
固有エネルギー消費効率 **89.4** lm/W

GHP20M×2

FHF32W×2灯〔定格出力〕相当

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERK8247WA **¥49,800** 施
〈電源ユニット内蔵〉

Ra 85

LEDモジュール付
GHP20M-E840B×2
消費電力 51.3W：100%時
70%調光時：32.3W



定格光束 **4630** lm
固有エネルギー消費効率 **90.3** lm/W

枠：白　反射板：白+高透過拡散カバー
重：4.5kg
UGR：22

<調光兼用タイプ>
調光率：10-100%<PWM信号制御方式>
適合ライトコントローラ:X-239W、X-240W ▶P.41
自動調光制御システム レッズ・セーバーは、P.38を参照

※このページに掲載のデータは100V時のものです。

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶P.623

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。