

LEDZ SOLID TUBE series 電源内蔵タイプ

直付 ベースライト
キャッツアイタイプ


直付タイプ

eco green ECO 省エネ

電源内蔵 V Free 100-242


LED光源寿命 40,000時間

意匠登録出願中

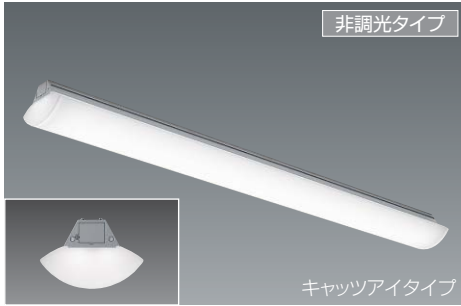

非調光タイプ

キャッツアイタイプ

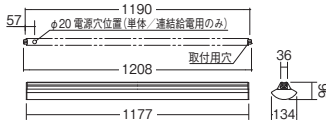

LEDZ SOLID TUBE series

ベースライト キャッツアイタイプ

L216L Ra 82

L=1177mm <単体/連結給電用>

○昼白色タイプ(5000K)
ERX9157S ¥35,500 箇
<100-242V> <電源内蔵>

L216L-L850F
消費電力 57W

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERX9158S ¥35,500 箇
<100-242V> <電源内蔵>

L216L-L840F
消費電力 57W

○温白色タイプ(3500K)
ERX9159S ¥35,500 箇
<100-242V> <電源内蔵>

L216L-L835F
消費電力 57W

L=1177mm <連結中間/終端用>

○昼白色タイプ(5000K)
ERX9160S ¥35,500 箇
<100-242V> <電源内蔵>

L216L-L850F
消費電力 57W




○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERX9161S ¥35,500 箇
<100-242V> <電源内蔵>

L216L-L840F
消費電力 57W

○温白色タイプ(3500K)
ERX9162S ¥35,500 箇
<100-242V> <電源内蔵>

L216L-L835F
消費電力 57W

FHF32W×2灯(定格出力)相当



アルミ(アルマイト仕上)
乳白マットアクリル
重: 2.2kg

調光不可/LED交換不可
取付金具2個付
連結コネクター付

直付タイプ

eco green ECO 省エネ

電源内蔵 V Free 100-242


LED光源寿命 40,000時間

意匠登録出願中



非調光タイプ

キャッツアイタイプ

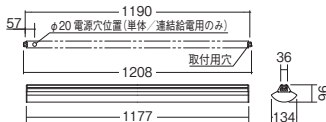

L198L Ra 82

L=1177mm <単体/連結給電用>

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERX9303S ¥33,800 箇
<100-242V> <電源内蔵>

L198L-L840F
消費電力 40.9W

○温白色タイプ(3500K)
ERX9304S ¥33,800 箇
<100-242V> <電源内蔵>

L198L-L835F
消費電力 40.9W

L=1177mm <連結中間/終端用>



○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERX9306S ¥33,800 箇
<100-242V> <電源内蔵>

L198L-L840F
消費電力 40.9W

○温白色タイプ(3500K)
ERX9307S ¥33,800 箇
<100-242V> <電源内蔵>

L198L-L835F
消費電力 40.9W

FLR40W×2灯相当




アルミ(アルマイト仕上)
乳白マットアクリル
重: 2.2kg

調光不可/LED交換不可
取付金具2個付
連結コネクター付

■連結使用可能台数

- ・連結時は付属の連結コネクターをご利用下さい。
- ・連結時の終端は必ず連結中間/終端用をお使いください。
- ・電源電圧100V~242V使用可能。
- ・入力電流値(連結時合計)7.0A以内でご利用下さい。



単体/連結給電用	L=1177mm タイプ/1台	L=578mm タイプ/1台	+	連結中間/終端用	L=1177mm タイプ	×	連結台数 N 台	≦	連結合計 7.0A (以下で ご利用ください)
100V 入力時	586 mA	293 mA		100V 入力時	586 mA				
200V 入力時	303 mA	151 mA		200V 入力時	303 mA				

弊社LEDモジュール・電源ユニットに起因する器具不点灯などの故障に対し、5年間の無償提供をさせていただきます。(取付け・取替えなどの交換費用は含まれません。)詳しくは P.621をご確認ください。

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。