



FLR40W×2灯 相当

直付タイプ


eco green eco 省エネ

100V 200-242V



LED光源寿命
40,000時間

特許出願中

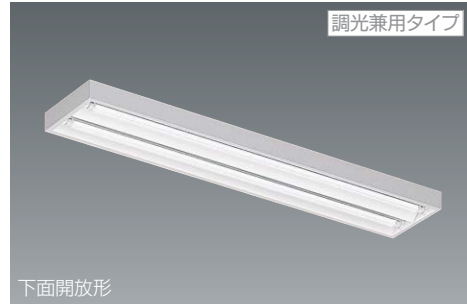


光学用チューブモジュール **CHF126L**×2 Ra **82**

消費電力 37.4W : 100%時
70%調光時 : 25.1W

白
重 : 5.0kg

<調光兼用タイプ>
調光率 : 10-100%<PWM信号制御方式>
適合ライトコントローラ : X-239W, X-240W ▶P.41
自動調光制御システム レッス・セーバーは、P.38を参照



意匠登録出願中
特許出願中


<200-242V>
ERK8980W <本体> ¥14,300
40Wタイプ専用モジュール ×2 **別売**

<100V>
ERK8856W <本体> ¥14,300
40Wタイプ専用モジュール ×2 **別売**

セット価格 **¥33,500 税**
UGR:22 (電源ユニット内蔵)

<40Wタイプ専用モジュール>

- 昼白色タイプ(5000K)
RA-625N ¥9,600
- ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
RA-625W ¥9,600



ホワイトチューブモジュール **THF126L**×2 Ra **82**

特許出願中


<200-242V>
ERK8980W <本体> ¥14,300
40Wタイプ専用モジュール ×2 **別売**

<100V>
ERK8856W <本体> ¥14,300
40Wタイプ専用モジュール ×2 **別売**

セット価格 **¥33,500 税**
(電源ユニット内蔵)

<40Wタイプ専用モジュール>

- 昼白色タイプ(5000K)
RA-631N ¥9,600
- ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
RA-631W ¥9,600
- 温白色タイプ(3500K)
RA-631WW ¥9,600
- 電球色タイプ(3000K)
RA-631L ¥9,600



FHF32W×2灯(高出力) 相当

直付タイプ


eco green eco 省エネ

100V 200-242V



LED光源寿命
40,000時間

特許出願中

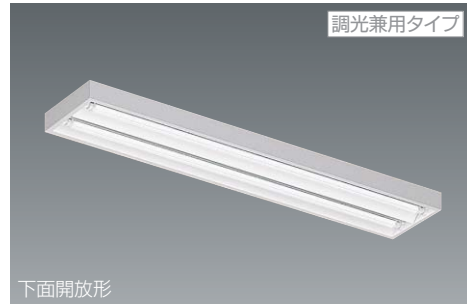


光学用チューブモジュール **CHF126L**×2 Ra **82**

消費電力 57.4W : 100%時
70%調光時 : 38.5W

白
重 : 5.1kg

<調光兼用タイプ>
調光率 : 10-100%<PWM信号制御方式>
適合ライトコントローラ : X-239W, X-240W ▶P.41
自動調光制御システム レッス・セーバーは、P.38を参照



意匠登録出願中
特許出願中


<200-242V>
ERK8976W <本体> ¥15,300
40Wタイプ専用モジュール ×2 **別売**

<100V>
ERK8852W <本体> ¥15,300
40Wタイプ専用モジュール ×2 **別売**

セット価格 **¥34,500 税**
UGR:22 (電源ユニット内蔵)

<40Wタイプ専用モジュール>

- 昼白色タイプ(5000K)
RA-625N ¥9,600
- ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
RA-625W ¥9,600



ホワイトチューブモジュール **THF126L**×2 Ra **82**

特許出願中


<200-242V>
ERK8976W <本体> ¥15,300
40Wタイプ専用モジュール ×2 **別売**

<100V>
ERK8852W <本体> ¥15,300
40Wタイプ専用モジュール ×2 **別売**

セット価格 **¥34,500 税**
(電源ユニット内蔵)

<40Wタイプ専用モジュール>

- 昼白色タイプ(5000K)
RA-631N ¥9,600
- ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
RA-631W ¥9,600
- 温白色タイプ(3500K)
RA-631WW ¥9,600
- 電球色タイプ(3000K)
RA-631L ¥9,600



メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶P.622