直付タイプ

eco green | eco 省エネ

V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間

特許出願中

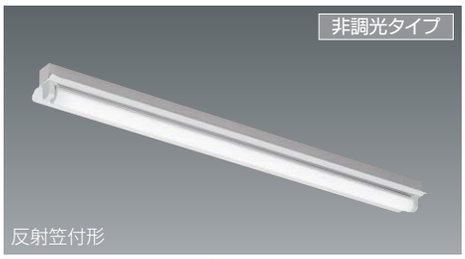



エコノミータイプ

THF72L×1

FHF32W×1灯〔定格出力〕相当

○昼白色タイプ(5000K)
ERK8398W ▽ **¥19,800** 施
〈電源ユニット内蔵〉

Ra 75

LEDモジュール付
THF72L-N750F×1
消費電力 26.5W



定格光束 **2266** lm
固有エネルギー消費効率 **85.5** lm/W

▶明るさ相関表P114

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERK8400W ▽ **¥19,800** 施
〈電源ユニット内蔵〉

Ra 85

LEDモジュール付
THF72L-N840F×1
消費電力 26.5W



定格光束 **1843** lm
固有エネルギー消費効率 **69.5** lm/W

白
重：2.1kg
調光不可

LEDモジュール別梱包

直付タイプ

eco green | eco 省エネ

V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間

特許出願中



エコノミータイプ

THF72L×1

FHF32W×1灯〔定格出力〕相当

○昼白色タイプ(5000K)
ERK8468W ▽ **¥19,800** 施
〈電源ユニット内蔵〉

Ra 75

LEDモジュール付
THF72L-N750F×1
消費電力 26.5W



定格光束 **2341** lm
固有エネルギー消費効率 **88.3** lm/W

▶明るさ相関表P114

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERK8467W ▽ **¥19,800** 施
〈電源ユニット内蔵〉

Ra 85

LEDモジュール付
THF72L-N840F×1
消費電力 26.5W



定格光束 **1904** lm
固有エネルギー消費効率 **71.8** lm/W

白
重：1.8kg
調光不可

LEDモジュール別梱包

直付タイプ

eco green | eco 省エネ

調光可能 | V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間

特許出願中



エコノミータイプ

THF72L×1

FHF32W×1灯〔定格出力〕相当

○昼白色タイプ(5000K)
ERK8748W ▽ **¥20,800** 施
〈電源ユニット内蔵〉

Ra 75

LEDモジュール付
THF72L-N750F×1
消費電力 26.5W：100%時
70%調光時：16.7W



定格光束 **2341** lm
固有エネルギー消費効率 **88.3** lm/W

▶明るさ相関表P114

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERK8747W ▽ **¥20,800** 施
〈電源ユニット内蔵〉

Ra 85

LEDモジュール付
THF72L-N840F×1
消費電力 26.5W：100%時
70%調光時：16.7W



定格光束 **1904** lm
固有エネルギー消費効率 **71.8** lm/W

白
重：1.8kg
LEDモジュール別梱包

<調光兼用タイプ>
調光率：15-100%<PWM信号制御方式>
適合ライトコントローラ:X-239W、X-240W ▶P41
自動調光制御システム レッズ・セーバーは、P38を参照

※このページに掲載のデータは100V時のものです。

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶P.623

▽限定品：在庫がなくなり次第生産終了となります。
ご了承ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。