電源外付タイプ

埋込穴
90×1235

eco green | eco 省エネ
調光可能 | V Free 100-242
LED光源寿命 40,000時間
意匠登録出願中
特許出願中

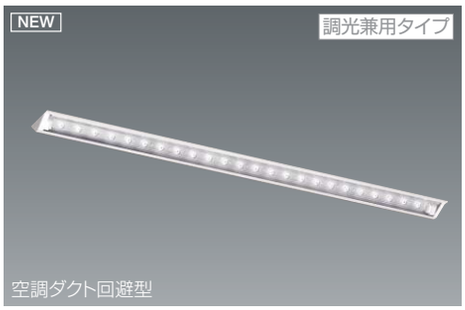





ハイパワータイプ

LHF24L×1

FHF32W×1灯〔高出力45W〕80%調光時 相当

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERK8107WC ¥34,500 施
〈電源ユニット内蔵〉

Ra 85

LEDモジュール 付
LHF24L-E840B×1
消費電力 31.3W：100%時
70%調光時：19.7W



壁から0.9m/1台設置/振り角なし

白
重：4.2kg
LEDモジュール別梱包
空調ダクト回避型

<調光兼用タイプ>
調光率：10-100%<PWM信号制御方式>
適合ライトコントローラ:X-239W、X-240W ▶P.41
自動調光制御システム レッズ・セーバーは、P.38を参照

直付タイプ

eco green | eco 省エネ
調光可能 | V Free 100-242
LED光源寿命 40,000時間
意匠登録出願中
特許出願中

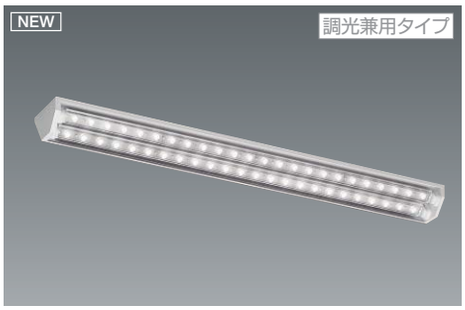





ハイパワータイプ

LHF24L×2

FHF32W×2灯〔高出力45W〕80%調光時 相当

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERK8121WC ¥45,500 施
〈電源ユニット内蔵〉

Ra 85

LEDモジュール 付
LHF24L-E840B×2
消費電力 62.1W：100%時
70%調光時：39.1W



壁から0.9m/1台設置/振り角なし

LHF20L×2

FHF32W×2灯〔定格出力〕相当

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERK8119WC ¥41,500 施
〈電源ユニット内蔵〉

Ra 85

LEDモジュール 付
LHF20L-E840B×2
消費電力 51.3W：100%時
70%調光時：32.3W



壁から0.9m/1台設置/振り角なし

白
重：5.8kg
LEDモジュール別梱包

<調光兼用タイプ>
調光率：10-100%<PWM信号制御方式>
適合ライトコントローラ:X-239W、X-240W ▶P.41
自動調光制御システム レッズ・セーバーは、P.38を参照

直付タイプ

eco green | eco 省エネ
調光可能 | V Free 100-242
LED光源寿命 40,000時間
意匠登録出願中
特許出願中

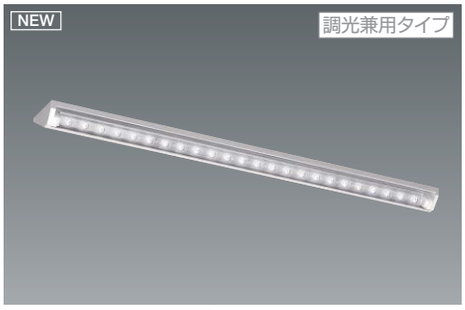





ハイパワータイプ

LHF24L×1

FHF32W×1灯〔高出力45W〕80%調光時 相当

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERK8109WC ¥35,500 施
〈電源ユニット内蔵〉

Ra 85

LEDモジュール 付
LHF24L-E840B×1
消費電力 31.3W：100%時
70%調光時：19.7W



壁から0.9m/1台設置/振り角なし

LHF20L×1

FHF32W×1灯〔定格出力〕相当

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERK8117WC ¥33,500 施
〈電源ユニット内蔵〉

Ra 85

LEDモジュール 付
LHF20L-E840B×1
消費電力 27.1W：100%時
70%調光時：17.1W



壁から0.9m/1台設置/振り角なし

白
重：3.7kg
LEDモジュール別梱包

<調光兼用タイプ>
調光率：10-100%<PWM信号制御方式>
適合ライトコントローラ:X-239W、X-240W ▶P.41
自動調光制御システム レッズ・セーバーはP.38を参照

※このページに掲載のデータは100V時のものです。

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶P.623

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。