



LEDZ L series

システム天井用ベースライト
下面開放形

電源外付タイプ



Tバー芯間隔
220mmタイプ

eco green eco 省エネ

調光可能 V Free 100-242

LED光源寿命
40,000時間

意匠登録出願中
特許出願中

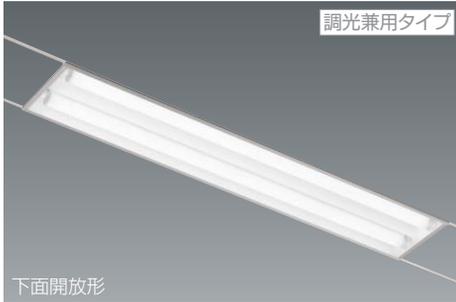

THF72L×2

○昼白色タイプ(5000K)
ERK8693W 調光兼用タイプ <受注生産> Ra 75
(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール付
THF72L-N750FX2
消費電力 51.9W : 100%時
70%調光時 : 32.7W

エコノミータイプ



○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERK8692W 調光兼用タイプ <受注生産> Ra 85
(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール付
THF72L-N840FX2
消費電力 51.9W : 100%時
70%調光時 : 32.7W

白
重 : 5.0kg
LEDモジュール別梱包
受注後40日*

<調光兼用タイプ>
調光率 : 15-100% <PWM信号制御方式>
適合ライトコントローラ : X-239W、X-240W ▶P.41
自動調光制御システム レッス・セーバーは、P.38を参照

FHF32W×2灯(定格出力)相当




Tバー芯間隔
330mmタイプ

eco green eco 省エネ

調光可能 V Free 100-242

LED光源寿命
40,000時間

意匠登録出願中
特許出願中

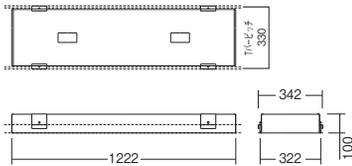

THF72L×2

○昼白色タイプ(5000K)
ERK8695W 調光兼用タイプ <受注生産> Ra 75
(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール付
THF72L-N750FX2
消費電力 51.9W : 100%時
70%調光時 : 32.7W

エコノミータイプ



○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERK8694W 調光兼用タイプ <受注生産> Ra 85
(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール付
THF72L-N840FX2
消費電力 51.9W : 100%時
70%調光時 : 32.7W

白
重 : 5.6kg
LEDモジュール別梱包
受注後40日*

<調光兼用タイプ>
調光率 : 15-100% <PWM信号制御方式>
適合ライトコントローラ : X-239W、X-240W ▶P.41
自動調光制御システム レッス・セーバーは、P.38を参照

FHF32W×2灯(定格出力)相当



メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶P.623

※納期・価格、その他詳細仕様に関しては、Tバー形状の条件に合わせた対応での受注生産とさせていただきます。事前に使用されるTバー形状をご確認いただきお問い合わせください。

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。