〈連結使用可能台数〉

型番	長さ		最大連結台数	入力電流 / 台	RX-116WA 接続可能台数
ERX9037SA / ERX9038SA ERX9041SA / ERX9042SA	1181mm	100V 専用	7 台	249mA	2 ～ 5 台
ERX9035SA / ERX9036SA ERX9039SA / ERX9040SA	597mm	100V 専用	14 台	134mA	2 ～ 10 台

・連結時は付属の連結コネクターをご利用ください。
・電源電圧 100V 専用
・入力電流値（連結時合計）2.0A 以内でご使用ください。

16°×30°
レクタングル配光
意匠登録済
特許出願中

エコノミータイプ

L20L 調光タイプ位相制御

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERX9041SA ¥27,500 施
〈電源内蔵〉
L20L-E840V



定格光束 1922 lm
固有エネルギー消費効率 86.6 lm/W

●電球色タイプ(3000K)
ERX9042SA ¥27,500 施
〈電源内蔵〉
L20L-E830V



定格光束 1486 lm
固有エネルギー消費効率 66.9 lm/W

エコノミータイプ

L10M 調光タイプ位相制御

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERX9039SA ¥18,500 施
〈電源内蔵〉
L10M-E840V



定格光束 961 lm
固有エネルギー消費効率 79.4 lm/W

●電球色タイプ(3000K)
ERX9040SA ¥18,500 施
〈電源内蔵〉
L10M-E830V



定格光束 745 lm
固有エネルギー消費効率 61.5 lm/W

取付金具（天井・壁面取付用）
RB-375NA ¥500 施
<2個1組>

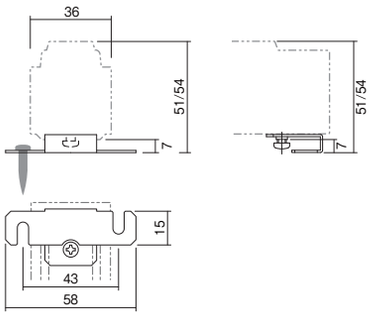

連結用取付金具（天井・壁面取付用）
RB-387N ¥400 施
<1個>

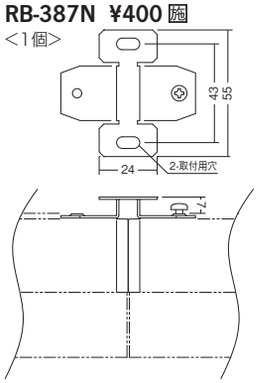

簡易取付金具（45°傾斜取付兼用）
RB-355N ¥500 施
<2個1組>





天井面や壁面への取付不可。水平面上向きでお使い下さい。

器具付属の簡易取付金具は、（30°傾斜取付兼用）水平面上向きでお使い下さい。