



eco green 省エネ  
電源内蔵 V Free 100-242  
LED光源寿命 40,000時間  
Ra 85



非調光タイプ



54°  
ベース配光

意匠登録済

L20L 非調光タイプ

L=1181mm

LEDラインユニット

重: 1.2kg / 付属簡易取付金具(3個付)

アルミ (アルマイト仕上)

LED交換不可

調光不可

接続コネクター付


点灯には別売給電コネクターが必要です (RB-353N/RB-356N)

● 昼白色タイプ(5000K)

ERX9119S※ ¥27,500 個

L20L-S850B <電源内蔵>

消費電力:24.1W




○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

ERX9120S ¥27,500 個

L20L-S840B <電源内蔵>

消費電力:24.1W




● 電球色タイプ(3000K)

ERX9030SD ¥27,500 個

L20L-E830B <電源内蔵>

消費電力:22.8W



エコノミータイプ

L10M 非調光タイプ

L=597mm

LEDラインユニット

重: 0.7kg / 付属簡易取付金具(2個付)

アルミ (アルマイト仕上)

LED交換不可

調光不可

接続コネクター付


点灯には別売給電コネクターが必要です (RB-353N/RB-356N)

● 昼白色タイプ(5000K)

ERX9117S※ ¥18,500 個

L10M-S850B <電源内蔵>

消費電力:12.3W




○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

ERX9118S ¥18,500 個

L10M-S840B <電源内蔵>

消費電力:12.3W




● 電球色タイプ(3000K)

ERX9024SD ¥18,500 個

L10M-E830B <電源内蔵>

消費電力:11.7W



エコノミータイプ

L5S 非調光タイプ

L=306mm

LEDラインユニット

重: 0.4kg / 付属簡易取付金具(2個付)

アルミ (アルマイト仕上)

LED交換不可

調光不可

接続コネクター付


点灯には別売給電コネクターが必要です (RB-353N/RB-356N)

● 昼白色タイプ(5000K)

ERX9115S※ ¥12,500 個

L5S-S850B <電源内蔵>

消費電力:6.6W




○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

ERX9116S ¥12,500 個

L5S-S840B <電源内蔵>

消費電力:6.6W




● 電球色タイプ(3000K)

ERX9018SD※ ¥12,500 個

L5S-E830B <電源内蔵>

消費電力:6.2W




エコノミータイプ

OPTION

取付金具 (天井・壁面取付用)

RB-375NA ¥500

<2個1組> 個

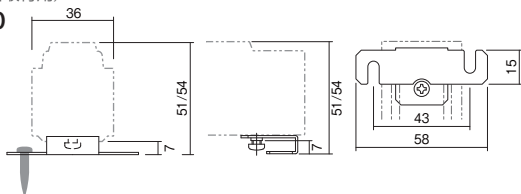

連結用取付金具 (天井・壁面取付用)

RB-387N ¥400 個

<1個>

