

## LEDラインユニット

eco green ECO 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵 Ra 80 意匠登録出願中



アルミ (アルマイト仕上)  
樹脂 (ポリカーボネート・乳白)  
調光不可  
LED交換不可  
連結コネクタ付

パイロットランプを内蔵した  
スイッチとの組み合わせでは、  
LEDが完全に消灯しない場合があります。

乳白カバータイプ

■ 非調光タイプ



86°x62°

L=560mm タイプ

L=836mm タイプ

L=1,112mm タイプ

¥15,500 <電源内蔵>

¥19,800 <電源内蔵>

¥23,800 <電源内蔵>

LEDラインユニット  
消費電力 8W  
重: 0.5kg  
簡易取付金具付 (2個)

LEDラインユニット  
消費電力 12W  
重: 0.7kg  
簡易取付金具付 (2個)

LEDラインユニット  
消費電力 15W  
重: 0.9kg  
簡易取付金具付 (2個)

eco green ECO 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵 Ra 80 意匠登録出願中



アルミ (アルマイト仕上)  
樹脂 (ポリカーボネート・透明)  
調光不可  
LED交換不可  
連結コネクタ付

パイロットランプを内蔵した  
スイッチとの組み合わせでは、  
LEDが完全に消灯しない場合があります。

透明カバータイプ

■ 非調光タイプ



84°x64°

L=560mm タイプ

L=836mm タイプ

L=1,112mm タイプ

¥15,500 <電源内蔵>







¥19,800 <電源内蔵>

¥23,800 <電源内蔵>

LEDラインユニット  
消費電力 8W  
重: 0.5kg  
簡易取付金具付 (2個)

LEDラインユニット  
消費電力 12W  
重: 0.7kg  
簡易取付金具付 (2個)


LEDラインユニット  
消費電力 15W  
重: 0.9kg  
簡易取付金具付 (2個)

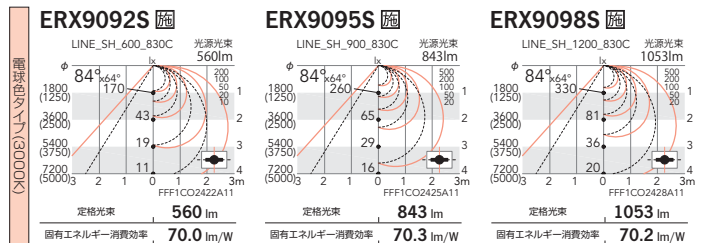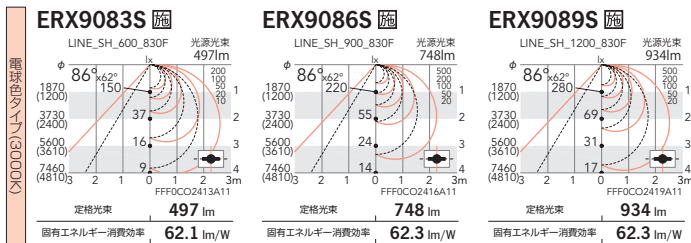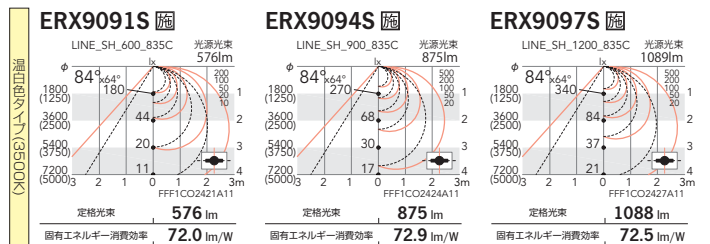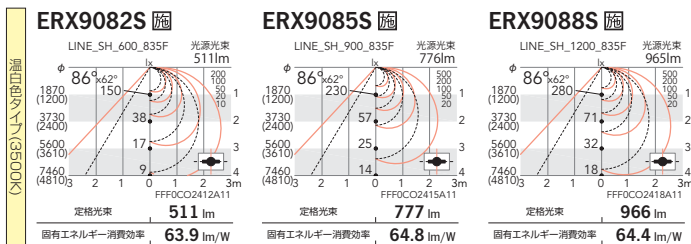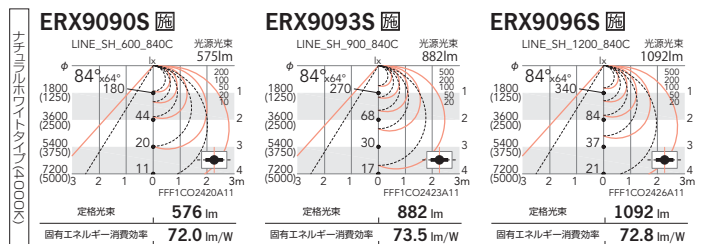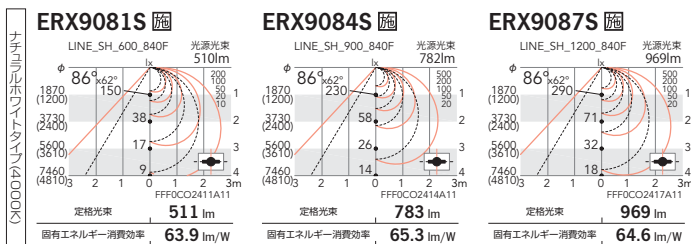

### OPTION



給電コネクタプラグタイプ(600mm)  
**RB-379N ¥1,200 施**  
ラインコンセント用プラグ  
電気定格:125V/2.5A




給電コネクタ  
**RK-502N ¥1,000 施**  
電気定格:250V/2.5A  
(L=1000mm)

直付用取付金具(端用)  
**RB-391N<左右1組> ¥700 施**

直付用取付金具(中間用)  
**RB-392N<1個> ¥500 施**



給電コネクタプラグタイプ(1000mm)  
**RB-380N ¥1,500 施**  
ラインコンセント用プラグ  
電気定格:125V/2.5A



送り配線コネクタ  
**RK-501N ¥800 施**  
電気定格:250V/2.5A  
(L=200mm)

縦向直付用取付金具(端・中間兼用)  
**RB-395N<1個> ¥500 施**

※このページに掲載のデータは100V時のものです。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。