


LEDZ TUBE UNIT Ra82

電源内蔵ユニットタイプ メンテナンスキット



■直管形LEDユニットは、電源が内蔵されたタイプです。取り扱いが簡単でメンテナンス工事に最適です。

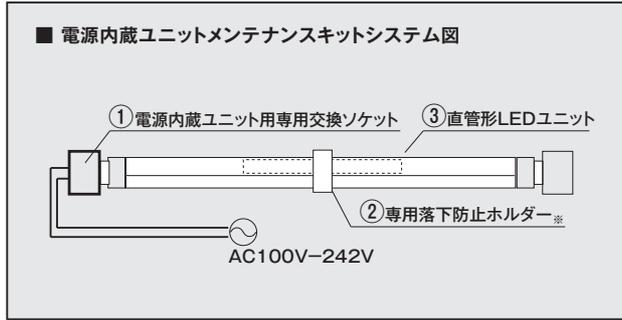

※110Wタイプユニット・モジュールに付属
※電源外付モジュールタイプとは配線方法は異なります。

色温度・演色性

5000K、4000K、3500K、3000K、4種類の色温度バリエーション。
演色性はRa82以上の高演色を採用し、照射物の色の再現性を高めました。

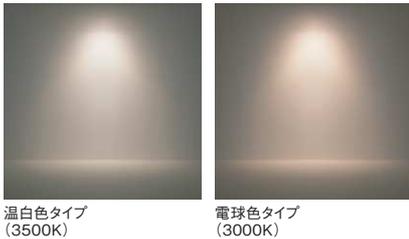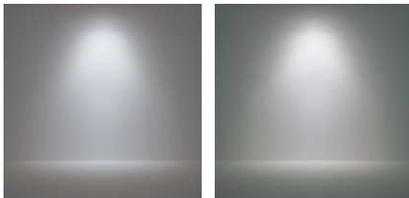

③メンテナンス用直管形LEDユニット

T10 White TUBE UNIT 電源内蔵タイプ ホワイトチューブユニット



特許出願中

- 口金:電源内蔵ユニット用専用口金
- サイズ:管径32.5×2367mm
- 入力電圧:100V-242V
- 本体:白・マグネシウム
- カバー:樹脂(ポリカーボネート・乳白)
- 定格寿命:40,000時間
- 演色性:Ra82
- 調光不可

※10本/箱単位での販売とさせていただきます。
※専用落下防止ホルダー付(1個)
※数値データは200V時

光色	ユニット型番	価格	ユニット消費電力
5000K	RAD-401N		38.7W
4000K	RAD-401W	¥20,000(税)	38.7W
3500K	RAD-401WW		38.7W
5000K	RAD-411N	¥21,000(税)	59.4W
4000K	RAD-411W		59.4W



特許出願中

- 口金:電源内蔵ユニット用専用口金
- サイズ:管径32.5×1198mm
- 入力電圧:100V-242V
- 本体:白・マグネシウム
- カバー:樹脂(ポリカーボネート・乳白)
- 定格寿命:40,000時間
- 演色性:Ra82
- 調光不可

※20本/箱単位での販売とさせていただきます。
※数値データは200V時


光色	ユニット型番	価格	ユニット消費電力
5000K	RAD-403N	¥8,200(税)	14.4W
4000K	RAD-403W		14.4W
5000K	RAD-402N		19.3W
4000K	RAD-402W	¥9,500(税)	19.3W
3500K	RAD-402WW		19.3W
3000K	RAD-402L		19.3W
5000K	RAD-412N	¥10,000(税)	28.3W
4000K	RAD-412W		28.3W

③メンテナンス用直管形LEDユニット

T10 White TUBE UNIT 130lm/W タイプ 電源内蔵タイプ ホワイトチューブユニット Ra82 非調光タイプ

直管形高効率ランプを超える 130 lm/Wを実現

エコノミータイプに従来の直管形高効率ランプを上回るユニットエネルギー消費効率のバリエーションが追加されました。

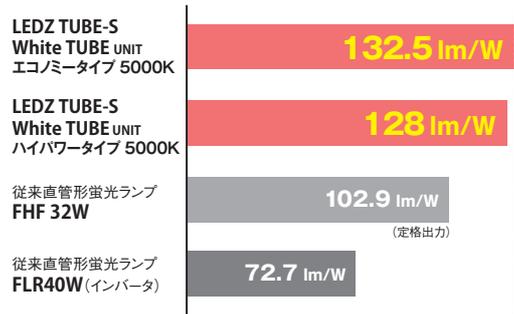

LEDZ TUBE-S TYPE



特許出願中

- 口金:電源内蔵ユニット用専用口金
- サイズ:管径32.5×1198mm
- 入力電圧:100V-242V
- 本体:白・マグネシウム
- カバー:樹脂(ポリカーボネート・乳白)
- 定格寿命:40,000時間
- 演色性:Ra82
- 調光不可

※20本/箱単位での販売とさせていただきます。
※数値データは200V時

光色	ユニット型番	価格	ユニット消費電力
5000K	RAD-421N		16.3W
4000K	RAD-421W	¥10,000(税)	16.3W
3500K	RAD-421WW		16.3W
5000K	RAD-422N		21.1W
4000K	RAD-422W	¥11,000(税)	21.1W
3500K	RAD-422WW		21.1W