


LEDZ TUBE MODULE

電源外付モジュールタイプ Ra82
メンテナンスキット

■直管形LEDモジュール(電源外付タイプ)は、組み合わせる電源によって明るさや消費電力をハイパワータイプ・エコノミータイプと使い分けができます。

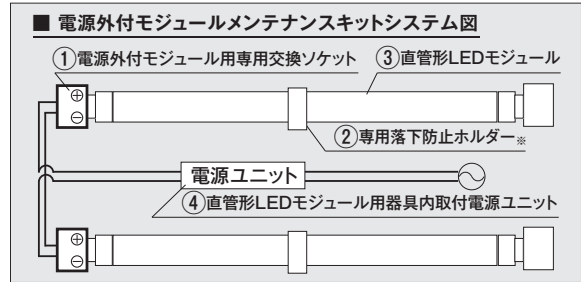

※110Wタイプモジュールに付属 ※直列配線になります。
※電源内蔵ユニットタイプとは配線方法は異なります。

③メンテナンス用直管形LEDモジュール

T8
LEDZ TUBE
86W TYPE

■サイズ:直径25.5×2367mm

White TUBE MODULE
回転機構付 LED モジュール

T8 FHF86Wタイプホワイトチューブモジュールの口金部分が±90°回転することでソケットの向きを気にせず取付が可能となります。

90° 90°

T10
LEDZ TUBE
110W TYPE

■サイズ:直径32.5×2367mm

Optical TUBE MODULE
回転機構付 LED モジュール

口金部分が±25°回転することで配光制御の自由度をあげることが可能となります。

25° 25°

White TUBE MODULE

広い拡散光で明るくやさしい空間を演出します。

T10
LEDZ TUBE-S
40W TYPE

■サイズ:直径32.5×1198mm

LEDZ TUBE-S type MODULE
高効率**135 lm/W**タイプ

驚異の高効率で、更なる省エネを実現できます。

LEDZ TUBE-S	135 lm/W
	(エコノミータイプ)
FHF 32W 蛍光ランプ	102.9 lm/W
	(定格出力)

T10
LEDZ TUBE
40W TYPE

■サイズ:直径32.5×1198mm

Optical TUBE MODULE
回転機構付 LED モジュール

口金部分が±25°回転することで配光制御の自由度をあげることが可能となります。

25° 25°

White TUBE MODULE

広い拡散光で明るくやさしい空間を演出します。

T8 White TUBE MODULE
ホワイトチューブモジュール

特許出願中 Ra82

光色	モジュール型番	価格
5000K	RA-638N-M	
4000K	RA-638W-M	¥20,000 圓
3500K	RA-638WW-M	

■口金:電源内蔵モジュール用専用口金 ■定格寿命:40,000時間
■本体:白・マグネシウム ■染色性:Ra82
■カバー:樹脂(ポリカーボネート・乳白)

T10 Optical TUBE MODULE
オプティカルチューブモジュール

特許出願中 意匠登録済 Ra82

光色	モジュール型番	価格
5000K	RA-623N-M	¥19,300 圓
4000K	RA-623W-M	

光色	モジュール型番	価格
5000K	RA-630N-M	
4000K	RA-630W-M	¥19,300 圓
3500K	RA-630WW-M	

■口金:電源内蔵モジュール用専用口金 ■定格寿命:40,000時間
■本体:白・マグネシウム ■染色性:Ra82
■カバー:樹脂(ポリカーボネート・フロスト/乳白)

T10 White TUBE MODULE
ホワイトチューブモジュール

特許出願中 Ra82

光色	モジュール型番	価格
5000K	RA-643N	
4000K	RA-643W	¥10,500 圓
3500K	RA-643WW	

■口金:電源内蔵モジュール用専用口金 ■定格寿命:40,000時間
■本体:白・マグネシウム ■染色性:Ra82
■カバー:樹脂(ポリカーボネート・乳白)

T10 Optical TUBE MODULE
オプティカルチューブモジュール

特許出願中 意匠登録済 Ra82

光色	モジュール型番	価格
5000K	RA-625N	¥9,600 圓
4000K	RA-625W	

光色	モジュール型番	価格
5000K	RA-631N	
4000K	RA-631W	¥9,600 圓
3500K	RA-631WW	
3000K	RA-631L	

■口金:電源内蔵モジュール用専用口金 ■定格寿命:40,000時間
■本体:白・マグネシウム ■染色性:Ra82
■カバー:樹脂(ポリカーボネート・フロスト/乳白)